



HÜCRELİ FANLAR (SIK KANAT)

rectangular cell fans (stylish wing)

GENEL AÇIKLAMA

- Alçak basınçlı vantilatör
- One eğik sık kanatlı çift emişli pervane
- Kayış kasnak bağlantılı
- Temiz ve tozlu hava emişi için kullanılır.
- En yüksek hava sıcaklığı 80°C

OPSİYONLAR

- Seyrek kanat
- Filtre
- Filtre yuvası
- Ayarlı Damper


GENERAL DESCRIPTION


- Low pressured ventilation
- Double inlef double width, forward curved blade fan belt coupled
- Used for dean and dusty air suction
- The hottest air temperature is 80°C

GENERAL DESCRIPTION

- Spars wings
- Filterings
- Filer Slot
- Set Damper

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

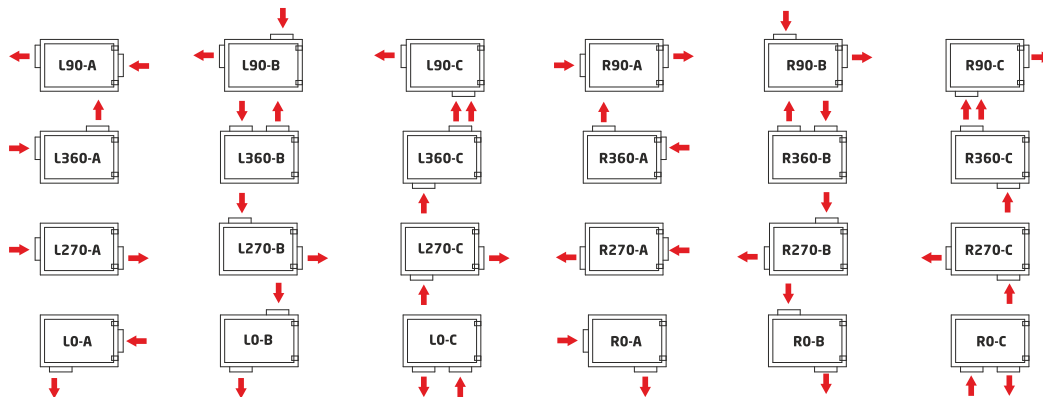

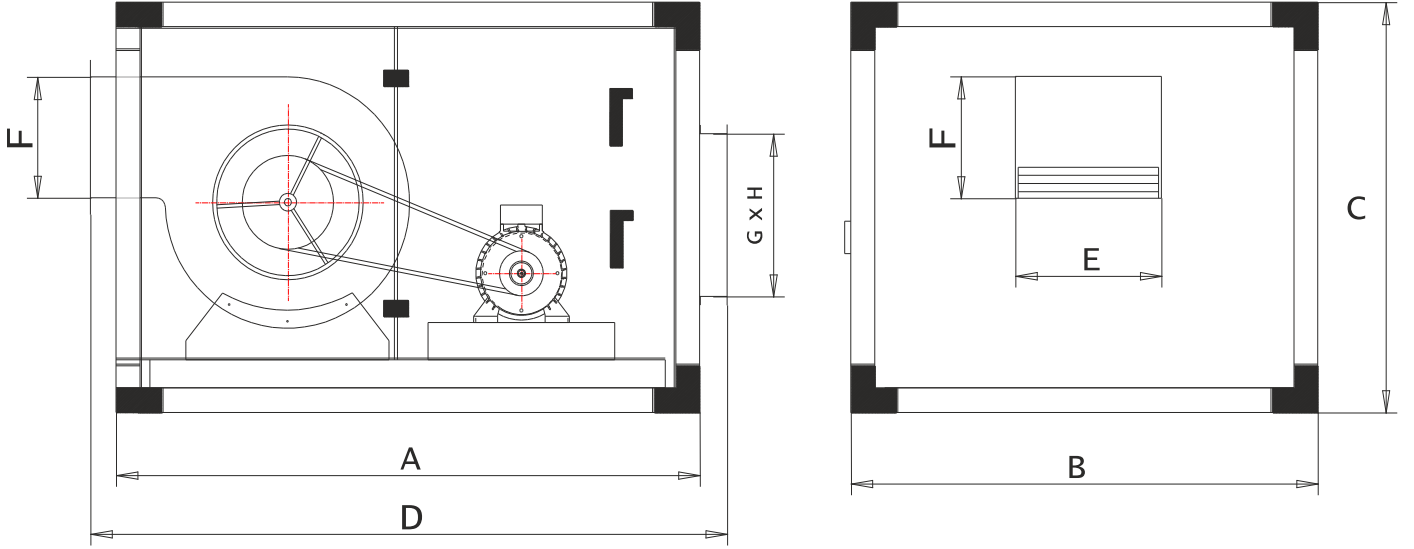

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GHF 7x7	700	600	600	900	230	260	250	520
GHF 9x9	800	700	700	1000	260	290	300	620
GHF 10x10	900	800	800	1100	290	330	300	720
GHF 12x12	1000	900	900	1200	340	400	400	820
GHF 15x15A	1200	1000	900	1400	400	470	450	820
GHF 15x15B	1200	1100	900	1400	400	470	500	820
GHF 18x18A	1200	1100	1000	1400	480	560	550	920
GHF 18x18B	1200	1200	1000	1400	480	560	600	920

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA


Tip / Type	GHF7x7	GHF9x9	GHF10x10	GHF12x 12	GHF15Ax15A	GHF15x15B	GHF18x18A	GHF18x18B
Gerilim / Volt	380	380	380	380	380	380	380	380
Frekans / Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Güç / Kw	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
Devir / d-dak	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Debi m³/h	2500	4000	5500	7500	10000	12000	15000	18000
Basınç / Pa	350	400	400	400	400	400	400	450
Ağırlık / kg	70	80	90	120	130	135	177	180

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA


GHF 7x7 | GHF 9x9

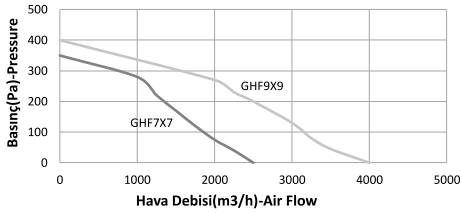

GHF 10x10 | GHF 12x12

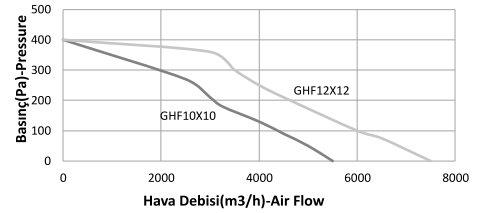

GHF 15x15A | GHF 15x15B

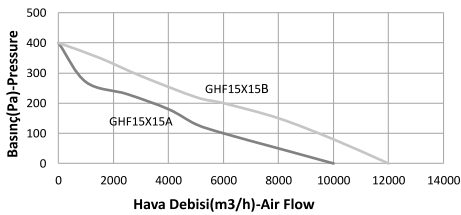

GHF 18x18A | GHF 18x18B

