



SÜPER İNCE OTOMATİK PANJURLU FAN

super slim automatic shutter ventilating fan




GENEL AÇIKLAMA

- Sarsıntı geçirmez, yüksek kaliteli antistatik süper LG marka ABS plastikten üretilmiştir.
- Tamamı plastik kaplamadır.
- Voltaj aralığı: 180 - 250V
- Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı motor (230V-50 Hz.) kullanılmıştır.
- Elektronik kaplamalı panjur, fanı nemden korur.
- Daha dayanıklı yağlama özelliği ile, daha sessiz çalışma ve daha uzun ömürlü olarak üretilmiştir.
- Daha fazla koruma sağlayan ekstra sigorta vardır.
- Altı kanat pervane, gelişmiş ve eşsiz teknoloji sunmaktadır
- Pencere ve panel kurulumu için idealdir.
- Kullanılabilir ölçüler: Ø 150 mm Ø 200 mm
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır.
- Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

GENERAL DESCRIPTION

- Manufactured in shock-proof high quality Antistatic Super LG brandname ABS Plastic Material
- Full Plastic
- 180 - 250V wide range voltage
- Overheating protection 230V - 50Hz
- Electronic - plated louver offer extra dust - proof
- More durable lubrication, lower noise and longer life
- Additional fuse to supply more protection,
- Six impeller wheels, advanced and unique technology
- For window and Panel installation
- Available sizes. Ø 150 mm Ø 200 mm
- Easy maintenance and cleaning.
- Designed to ensure energysaving
- Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336.
- They are desinged for clean air with maximum temperature 50°C

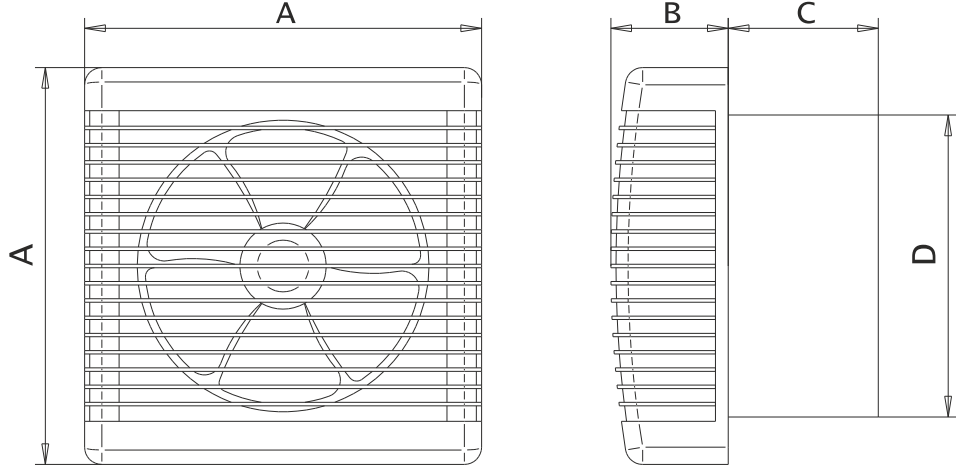

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D
WPL 15A	230	65	85	Ø176
WPL 20A	288	70	95	Ø238

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

Tip / Type	WPL 15A	WPL 20A
Gerilim / Volt	230	230
Frekans / Hz	50	50
Güç / Watt	20	24
Debi m ³ /h	260	480
Devir / d-dak	1400	1400
Akım / A	0,12	0,18
Ağırlık / Kg / Net	1,53	2,1
Ağırlık / Kg / Brüt	1,7	2,3
Kutu Adet	4	4
İç Kutu Ölçü	155*240*240	170*310*310
Dış Kutu Ölçü	620*240*240	680*310*310

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

WPL 15A

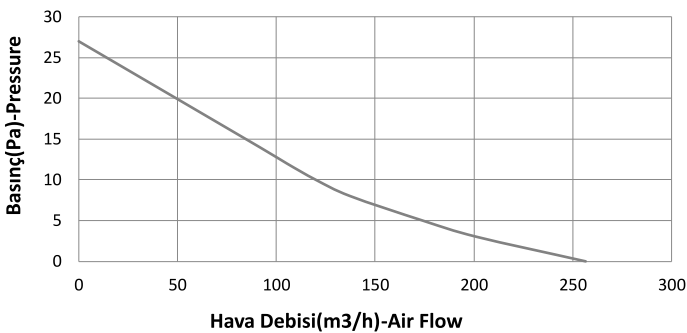

WPL 20A

