



## DEKORATİF GÜÇLÜ MİNİ FAN

decorative powered mini fan

### GENEL AÇIKLAMA

- Havayı doğrudan dışarıya veya bir boruya verecek şekilde tasarlanmıştır. (maksimum uzunluk 3 m)
- Tuvaletler, banyolar, duşa kabinler, kalorifer dairesi ve mutfaklarda kullanılabilir.
- Duvar, pencere, panel ve tavana kolaylıkla monte edilebilir.
- Kullanılabilir ölçüler: Ø 100 mm Ø 120 mm
- Yüksek kalitede antistatik LG marka ABS plastikten yapılmıştır.
- Motorun uzun ömürlü olması ve sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektirmeden kendini yağlayan küresel yatak bulunmaktadır.
- Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı motor (230V - 50Hz.) kullanılmıştır.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır.
- Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

### OPSİYONLAR


- 110V, 60 Hz. İndüksiyon Motoru
- Zaman ayarı (1 ile 60 dakika arasında ayarlanabilir)
- Nem kontrol ayarı
- Hareket sensörü
- İpli çalıştırma sistemi
- SELV (12V AC)

### GENERAL DESCRIPTION

- Exhausts air directly outwards or into a short length ducting (max 3 m length)
- Suitable for toilets, bathrooms, shower-rooms, utility rooms and kitchens.
- For wall, window, panel and ceiling installation.
- Included window kit
- Available sizes. Ø 100 mm Ø 120 mm
- Manufactured in Inshock - proof high quality Antistatic LG brandname ABS Plastic Material
- Maintenance free, self lubricating sleeve bearing motor for long life and noiseless running.
- Overheating protection 230V - 50HZ
- Easy maintenance and cleaning.
- Designed to ensure energy saving
- Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336.
- They are designed for clean air with maximum temperature 50°C

### OPTIONS

- 110V - 60 Hz Induction Motor
- Timer (Adjustable from 1 to 60 minutes)
- Humidity Control (40-80 R.H.)
- Motion Sensor
- Pull Cord
- SELV (12V AC)
- Square External Gravity Shutter

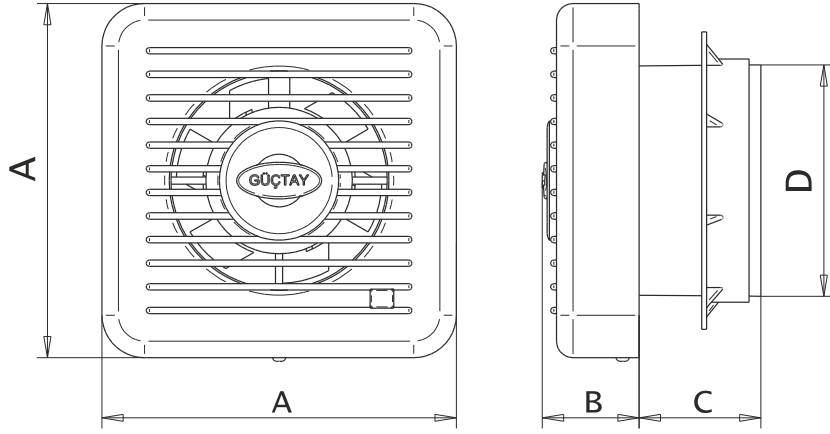

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


| Tip / Type | A   | B    | C  | D    |
|------------|-----|------|----|------|
| GD 10      | 150 | 37   | 53 | Ø98  |
| GD 12      | 180 | 47,5 | 56 | Ø118 |

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

| Tip / Type             | GD 10       | GD 12       |
|------------------------|-------------|-------------|
| Gerilim / Volt         | 230         | 230         |
| Frekans / Hz           | 50          | 50          |
| Güç / Watt             | 14          | 27          |
| Debi m <sup>3</sup> /h | 85          | 140         |
| Devir / d-dak          | 2800        | 2800        |
| Akım / A               | 0,07        | 0,14        |
| Ağırlık / Kg / Net     | 0,65        | 0,81        |
| Ağırlık / Kg / Brüt    | 0,74        | 0,92        |
| Kutu Adet              | 12          | 12          |
| İç Kutu Ölçü           | 110*160*160 | 120*185*185 |
| Dış Kutu Ölçü          | 660*320*160 | 720*370*185 |

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GD 10

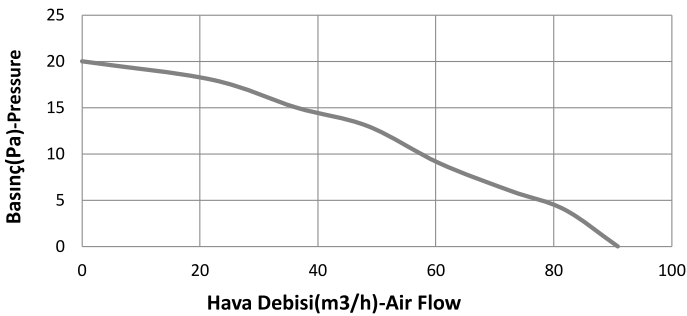

GD 12

