



**GÜÇTAY®**

ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ**  
VENTILATION SOLUTIONS



**2024 | 1**

**FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST**



## SATIŞ VE GARANTİ ŞARTLARI

Firmamız, ihbar etmeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Firmamız, üretmiş olduğu ürünlerin teknik özellikleri ve ölçülerini değiştirme hakkını saklı tutar. Firmamıza bu sebeple rücu edilemez.

Güçtay ve Wispy markalı ürünler, imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.

İmalat hatalarından kaynaklı arızalı ürünler, faturanın ibrazı ile tamir edilecektir. Faturanın İBRAZI yapılmayan ürünlerin, tamir masrafı, bayiye fatura edilecektir.

Garanti kapsamında olup, firmamıza gönderilecek arızalı ürünler için, tamir irsaliyesinin düzenlenmesi şarttır. Düzenlenecek irsaliyede, "tamir amaçlı gönderilmiştir; fatura edilmeyecektir.", ibaresi olmak zorundadır.

Satış faturası ve irsaliye düzenlenerek gelen arızalı ürünlerin tamir süresi, 20 (YİRMI) gündür. Ancak müşteri memnuniyeti gözetilerek maksimum 1 (bir) hafta içerisinde, ürünlerin tamiri yapıp, sevkiyatı yapılacaktır.

Arızalı ürünlerin firmamıza sevkiyatında ürün nakliye masrafı tüketiciye aittir. Nakliyesi ödenmeyen gönderimler teslim alınmayacaktır.

Arızalı olarak firmamıza gelen ürünler kullanılmış ise; hiçbir şartta yenisi ile değiştirilemez. Ürünlerin aşırı kirlî, yağlı, kurum bağlamış vb. şekilde gelmesi durumunda temizlenmesi ve bakımı ücrete tabi olur. Bazı ürünlerimizde kullanmakta olduğumuz, HARİCİ motorlar, üretici firma garantisi altındadır. Arıza durumunda üretici firma garanti şartları geçerlidir. Bu tip motorlara gelebilecek fiyat farkı, ürünlerimizin satış fiyatına direkt olarak yansıtılacaktır.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir. Ürünler fabrika teslimdir.

Nakliye esasında oluşabilecek hasar ve zararlar müşteri sorumluluğundadır.




Müşteri odaklı vermiş olduğumuz hizmetin aksamaması ve bu hizmetin devamlılığının sağlanması için yukarıdaki şartlara uyulmasını rica eder, firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

### BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

YKB TUZLA OSB ŞUBE IBAN: TR75 0006 7010 0000 0052 9671 50  
HALK BANKASI ŞERİFALİ ŞUBE IBAN: TR44 0001 2001 2740 0010 1000 46

## ÜRÜNLER / PRODUCTS

## SAYFA/PAGE

	<b>PLASTİK DEKORATİF FANLAR / PLASTIC DECORATIF FANS</b>	<b>1 - 9</b>
	<b>AKSİYAL KAPAKLI FANLAR / AXIAL FANS WITH COVER</b>	<b>10 - 11</b>
	<b>AKSİYAL BACA - DUVAR FANLARI / AXIAL WALL FANS</b>	<b>12 - 13</b>
	<b>AKSİYAL SANAYİ FANLARI / AXIAL INDUSTRIAL FANS</b>	<b>14 - 16</b>
	<b>AKSİYAL KARE TİP SANAYİ FANLARI / SQUARE TYPE AXIAL INDUSTRIAL FANS</b>	<b>17</b>
	<b>AKSİYAL SANAYİ FANLARI(HP MOTORLU) / AXIAL INDUSTRIAL FANS WITH HP MOTORS</b>	<b>18</b>
	<b>AKSİYAL KARE KASALI PLASTİK PERVELLİ FANLAR / AXIAL PLASTIC PROPELLER SQUARE FANS</b>	<b>19 - 20</b>
	<b>AKSİYAL SOĞUTMA FANLARI / EXTERNAL MOTOR AXIAL WALL TYPE FANS</b>	<b>21</b>
	<b>AKSİYAL DUVAR TİPİ YUVARLAK FANLAR / TERNAL MOTOR AXIAL WALL TYPE FANS</b>	<b>22</b>
	<b>AKSİYAL DUVAR TİPİ KARE FANLAR / EXTERNAL MOTOR AXIAL WALL TYPE SQUARE FANS</b>	<b>23</b>
	<b>AKSİYAL BORU TİPİ FANLAR / EXTERNAL MOTOR AXIAL DUCT TYPE FANS</b>	<b>24</b>
	<b>AKSİYAL BASINÇLANDIRMA FANLARI / AXIAL PRESSURE FANS</b>	<b>25</b>
	<b>AKSİYAL DUMAN EGZOZ FANLARI / AXIAL SMOKE EXHAUST FANS</b>	<b>26</b>
	<b>AKSİYAL SERA SİRKÜLASYON FANLARI / AXIAL GREENHOUSE CIRCULATION FANS</b>	<b>27-28</b>
	<b>AKSİYAL HAVALANDIRMA FANLARI / AXIAL VENTILATIONS FANS</b>	<b>29-30</b>
	<b>VANTİLATÖRLER / VENTILATORS</b>	<b>31-33</b>
	<b>KARMA AKIŞLI PLASTİK FANLAR / IN-LINE PLASTIC DUCT FANS</b>	<b>34-35</b>
	<b>YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR / DUCT FANS</b>	<b>36-37</b>
	<b>DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR / RECTANGULAR DUCT FANS</b>	<b>38-41</b>
	<b>ÇATI FANLARI / ROOF FANS</b>	<b>42-46</b>
	<b>RADYAL FANLAR / RADIAL FANS</b>	<b>47-56</b>
	<b>HÜCRELİ FANLAR / CELL FANS</b>	<b>57-58</b>
	<b>YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS</b>	<b>59</b>



## PLASTİK DEKORATİF FANLAR

### Plastic Decorative Fans

#### GENEL AÇIKLAMA

Modern, ince, zarif bir görünümüne sahiptirler. Havayı doğrudan dışarıya ya da kısa bir boruya verecek şekilde tasarlanmıştır. Maksimum uzunluk 3 metredir. Tuvaletler, banyolar, duşa kabinler, kalorifer dairesi ve mutfaklar için uygundur. Duvara, pencereye, panele ve tavana kolaylıkla monte edilebilir. Yüksek kalitede plastikten üretilmiştir. Sabit Izgara vardır. Motorun uzun ömürlü olması ve sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektiren kendini yağlayan küresel yatak bulunmaktadır. Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı motor (230V - 50Hz.) kullanılmıştır. Bakımı ve temizliği kolaydır. Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir. Fanlar EN 60335-2-80, EC Directive standartlarındadır. Maksimum 50°C ortam havasını temizlemek için kullanılır. IPX4 koruma sınıfına sahiptirler.

#### GENERAL DESCRIPTION

Modern, slim stylish profile to provide an easy installation. Exhausts air directly outwards or to short ducts (max 3 m length) Suitable for toilets, bathrooms, shower-rooms, utility rooms and kitchens. For wall, window, panel and ceiling installation. Manufactured in High Quality Plastic Material. All models are complete with back drought shutter and neon running light. Maintenance free, self lubricating sleeve bedding motor for long life and noisless operation. Easy maintenance and cleaning. Desing to ensure energy saving. Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directiv. They are desinged for clean air with maximum temperature 50°C They have IPX4 protection class.



## GDSF DEKORATİF SESSİZ FANLAR

### Decorative Silent Fans

\*Kullanımı düşük ses seviyesi nedeni ile rahatsızlık vermez.


\*Its use does not cause discomfort due to its low sound level.

#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Ses seviyesi Sound level	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	(DB(A))	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GDSF10</b>	230	50	8,4	90	2.800	25	0,43	0,52	12	104*160*160	624*320*160	<b>\$50</b>
<b>GDSF12</b>	230	50	10	170	2.800	30	0,5	0,61	12	104*180*180	624*360*180	<b>\$65</b>
<b>GDSF15</b>	230	50	20	320	2.800	33	0,65	0,75	12	104*210*200	624*420*400	<b>\$116</b>

\* Klepeli

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING


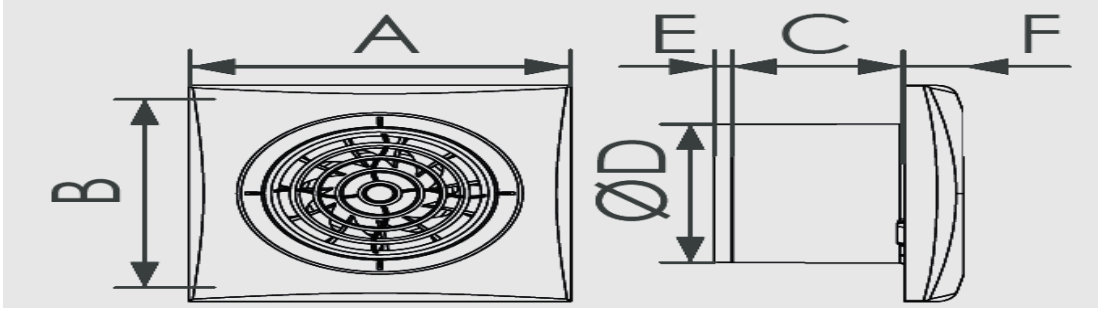


#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	E Klepe Ölçüsü	F
GDSF10	155	135	70	100	7	24
GDSF12	175	155	78	125	8,5	24

#### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

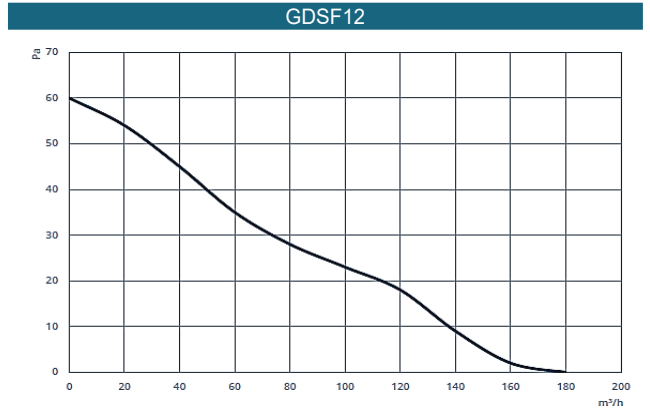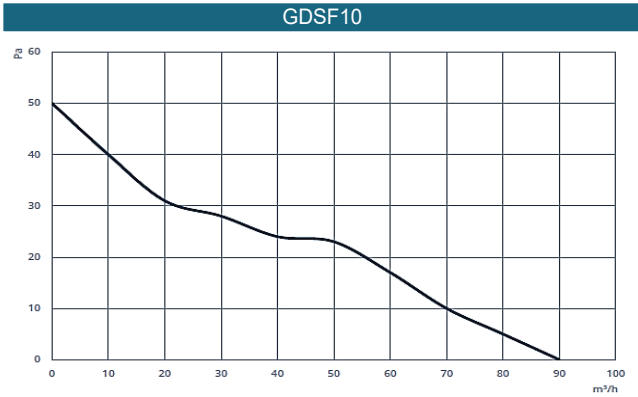



## GPE DEKORATİF FANLAR

Decorative fans

### OPSİYONLAR:

- 110V - 60 Hz İndüksiyon Motoru
- Zaman Ayarı (1 - 60 dk. Arasında Ayarlanabilir)
- İpli Çalıştırma Sistemi
- SELV (12V AC)

### OPTIONS

- 110V - 60 Hz Induction Motor
- Timer (Adjustable from 1 to 60 minutes)
- Pull Cord
- SELV (12V AC)


TERMİK  
KORUMALI  
MOTOR



### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GPE10</b>	230	50	14	100	2.800	0,07	0,36	0,42	12	100*155*155	600*310*155	<b>\$12,25</b>
<b>GPE12</b>	230	50	25	170	2.800	0,14	0,43	0,51	12	100*175*175	600*350*175	<b>\$14,25</b>
<b>GPE15</b>	230	50	30	300	2.800	0,18	0,60	0,70	12	102*215*215	630*430*215	<b>\$18,25</b>

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING



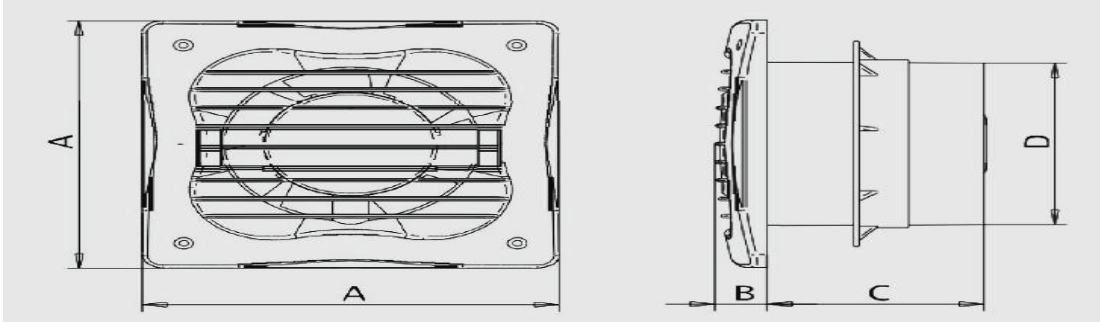


### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GPE10	150	20	77	98
GPE12	170	23	74	118
GPE15	210	25	72	154

### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

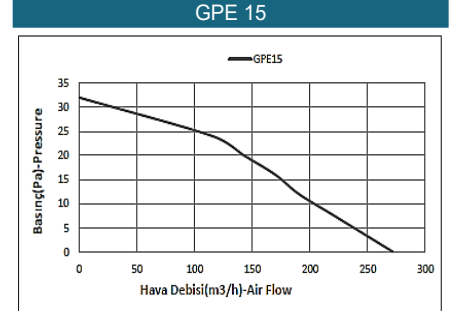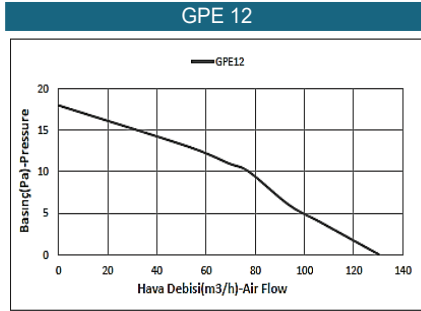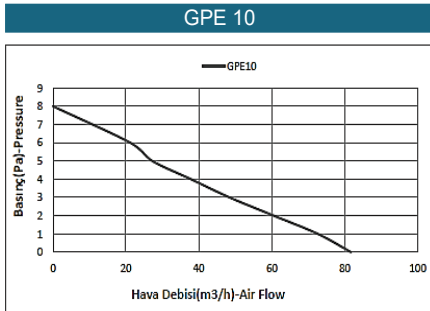



**GD10E DEKORATİF FAN**



Decorative fan

**OPSİYONLAR:**

- 110V - 60 Hz İndüksiyon Motoru
- SELV (12V AC)

**OPTIONS**


- 110V - 60 Hz Induction Motor
- SELV (12V AC)



**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GD10E</b>	230	50	14	100	2,8	0,07	0,34	0,39	12	85*135*135	510*270*135	<b>\$11,75</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

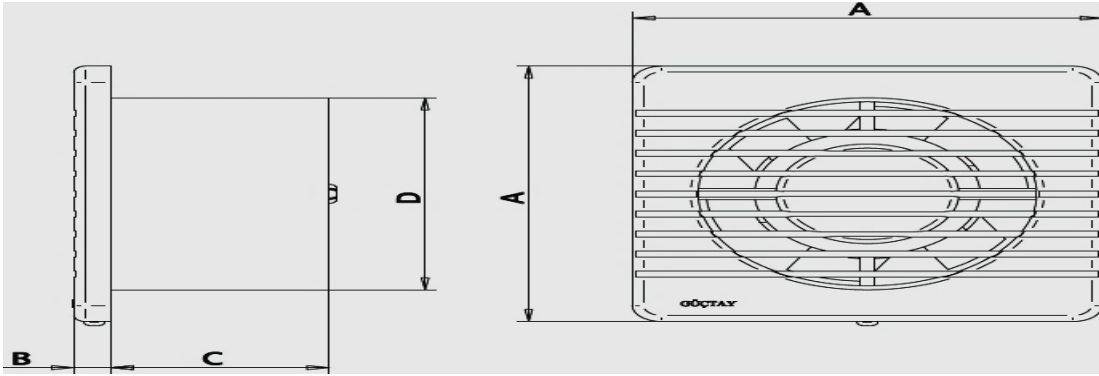


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GD10E	127	10	59	95

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

**GD10E**

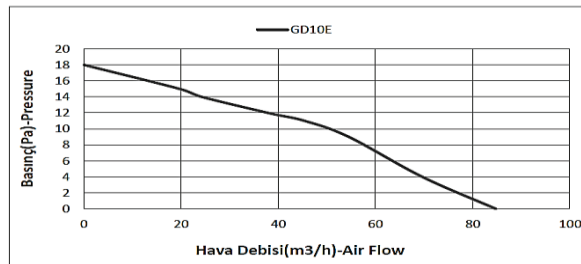





**GWD DEKORATİF İNCE MODEL FANLAR**

**Decorative Slim Model Fans**

**OPSİYONLAR:**

- 110V - 60 Hz İndüksiyon Motoru
- SELV (12V AC)

**OPTIONS**

- 110V - 60 Hz Induction Motor
- SELV (12V AC)


**TERMİK KORUMALI MOTOR**



**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GWD 10</b>	230	50	14	100	2.800	0,07	0,39	0,46	12	75*170*170	450*340*170	<b>\$16,50</b>
<b>GWD 12</b>	230	50	25	170	2.800	0,14	0,52	0,62	12	90*211*210	540*422*210	<b>\$19</b>
<b>GWD 15</b>	230	50	30	300	2.800	0,18	0,70	0,83	12	90*247*247	540*494*247	<b>\$21</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**



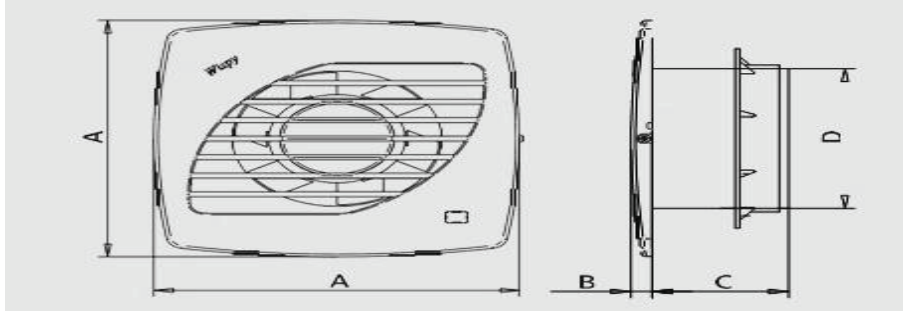


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GWD 10	166	10	61,5	98
GWD 12	205	11,5	72,5	118
GWD 15	235	12	71	148

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

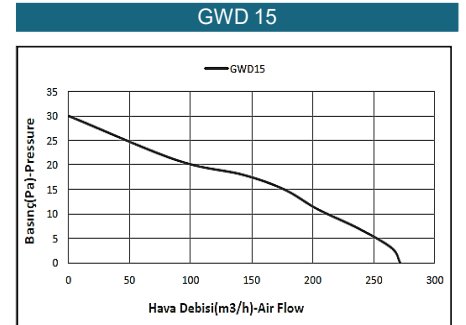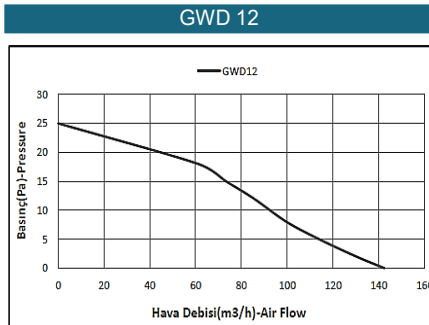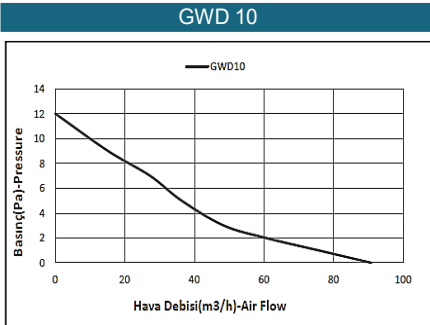

GWM 10  
GWM 12



GWM 15



## GWM OTOMATİK PANJURLU DEKORATİF FANLAR

### Decorative Automatic Shutter Fans

\*Termal aktüatörle çalışan elektrikli iç kapakları olan otomatik aksiyel fanlardır.

\*Yavaşlatılmış sessiz kapak hareketi bulunmaktadır.

- Automatic axial fans provided with electrical internal shutters, operating via a thermal actuator,
- Delayed and silent shutter moving.

#### OPSİYONLAR:

- 110V - 60 Hz İndüksiyon Motoru
- Zaman Ayarı (1 - 60 dk. Arasında Ayarlanabilme)
- Hareket sensörü
- İpli Çalıştırma Sistemi
- SELV (12V AC)

#### OPTIONS


- 110V - 60 Hz Induction Motor
- Timer (Adjustable form 1 to 60 minutes)
- Motion Sensor
- Pull Cord
- SELV (12V AC)



#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GWM 10	230	50	14	100	2.800	0,08	0,51	0,59	12	105*173*175	630*346*175	\$26
GWM 12	230	50	25	170	2.800	0,14	0,64	0,75	12	110*210*210	660*420*210	\$28
GWM 15	230	50	30	300	2.800	0,20	0,90	1,01	10	121*205*235	605*410*235	\$31

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING



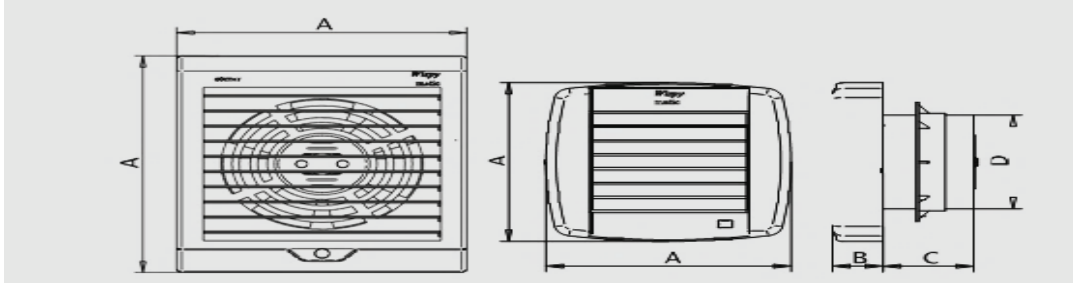


#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GWM 10	165	35	62,5	98
GWM 12	203	36	72,5	118
GWM 15	230*198	56	62,5	148

#### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

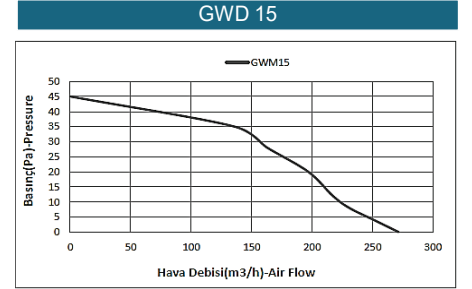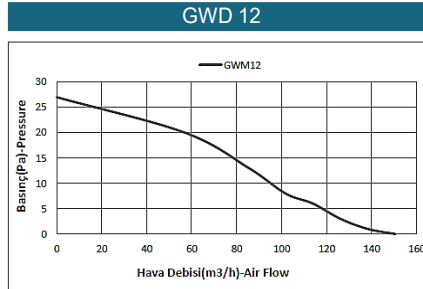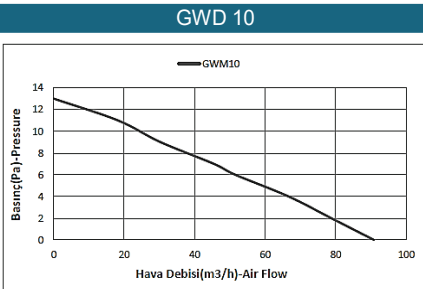



## GPJ DEKORATİF PANJURLU FANLAR

### Decorative Shutter Fans



#### OPSİYONLAR:

- 110V - 60 Hz İndüksiyon Motoru
- Zaman Ayarı (1 - 60 dk. Arasında Ayarlanabilme)
- Hareket sensörü
- İpli Çalıştırma Sistemi
- SELV (12V AC)

#### OPTIONS


- 110V - 60 Hz Induction Motor
- Timer (Adjustable form 1 to 60 minutes)
- Motion Sensor
- Pull Cord
- SELV (12V AC)



#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GPJ 10	230	50	14	100	2.800	0,07	0,67	0,75	12	106*160*160	636*320*160	\$22
GPJ 12	230	50	25	170	2.800	0,14	0,81	0,92	12	120*185*185	720*370*185	\$25

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

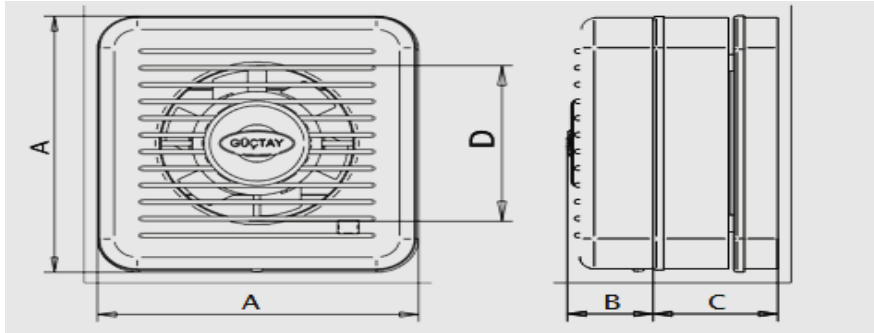


#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D
GPJ 10	60	37	60	98
GPJ 12	180	47,50	64,00	118

#### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GPJ 10

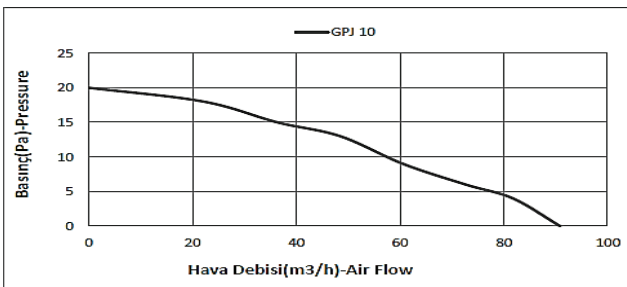

GPJ 12

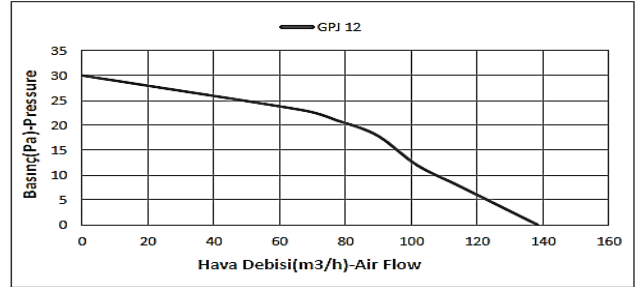



*Wispy®*



## WPL15M OTOMATİK PANJURLU DEKORATİF FAN

### Decorative Automatic Shutter Fan

\*Termal aktüatörle çalışan elektrikli iç kapakları olan otomatik aksiyel fanlardır.

\*Yavaşlatılmış sessiz kapak hareketi bulunmaktadır.

\*İki yönünde de panjur bulunmaktadır.

- Automatic axial fans provided with electrical internal shutters, operating via a thermal actuator,
- Delayed and silent shutter moving.
- There are blinds on both sides.

#### OPSİYONLAR:

- 110V - 60 Hz İndüksiyon Motoru
- Zaman Ayarı (1 - 60 dk. Arasında Ayarlanabilir)
- Hareket sensörü
- İpli Çalıştırma Sistemi
- SELV (12V AC)

#### OPTIONS


- 110V - 60 Hz Induction Motor
- Timer (Adjustable from 1 to 60 minutes)
- Motion Sensor
- Pull Cord
- SELV (12V AC)



#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>WPL15M</b>	230	50	30	300	2.650	0,18	1,31	1,42	10	142*205*235	710*410*235	<b>\$36</b>

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

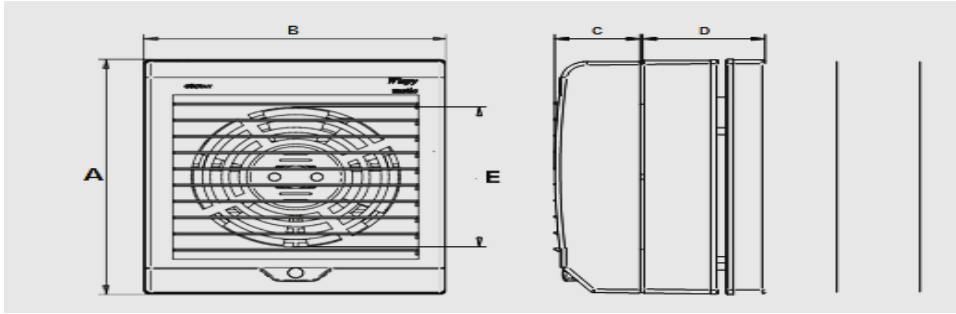


#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
WPL15M	198	56	79	148

#### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

##### WPL15M

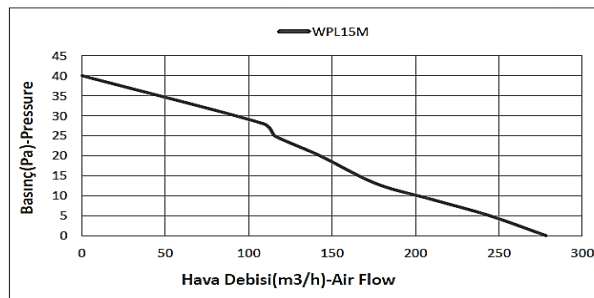



**GPK PLASTİK KANAL FANLARI**

**In-line Plastic Duct Fans**



- \*Havayı dışarıya doğrudan verecek ya da kısa bir boruya gönderecek şekilde tasarlanmıştır. (1.5 metreden daha kısa ve kıvrımsız)
- \*Düşük statik basınç karşısında, küçük ve orta hacimdeki hava hareketini sağlamaya yöneliktir.
- \*Meskenleri havalandırmak, aletleri soğutmak ya da kurutmak için tasarlanmıştır.
- \*Esnek veya sert borularla kullanılabilirler.
- \*Sıcak havanın en yakın odalara kanalize edilmesi için duvarın üst kısmına yerleştirilir.

- Exhausts air directly outwards or into a short length ducting (shorter than 1,5 m and without curves)
- For moving small and medium air volumes against low static resistance.
- For ventilating domestic premises, cooling or drying appliances.
- Can be used with flexible or rigid ducting,
- For installation at the upper part of the wall for moving warm air into adjacent rooms,

**OPSİYONLAR:**

- İpli Çalıştırma Sistemi
- SELV (12V AC)

**OPTIONS**

- Pull Cord
- SELV (12V AC)


**TERMİK KORUMALI MOTOR**



**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GPK 10</b>	230	50	14	100	2.800	0,08	0,34	0,38	12	105*105*105	630*210*105	<b>\$12,25</b>
<b>GPK 12</b>	230	50	25	170	2.800	0,14	0,41	0,46	12	125*125*110	750*250*110	<b>\$14,25</b>
<b>GPK 15</b>	230	50	30	300	2.800	0,18	0,54	0,62	10	155*155*125	775*310*125	<b>\$18,25</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**



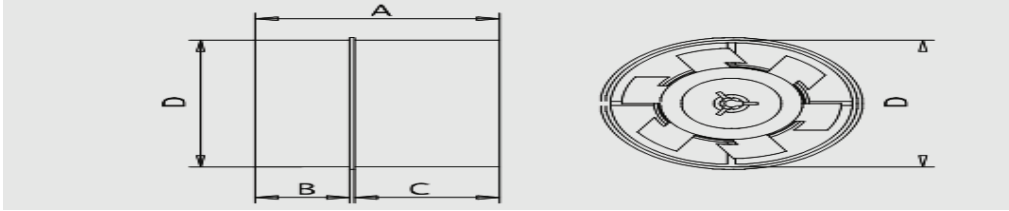


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GPK 10	150	20	77	98
GPK 12	170	23	74	118
GPK 15	210	25	72	148

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

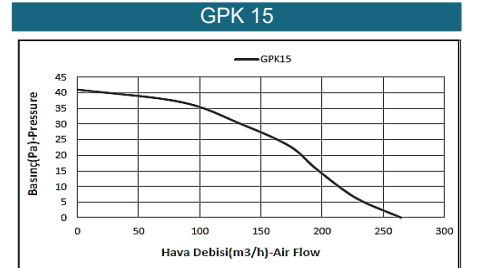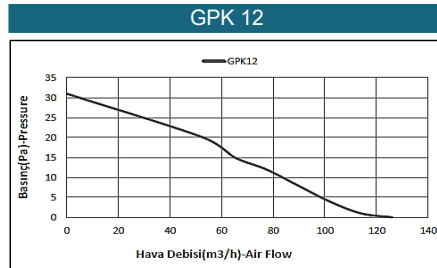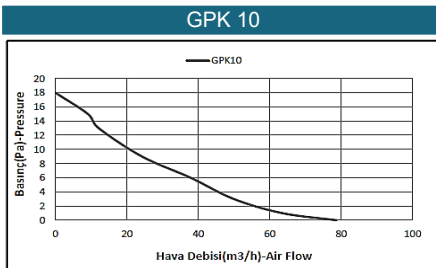



## AKSİYAL KAPAKLI FANLAR

Axial Fans With Cover

### GENEL AÇIKLAMA

Mutfaklarda, ofislerde, işyerlerinde vb. yerlerde kullanılabilirler. Ürün gövdesi metalden imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyalıdır. Pervanesi metalden imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyalıdır. Öndeki kapak sayesinde kullanılmadığında kapatılarak dış mekandan gelecek olan toz, rüzgar vb. şeyler engellenmiş olur. 220 V. 50 Hz. elektrikte çalışır. Motor ömrünün uzun olması ve motorun sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektirmeyen kendini yağlayan küresel yatak bulunmaktadır. Kullanılabilir ölçüler: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm. Çalışma performansı yüksektir Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir. Sessiz ve uzun ömürlüdür. Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır. Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

### GENERAL DESCRIPTION

Suitable for kitchens, offices, business etc. It can be mounted on windows, walls, ceilings, panels etc, the product body is made of metal and painted with electrostatic powder. Its fan is made of metal and painted with electrostatic powder. It operates at 220V. 50 Hz. Sleeve bearing motor, permanently lubricated for maintenance free operation and continuous running. Available sizes: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm. High operation performance. Designed to ensure energy saving. Noiseless and long life. Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336. They are designed for clean air with maximum temperature 50°C

### OPSİYONLAR

- 110V, 60 Hz. Motor
- Ön ve Arka Izgara Koruma

### OPTIONS

- 110V - 60 Hz Motor
- Front and Back Protection Grille

### GK FAN VERİLERİ | DATA


Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GK 16</b>	230	50	35	330	1.400	0,22	1,70	1,89	8	120*215*220	510*235*450	<b>\$59,50</b>
<b>GK 20</b>	230	50	40	680	1.400	0,23	1,96	2,21	10	140*265*265	725*275*545	<b>\$65,50</b>
<b>GK 25</b>	230	50	50	990	1.400	0,40	2,56	2,92	8	150*300*310	630*325*620	<b>\$69,50</b>

### OPSİYONLAR/OPTIONS

#### • Ön ve Arka Izgara Koruma/ Front and Back Protection Grille

<b>GK 16 CE</b>	230	50	35	330	1.400	0,22	1,80	1,97	8	120*215*220	510*235*450	<b>\$66,50</b>
<b>GK 20 CE</b>	230	50	40	680	1.400	0,23	2,25	2,51	10	140*265*265	725*275*545	<b>\$73,50</b>
<b>GK 25 CE</b>	230	50	50	990	1.400	0,40	2,90	3,28	8	150*300*310	630*325*620	<b>\$77,50</b>

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

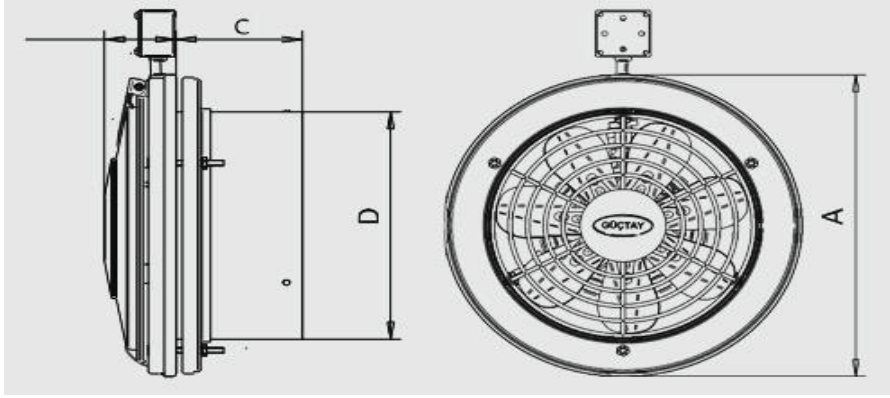


### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GK 16	214	43	75	160
GK 20	260	46	70	200
GK 25	305	50	95	235

### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

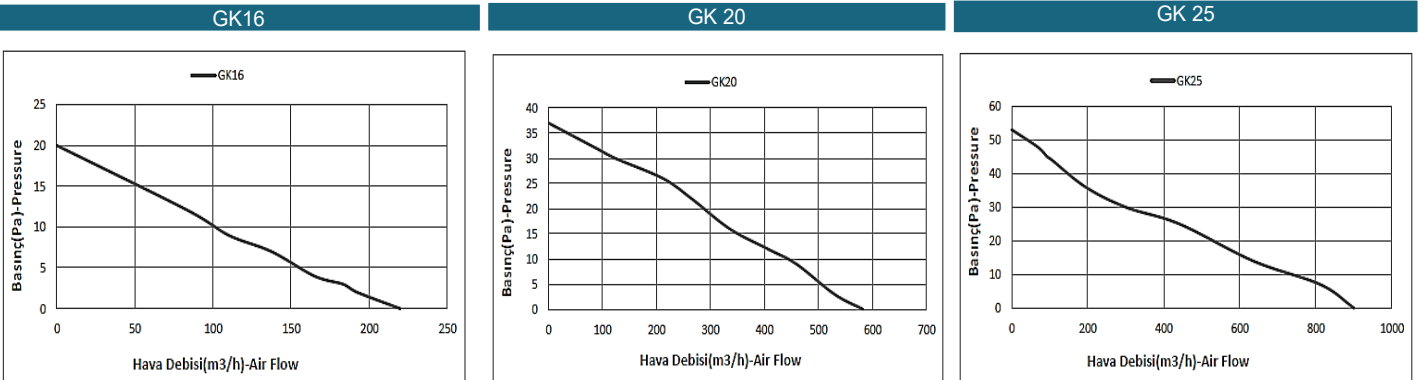



### AKSİYAL BACA-DUVAR FANLAR

#### Axial Wall Fans

#### GENEL AÇIKLAMA

Mutfaklarda, ofislerde, işyerlerinde vb. yerlerde kullanılabilirler. Duvar, tavan, panel vb. yerlere monte edilebilir. Ürün gövdesi metalden imal edilmiş olup, elektro statik toz boyalıdır. Pervanesi metalden imal edilmiş olup, elektro statik toz boyalıdır. 220 V. 50 Hz. elektrikte çalışır. Motor ömrünün uzun olması ve motorun sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektirmeyen kendini yağlayan küresel yatak bulunmaktadır. Kullanılabilir ölçüler: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm, Ø 350 mm. Çalışma performansı yüksektir. Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir. Sessiz ve uzun ömürlüdür. Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır. Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

#### GENERAL DESCRIPTION

Suitable for kitchens, offices, business etc. It can be mounted on windows, walss, ceillings, panels etc. The product body is made of metal and painted with elektrostatic powder. Its fan is made of metal and painted with elektrostatic powder. It operates at 220V. 50 Hz. Sleeve beaan'ng motor, permanently lubricated for maintenance free operation and continuous running. Available sizes: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm. High operation performance. Designed to ensure energy saving. Noiseless and long life. Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336. They are desinged for clean air with maximum temperature 50°C

#### OPSİYONLAR

- 110V, 60 Hz. Motor
- Ön ve Arka Izgara Koruma

#### OPTIONS

- 110V - 60 Hz Motor
- Front and Back Protection Grille



### FAN VERİLERİ | DATA


Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GB 16	230	50	35	330	1.400	0,22	1,55	1,72	10	95*215*220	510*230*460	\$50,50
GB 20	230	50	40	400	1.400	0,23	1,66	1,89	10	115*270*265	620*280*550	\$58,50
GB 25	230	50	50	680	1.400	0,35	2,13	2,48	8	140*305*305	560*310*627	\$60,50
GB 30	230	50	50	785	1.400	0,35	2,39	2,76	8	125*372*375	380*525*770	\$65,50
GB 35	230	50	60	1250	1.400	0,45	2,82	3,37	5	135*425*430	705*440*440	\$67,50

### OPSİYONLAR/OPTIONS

#### • Ön ve Arka Izgara Koruma/ Front and Back Protection Grille

GB 16 CE	230	50	35	330	1.400	0,22	1,75	1,92	10	95*215*220	510*230*460	\$57,50
GB 20 CE	230	50	40	400	1.400	0,23	1,90	2,13	10	115*270*265	620*280*550	\$65,50
GB 25 CE	230	50	50	680	1.400	0,35	2,45	2,80	8	140*305*305	560*310*627	\$67,50
GB 30 CE	230	50	50	785	1.400	0,35	3,00	3,34	8	125*372*375	380*525*770	\$71,50
GB 35 CE	230	50	60	1250	1.400	0,45	2,82	3,37	5	135*425*430	705*440*440	\$75,50

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING


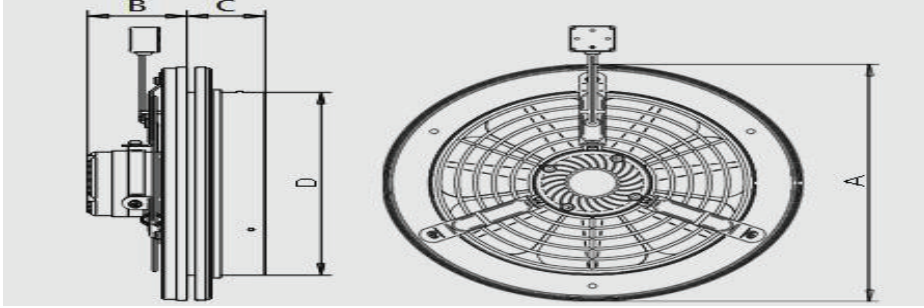


### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GB 16	207	41	42	160
GB 20	256	66	40	200
GB 25	305	72	56	235
GB 30	372	53	54	315
GB 35	418	53	54	365

### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

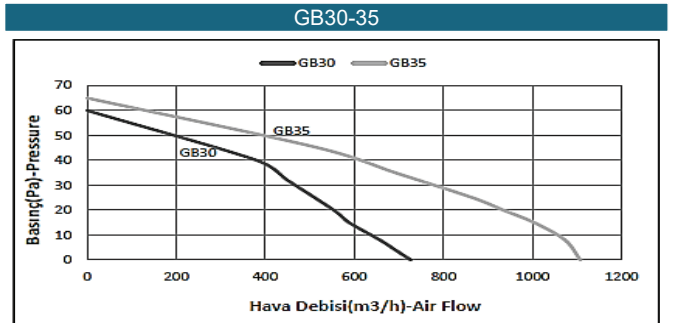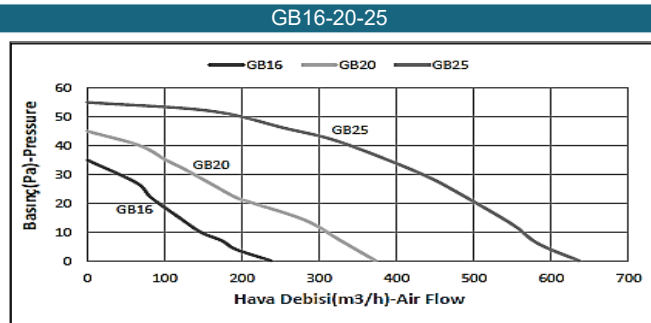



## AKSİYAL SANAYİ FANLARI

### Axial Endustrial Fans

#### GENEL AÇIKLAMA

Duvar tipi fanlar; endüstriyel binaları, hayvan çiftlikleri, seralar, garajlar, spor salonları ve otopark gibi borusuz hava giriş çıkışı gerektiren yerlerin havalandırılması için tasarlanmıştır. Duvara ve pencereye monte edilebilir. Maksimum 60°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır. Gürültü düzeyinin düşük olmasının ve performansın yüksek olmasının nedeni giriş kısmındaki aerodinamik konik yapıdır. Elektrostatik boyası sayesinde atmosfer parçacıklarına karşı korunur. Atmosfer parçacıklarına karşı çelik yataкта motor koruması. Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir. Uluslararası IEC34-IEC72 ile 89/392 EEC-89-336 EEC-73/23 EEC standartlarına uygun ve B3/5, IP55 şeklinde CE işareti taşıyan, F sınıfı monofaze eşzamansız motorlar. IP55, F sınıfı S1 servisi (daimi yükte sürekli çalışma) Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır.

#### GENERAL DESCRIPTION

The fans of the wall are designed for ventilation of industrial buildings, stock farms, greenhouses, garages, gymnasiums, car parks, etc, in which are requested relevant air delivers without dueling. They are designed for clean air with maximum temperature 60°C. Reduce noise level and high efficiency are due to the aerodynamically shope inlet cone . Protected against atmospheric agentsby electrostatic paint. Motor side protection guard in drawn steelrod protected against atmospheric agents. Designed to ensure energy saving. Single-phase asynchronous motor according To IEC34-IEC7Z and 89/392 EEC-89-336 EEC-73/23 EECstandarts, CE marked Form 83/5, IP55, class F, Service S1 ( continuous working at constantload). Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336,



## GM-GT AKSİYAL SANAYİ FANLARI


### Axial Industrial Fans

- Direkt akuple monofaze ve trifaze motor seçeneklerine sahiptir.
  - 6 kanatlı, içbükey kanat sistemi mevcuttur.
- It has direct coupled single-phase and three-phase motor options.  
It has 6 bladed, concave blade system.

#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GM 25	230	50	105	1.200	1.400	0,50	4,50	4,85	2		380*370*370	\$117
GM 30	230	50	110	1.700	1.400	0,50	5,50	5,85	2		380*370*370	\$125
GM 35	230	50	130	2.220	1.400	0,60	6,10	6,45	2		400*375*410	\$133
GM 40	230	50	210	3.450	1.400	0,91	7,40	7,90	2		488*382*475	\$140
GM 45	230	50	300	3.915	1.400	1,30	7,90	8,50	2		525*390*507	\$157
GM 50	230	50	220	4.780	1.400	1,00	10,10	10,70	2		400*570*575	\$170
GT 25	380	50	100	1.200	1.400	0,30	4,50	4,85	2		380*370*370	\$118
GT 30	380	50	105	1.700	1.400	0,30	5,60	5,90	2		380*370*370	\$126
GT 35	380	50	120	2.220	1.400	0,32	6,10	6,45	2		400*375*410	\$134
GT 40	380	50	200	3.450	1.400	0,52	7,30	7,70	2		490*380*475	\$141
GT 45	380	50	195	3.915	1.400	0,61	7,90	8,50	2		525*390*507	\$158
GT 50	380	50	205	4.780	1.400	0,61	10,20	10,80	2		400*570*575	\$171

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING




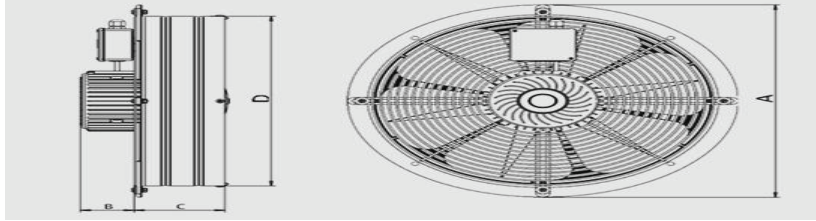


#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GM/GT30	362	65	107	305
GM/GT35	410	65	107	350
GM/GT40	483	73	107	425
GM/GT50	575	85	122	515

#### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

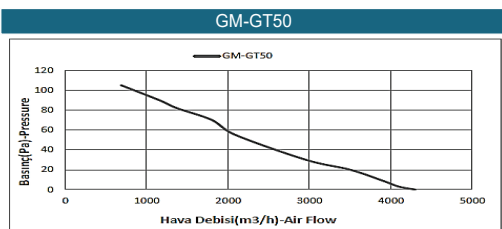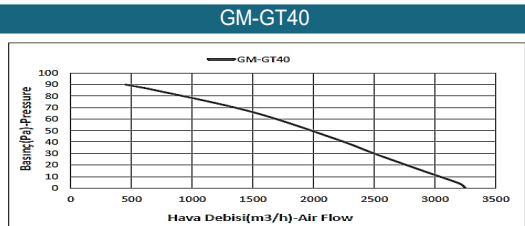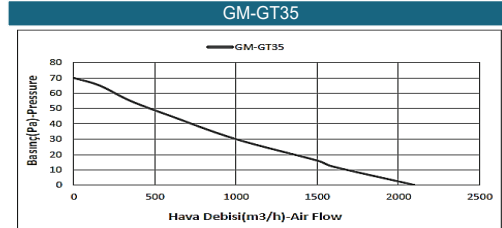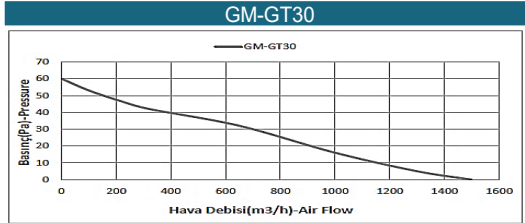



## GSM-GST AKSİYAL SANAYİ FANLARI


### Axial Industrial Fans Motor With Cooling Fans

- Direkt akuple monofaze ve trifaze motor seçeneklerine sahiptir.
  - Ürün motorları soğutma fanlıdır.
  - 60 çaplı üründe 5 kanatlı pervane sistemi mevcuttur.
- It has direct coupled single-phase and three-phase motor options.  
The product motors have cooling fans.  
There is a 5-bladed propeller system in the 60-diameter product.

### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GSM 50</b>	230	50	240	4.780	1.400	1,05	10,50	11,20	1		280*620*550	<b>\$185</b>
<b>GSM 60</b>	230	50	350	8.000	1.400	1,28	11,30	12,50	1		250*670*680	<b>\$200</b>
<b>GST 50</b>	380	50	235	4.780	1.400	0,61	10,50	11,7	1		252*595*595	<b>\$186</b>
<b>GST 60</b>	380	50	340	8.000	1.400	0,92	11,30	12,50	1		270*680*380	<b>\$201</b>

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING


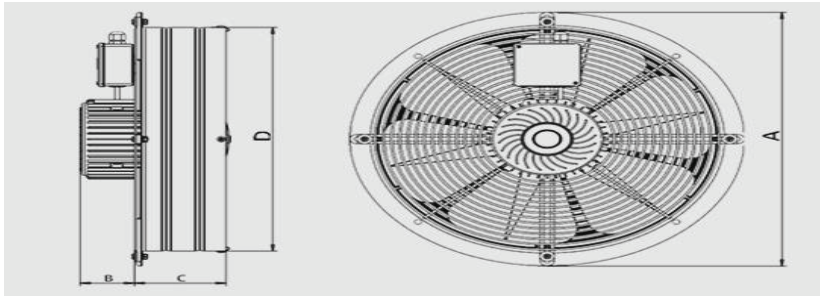


### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GSM/GST50	575	110	122	517
GSM/GST60	660	110	142	602

### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

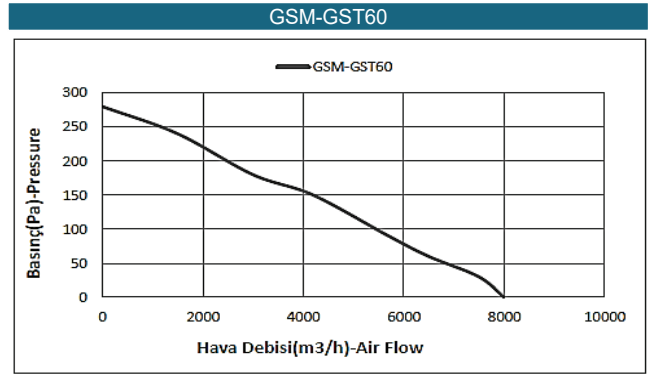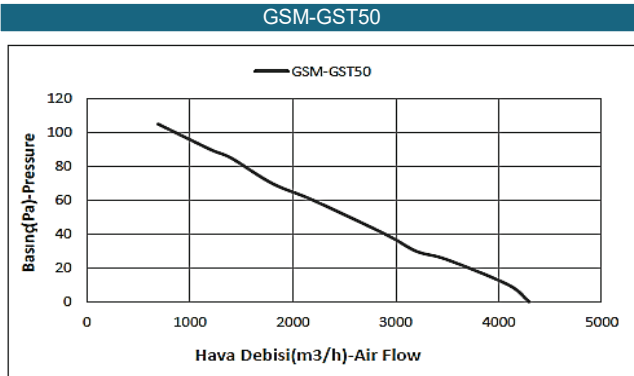



**GMK-GTK AKSİYAL KARE TİP SANAYİ FANLARI**  
**Square Type Axial Industrial Fans**

- Direkt akuple monofaze ve trifaze motor seçeneklerine sahiptir.
- 6 kanatlı, içbükey kanat sistemi mevcuttur.


It has direct coupled single-phase and three-phase motor options.

It has 6 bladed, concave blade system.

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GMK 25	230	50	105	1.200	1.400	0,50	5,30	5,90	2		400*375*410	\$132
GMK 30	230	50	110	1.700	1.400	0,50	6,30	6,90	2		400*375*410	\$142
GMK 35	230	50	130	2.220	1.400	0,60	6,90	7,50	2		490*380*475	\$151
GMK 40	230	50	210	3.450	1.400	0,91	8,50	9,2	2		400*570*575	\$155
GMK 45	230	50	215	4.600	1.400	0,91	9,50	10,2	2		400*570*575	\$170
GMK 50	230	50	220	4.780	1.400	1,00	11,70	12,60	1		222*602*602	\$190
GSMK 60	230	50	350	8.000	1.400	1,28	13,30	14,50	1		250*670*680	\$230
GTK 25	380	50	100	1.200	1.400	0,30	5,30	5,90	2		400*375*410	\$133
GTK 30	380	50	105	1.700	1.400	0,30	6,40	7,00	2		400*375*410	\$143
GTK 35	380	50	120	2.220	1.400	0,32	6,90	7,50	2		490*380*475	\$152
GTK 40	380	50	200	3.450	1.400	0,52	8,50	9,20	2		400*570*575	\$156
GTK 45	380	50	195	4600	1.400	0,61	10,70	11,60	2		222*602*602	\$171
GTK 50	380	50	205	4.780	1.400	0,61	11,70	12,60	1		222*602*602	\$191
GSTK 60	380	50	340	8.000	1.400	0,92	13,30	14,50	1		250*670*680	\$231

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**





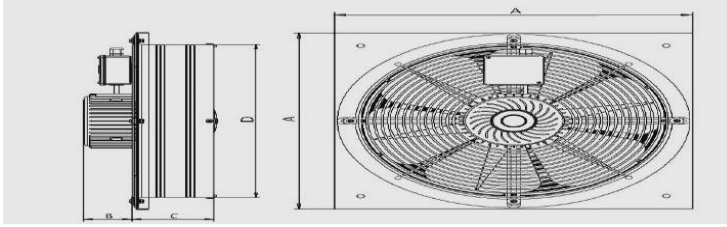


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GMK/GTK30	362	65	107	305
GMK/GTK35	410	65	107	350
GMK/GTK40	483	73	107	425
GMK/GTK50	575	85	122	515
GSMK/GSTK60	660	85	140	602

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

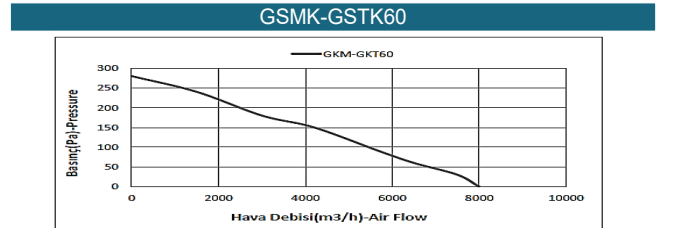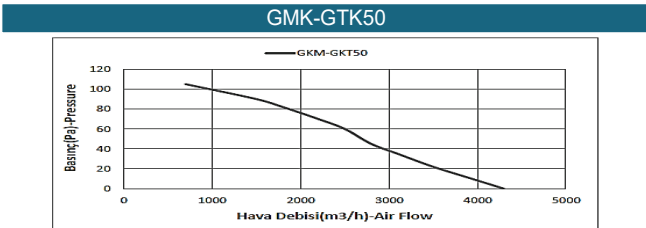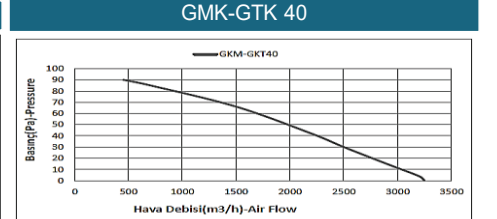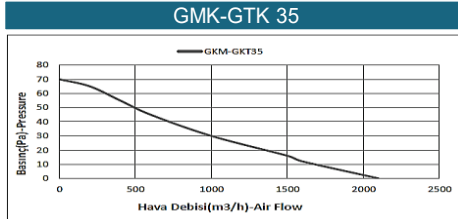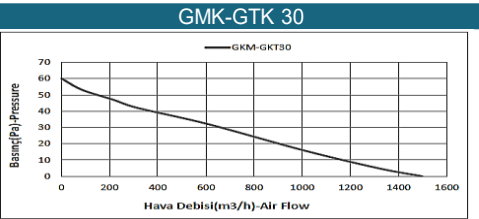



**GBS AKSİYAL SANAYİ FANLARI (HP MOTORLU)**

**Axial Industrial Fans With HP Motors**

OPSİYONLAR:  
• Exproof Motorlu


OPTIONS:  
With exproof motor

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GBS 40</b>	380	50	0,25	3.500	1.450	1,00	9,70	10,70	1		490*380*475	<b>\$375</b>
<b>GBS 50</b>	380	50	0,37	5.500	1.450	1,20	12,20	13,40	1		620*280*550	<b>\$510</b>
<b>GBS 60</b>	380	50	0,55	9.000	1.450	2,00	17,60	18,8	1		630*325*620	<b>\$600</b>
<b>GBS 70</b>	380	50	1,1	14.000	1.450	2,70	30,80	31,30	1		800*800*450	<b>\$850</b>
<b>GBS 80</b>	380	50	2,2	25.500	1.450	5,30	44,50	45,50	1		830*830*520	<b>\$1.000</b>

\* Monofaze Ürünler için fiyat alınır.

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

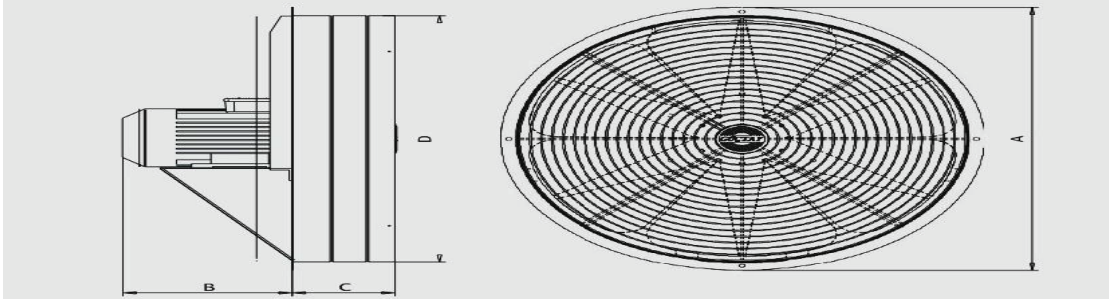


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GBS40	483	150	107	425
GBS50	575	150	122	515
GBS60	660	200	150	600
GBS70	770	250	175	720
GBS80	890	305	185	830

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

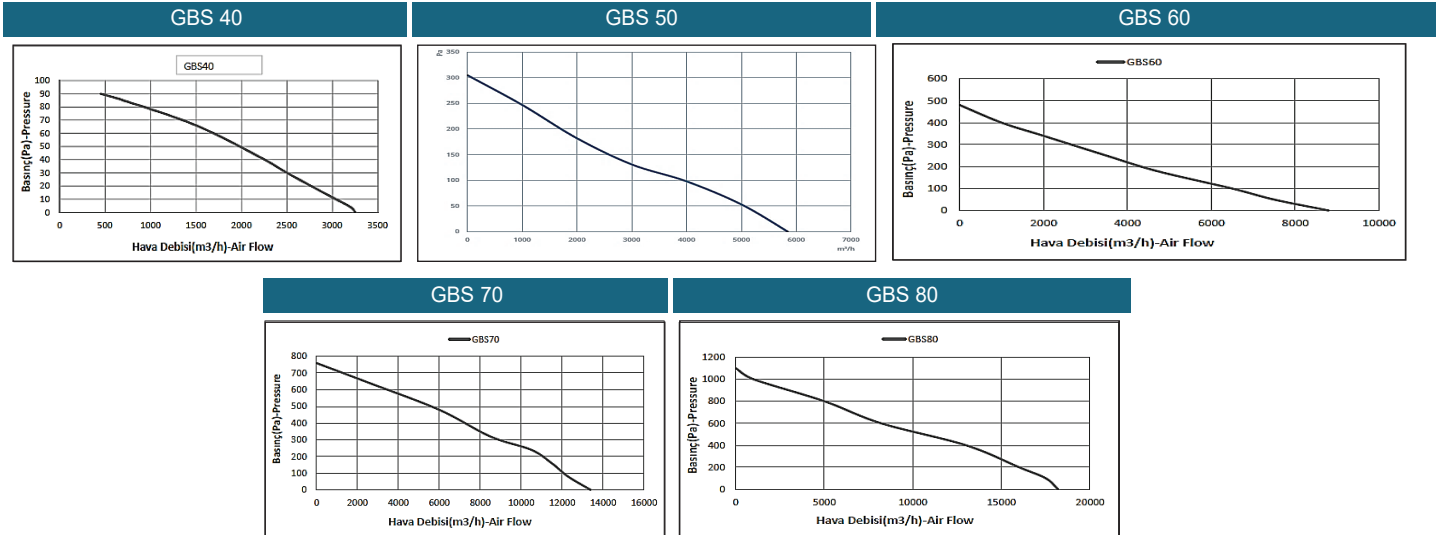



## GBSK AKSİYAL KARE KASALI PLASTİK PERVELNELİ FANLAR

Axial Plastic Propeller Square Fans With HP Motors

**OPSİYONLAR:**

- Alüminyum pervane
- Exproof Motorlu

**OPTIONS:**


- With Aluminum propeller
- With exproof motor

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed		Ağırlık Weight Net		Pieces Box		Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	R.p.m.		Kg		Ad.		Usd
GBSK 400-5-25	380	50	0,37	2.890	1.450		18,10		1		\$430
GBSK 450-5-25	380	50	0,55	4.180	1.450		30,00		1		\$490
GBSK 500-5-25	380	50	0,55	5.840	1.450		35,00		1		\$515
GBSK 560-5-25	380	50	0,75	8.150	1.450		42,00		1		\$590
GBSK 630-5-30	380	50	1,1	13.480	1.450		47,00		1		\$706
GBSK 710-5-30	380	50	1,5	19.200	1.450		55,00		1		\$810
GBSK 800-5-30	380	50	2,2	25.550	1.450		68,50		1		\$960
GBSK 800-5-35	380	50	3	30.940	1.450		70,00		1		\$1.065
GBSK 900-5-35	380	50	4	39.250	1.450		82,00		1		\$1.320
GBSK 900-5-40	380	50	5,5	44.635	1.450		90,00		1		\$1.570
GBSK1000-5-40	380	50	7,5	54.550	1.450		120,00		1		\$1.765

\*\*\*\*HP MOTORLU

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

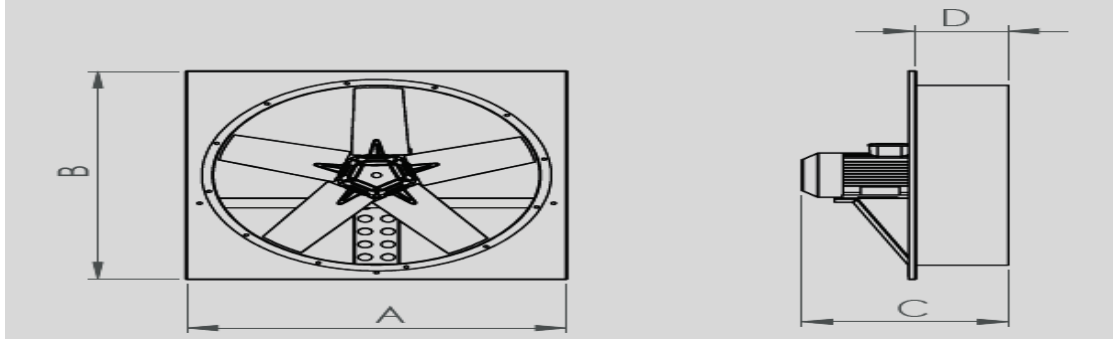


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D
GBSK 400	570	570	400	200
GBSK 450	610	610	410	200
GBSK 500	650	650	410	200
GBSK 560	680	680	410	200
GBSK 630	750	750	420	200
GBSK 710	830	830	450	200
GBSK 800	920	920	480	200
GBSK 900	1020	1020	590	300
GBSK 1000	1120	1120	700	300

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


**GBSK 400-5-25**

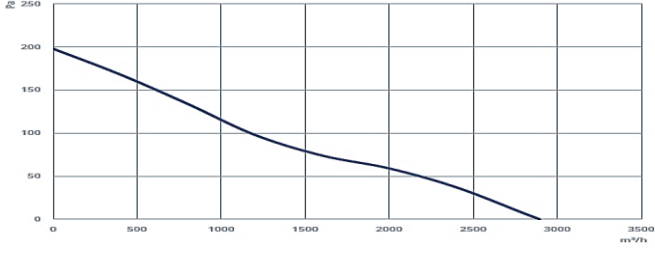


**GBSK 450-5-25**

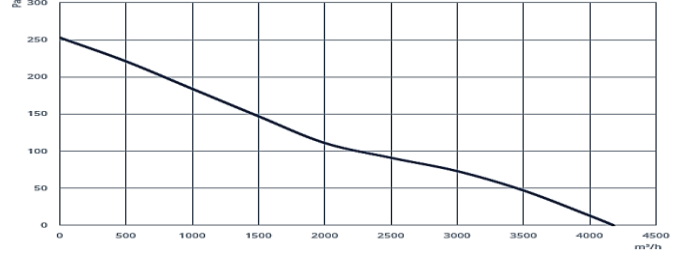


**GBSK 500-5-25**

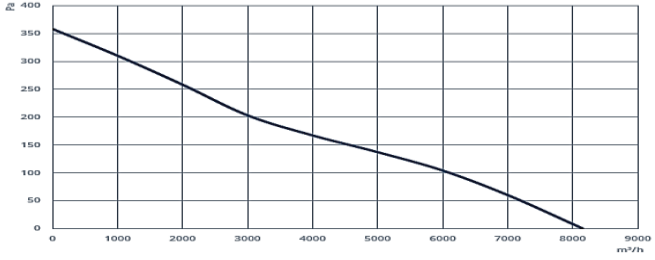


**GBSK 560-5-25**

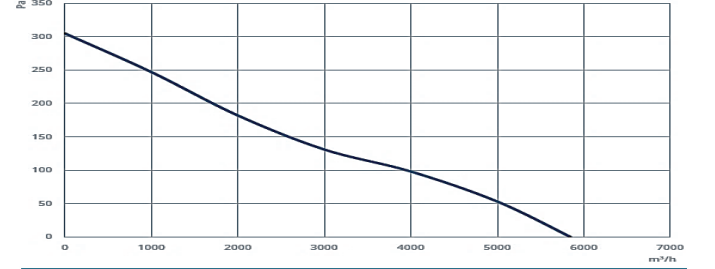


**GBSK 630-5-30**

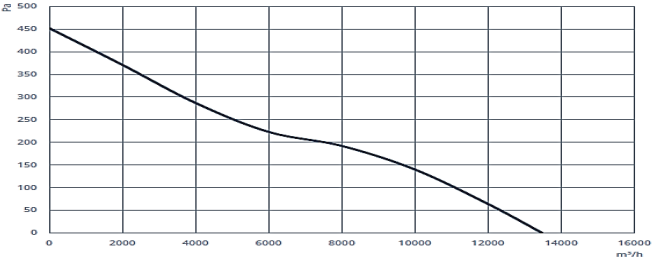


**GBSK 710-5-30**

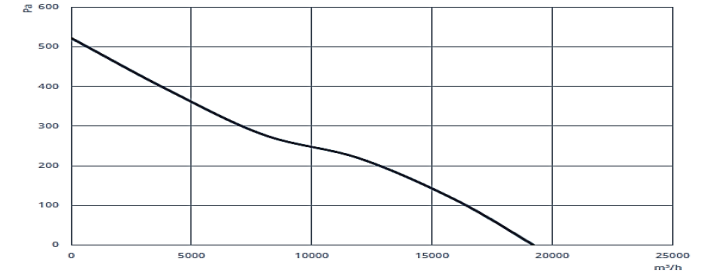


**GBSK 800-5-30**

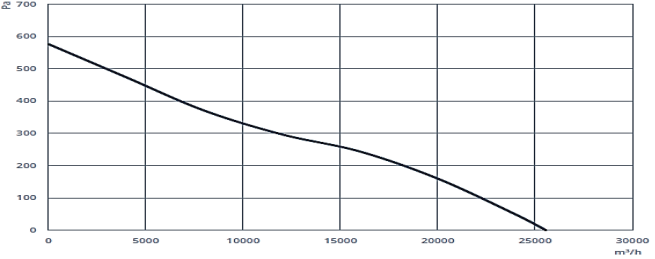


**GBSK 800-5-35**

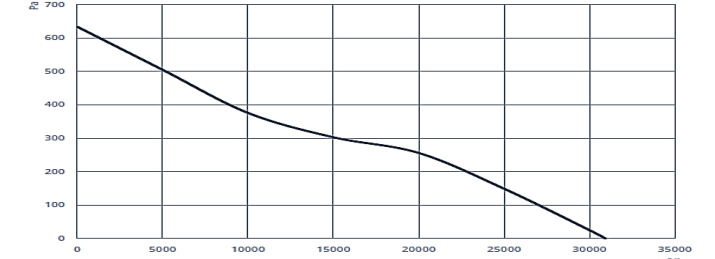


**GBSK 900-5-35**

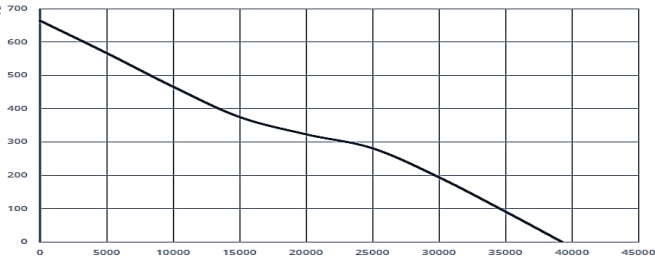

**GBSK 900-5-40**

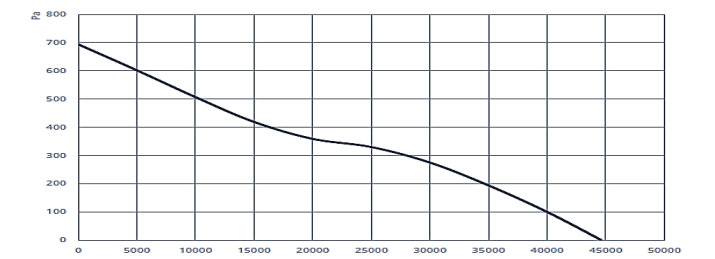

**GBSK1000-5-40**

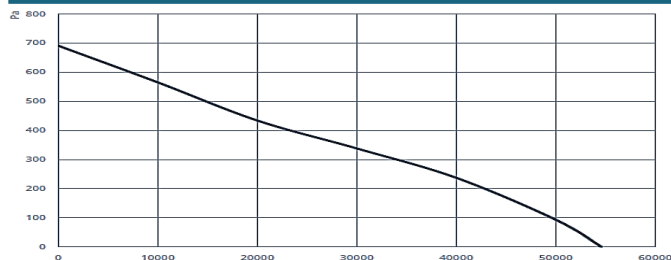





## GSOF AKSİYAL SOĞUTMA FANLARI (DIŞTAN ROTORLU MOTOR)

External Motor Axial Wall Type Fans


Soğutma fanları, ticari ve endüstriyel buzdolapları ile soğuk odalarda bataryaya hava üflemek için kullanılır. Üfleyici veya emici şeklinde üretilebilir.

Cooling fans are used to blow air into the battery in commercial and industrial refrigerators and cold rooms. It can be produced as a blower or a suck

### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed		Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box			Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.		Kg	Kg	Ad.			Usd
<b>GSOF 250</b>	220	50	50	1.000	1.350		4,30	4,60	1			<b>\$77</b>
<b>GSOF 300</b>	220	50	90	1.700	1.350		4,90	5,30	1			<b>\$90</b>
<b>GSOF 350</b>	220	50	138	2.980	1.350		5,77	6,20	1			<b>\$150</b>
<b>GSOF 400</b>	220	50	180	3.900	1.350		6,60	7,00	1			<b>\$160</b>
<b>GSOF 450</b>	220	50	250	5.100	1.350		7,91	8,40	1			<b>\$187</b>
<b>GSOF 500</b>	220/380	50	470	6.900	1.350		8,40	9,00	1			<b>\$270</b>
<b>GSOF 630</b>	220/380	50	900	12.300	1.350		9,50	10,00	1			<b>\$410</b>

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

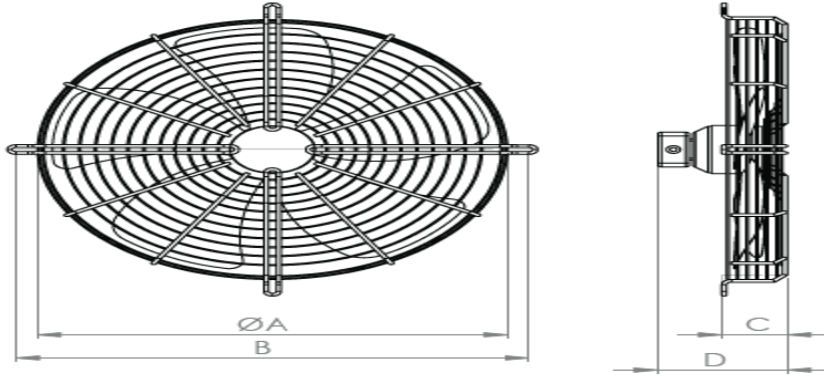

### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GSOF 250	250	330	80	130
GSOF 300	300	380	80	130
GSOF 350	350	430	80	130
GSOF 400	400	480	100	150
GSOF 450	450	530	100	150
GSOF 500	525	565	90	170
GSOF 630	680	745	95	200




**GDY AKSİYAL DUVAR TİPİ YUVARLAK FANLAR**  
(DIŞTAN ROTORLU MOTOR)

External Motor Axial Wall Type Fans

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GDY 200</b>	230	50	70	1.200	2.650	0,40	2,20	2,50	1		310*310*140	<b>\$74</b>
<b>GDY 250</b>	230	50	100	1.800	2.700	0,44	3,20	3,50	1		330*330*170	<b>\$81</b>
<b>GDY 300</b>	230	50	170	2.900	2.550	0,96	3,60	4,10	1		430*430*190	<b>\$92</b>
<b>GDY 350</b>	230	50	200	4.500	2.400	0,86	4,30	4,80	1		430*430*190	<b>\$104</b>
<b>GDY 400</b>	230	50	220	5.600	2.380	1,10	4,50	5,30	1		480*480*170	<b>\$116</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

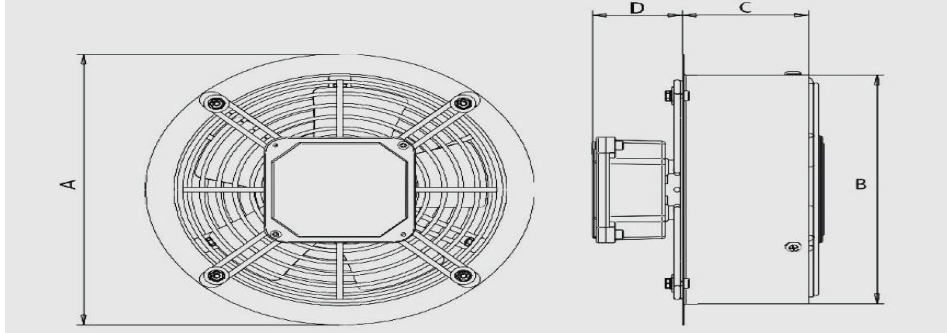


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D
GDY200	260	200	55	90
GDY250	310	250	55	90
GDY300	360	300	55	90
GDY350	410	350	55	90
GDY400	460	400	55	90

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

**GDY200-250-300**

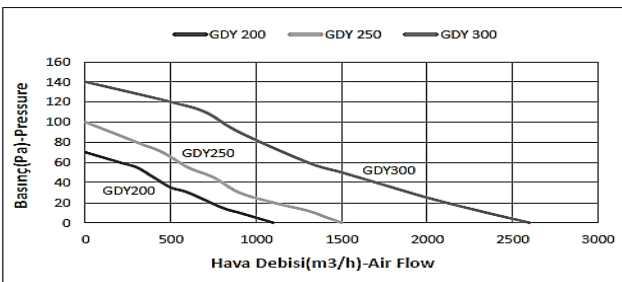

**GDY350-400**

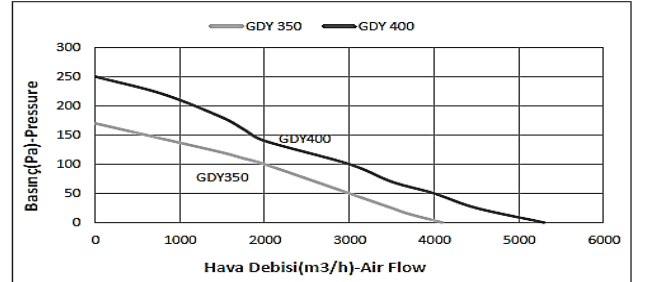



## GDK AKSİYAL DUVAR TİPİ KARE FANLAR


(DIŞTAN ROTORLU MOTOR)

External Motor Axial Wall Type Square Fans

### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GDK 200</b>	230	50	70	1.200	2.650	0,40	2,70	3,00	1		310*310*140	<b>\$79</b>
<b>GDK 250</b>	230	50	100	1.800	2.700	0,44	3,30	3,60	1		340*335*140	<b>\$84</b>
<b>GDK 300</b>	230	50	170	2.900	2.550	0,96	4,20	4,80	1		430*430*190	<b>\$100</b>
<b>GDK 350</b>	230	50	200	4.500	2.400	0,86	5,10	5,70	1		430*430*190	<b>\$110</b>
<b>GDK 400</b>	230	50	220	5.600	2.380	1,10	5,90	6,70	1		480*480*190	<b>\$130</b>

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

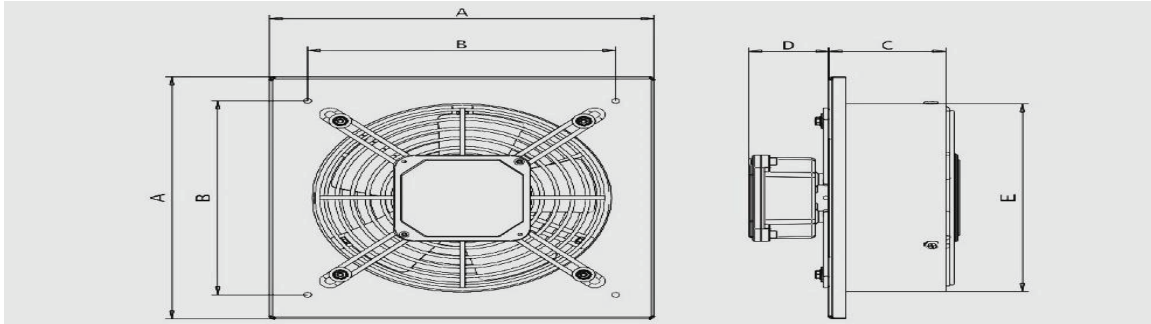


### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E
GDK200	260	190	55	90	200
GDK250	310	240	55	90	250
GDK300	360	290	55	90	300
GDK350	410	340	55	90	350
GDK400	460	390	55	90	400

### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GDK200-250-300

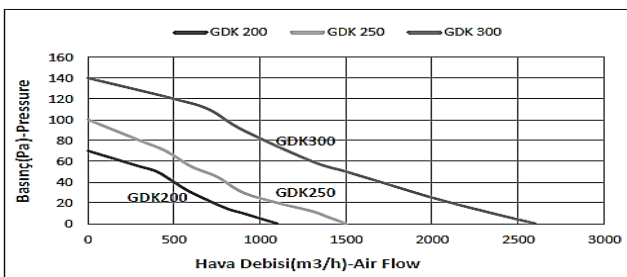

GDK350-400

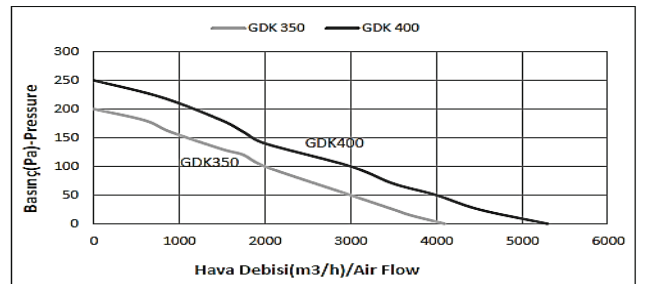




**GKF AKSİYAL BORU TİPİ FANLAR**  
(DIŞTAN ROTORLU MOTOR)  
External Motor Axial Duct Type Fans

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GKF 200</b>	230	50	70	1.200	2.650	0,40	2,30	2,50	1		265*222*212	<b>\$74</b>
<b>GKF 250</b>	230	50	100	1.800	2.700	0,44	2,50	2,80	1		300*250*212	<b>\$80</b>
<b>GKF 300</b>	230	50	170	2.900	2.550	0,96	3,70	4,10	1		380*380*270	<b>\$91</b>
<b>GKF 350</b>	230	50	200	4.500	2.400	0,86	4,50	5,00	1		430*430*270	<b>\$106</b>
<b>GKF 400</b>	230	50	220	5.600	2.380	1,10	5,10	5,60	1		410*410*270	<b>\$130</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

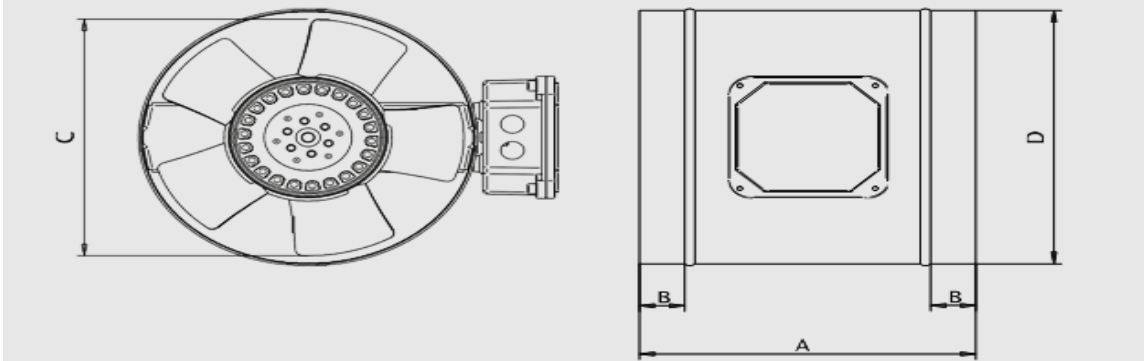


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GKF200	200	30	185	200
GKF250	200	30	235	250
GKF300	250	40	285	300
GKF350	250	40	335	350
GKF400	300	45	385	400

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

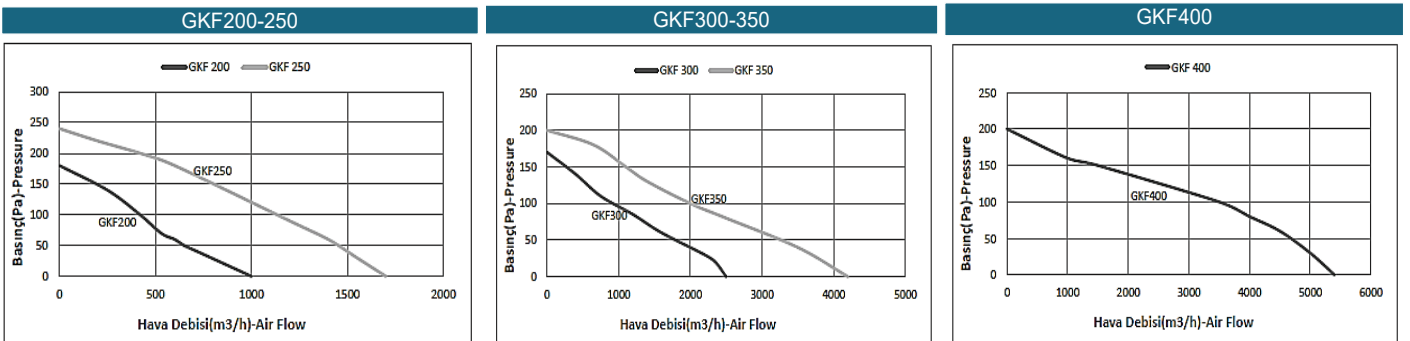



## GBF AKSİYAL BASINÇLANDIRMA FANLARI

### Axial Pressure Fans

•Aksiyal basınçlandırma fanları; merdiven, asansör boşluğu gibi basınçlandırma ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.

•Kanallı sistemlerde yüksek debi ihtiyacı olan projelerde tercih edilebilir.

Axial pressurization fans; It is used in places that need pressurization such as stairs and elevator shafts.

It can be preferred in projects that require high flow in ducted systems.

#### OPSİYONLAR:

- İstenilen renkte elektrostatik toz boya
- İstenilen debi ve basınçta özel üretim
- 5-8-12-16 Kanat adedi seçenekleri
- Alüminyum veya plastik kanat seçeneği

#### OPTIONS:

- Electrostatic powder paint in desired color
- Special production at desired flow and pressure
- 5-8-12-16 blade number options
- Aluminum or plastic blade option


\*Değerler 0 Pa içindir

#### Koruma teli ve ayak hariçtir

#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Ağırlık Weight Net	Pieces Box	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	Kg	Ad.	Usd
GBF400-5-25	380	50	0,37	2.900	1.450	19,00	1	\$506
GBF450-5-25	380	50	0,55	4.150	1.455	23,00	1	\$588
GBF500-5-25	380	50	0,55	5.800	1.450	26,00	1	\$640
GBF560-5-25	380	50	0,75	8.150	1.465	29,00	1	\$725
GBF630-5-30	380	50	1,1	13.450	1.465	44,50	1	\$820
GBF710-5-30	380	50	1,5	19.200	1.470	63,50	1	\$972
GBF800-5-30	380	50	2,2	25.550	1.460	63,00	1	\$1.150
GBF800-5-35	380	50	3	30.900	1.470	70,00	1	\$1.267
GBF900-5-35	380	50	4	39.250	1.470	89,00	1	\$1.503
GBF900-5-40	380	50	5,5	44.600	1.475	96,50	1	\$1.862
GBF1000-5-40	380	50	7,5	54.550	1.450	110,00	1	\$2.100
GBF900-8-40	380	50	11	46.200	1.455	140,00	1	\$3.035
GBF1000-8-40	380	50	15	62.250	1.455		1	\$3.440
GBF1000-8-45	380	50	18,5	69.000	1.470		1	\$4.030
GBF1120-8-40	380	50	22	86.600	1.470		1	\$5.086
GBF1120-8-45	380	50	30	95.250	1.470		1	\$5.622

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

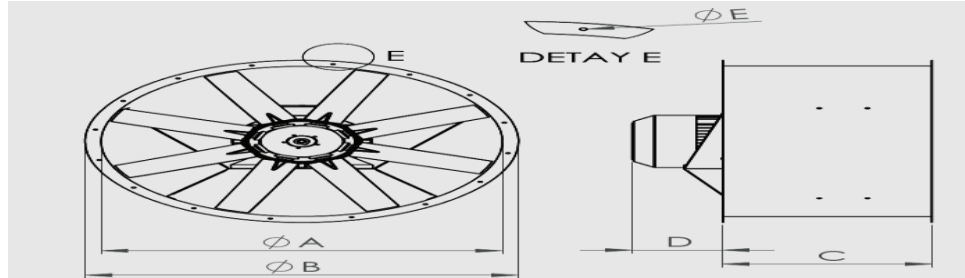

#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	E	DELİK SAYISI
GBF400-5-25	400	480	320	30	11	8
GBF450-5-25	450	530	320	50	11	8
GBF500-5-25	500	580	320	70	11	8
GBF560-5-25	560	640	320	60	11	12
GBF630-5-30	630	710	420	45	11	12
GBF710-5-30	710	790	420	25	11	12
GBF800-5-30	800	880	420	50	11	16
GBF800-5-35	800	880	420	50	11	16
GBF900-5-35	900	980	520	0	11	16
GBF900-5-40	900	980	520	35	11	16
GBF1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
GBF900-8-40	900	980	520	75	11	16
GBF1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
GBF1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
GBF1120-8-40	1120	1200	520	250	11	16
GBF1120-8-45	1120	1200	520	300	11	16



## GDEF AKSİYAL DUMAN EGZOZ FANLARI

### Axial Smoke Exhaust Fans

- Aksiyal duman egzoz fanları **300** derece sıcaklığa 2 saat boyunca dayanır.
- Duman tahliyesi için kullanılır.  
Axial smoke exhaust fans withstand temperatures of **300** degrees for 2 hours.  
It is used for smoke evacuation.

#### OPSİYONLAR:

- İstenilen debi ve basınçta özel üretim
- 5-8-12-16 Kanat adedi seçenekleri

#### OPTIONS:

- Special production at desired flow and pressure
- 5-8-12-16 blade number options


#### Koruma teli ve ayak hariçtir

DATA

\*Değerler 0 Pa içindir

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	Kg	Kg	Ad.	Usd
GDEF450-5-25	380	50	0,55	4.150	1.455	33,00		1	\$931
GDEF500-5-25	380	50	0,55	5.800	1.450	35,00		1	\$950
GDEF560-5-25	380	50	0,75	8.150	1.465	45,00		1	\$1.105
GDEF630-5-30	380	50	1,1	13.450	1.465	50,00		1	\$1.240
GDEF710-5-30	380	50	1,5	19.200	1.470	59,00		1	\$1.490
GDEF800-5-30	380	50	2,2	25.550	1.460	69,00		1	\$1.760
GDEF800-5-35	380	50	3	30.900	1.470	76,00		1	\$1.850
GDEF900-5-35	380	50	4	39.250	1.470	90,00		1	\$1.970
GDEF900-5-40	380	50	5,5	44.600	1.475	100,00		1	\$2.700
GDEF1000-5-40	380	50	7,5	54.550	1.450	121,00		1	\$3.081
GDEF900-8-40	380	50	11	46.200	1.455	180,00		1	\$4.550
GDEF1000-8-40	380	50	15	62.250	1.455	240,00		1	\$5.133
GDEF1000-8-45	380	50	18,5	69.000	1.470			1	\$5.810
GDEF1120-8-40	380	50	22	86.600	1.470			1	\$6.335
GDEF1120-8-45	380	50	30	95.250	1.470			1	\$7.821

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

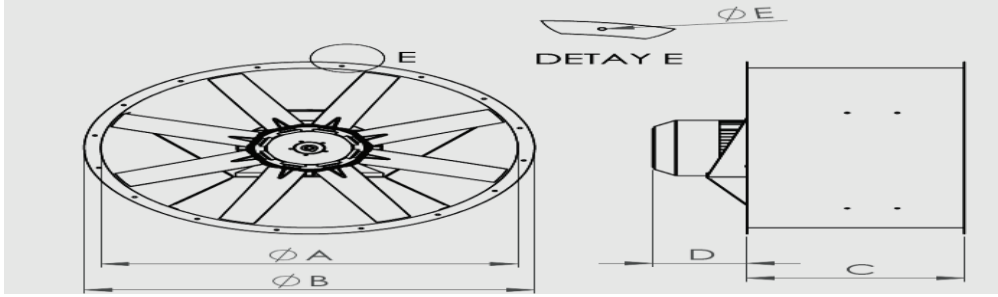

#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	E	DELİK SAYISI
GDEF450-5-25	450	530	320	50	11	8
GDEF500-5-25	500	580	320	70	11	8
GDEF560-5-25	560	640	320	60	11	12
GDEF630-5-30	630	710	420	45	11	12
GDEF710-5-30	710	790	420	25	11	12
GDEF800-5-30	800	880	420	50	11	16
GDEF800-5-35	800	880	420	50	11	16
GDEF900-5-35	900	980	520	0	11	16
GDEF900-5-40	900	980	520	35	11	16
GDEF1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
GDEF900-8-40	900	980	520	75	11	16
GDEF1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
GDEF1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
GDEF1120-8-40	1120	1200	520	250	11	16
GDEF1120-8-45	1120	1200	520	300	11	16



## AKSİYAL SERA VE HAYVANCILIK FANLARI

### Axial Greenhouse And Livstock Fans

#### GENEL AÇIKLAMA

Güçtay havalandırma fan gövdeleri ve kanatları galvanizli sacdan üretilmektedir. Kanat yapıları, kuvveti ve verimliliği artırmak için özel olarak dizayn edilmiştir. Motor yapısı ve gücü, daha düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma ortamı sağlamaktadır. Panjurlu fanlarda panjur, fan çalışırken açılır, fan durduğunda kapanır. Fanlar, havalandırma sorunu olan tüm kapalı alanlarda kullanılabilir. Özellikle seralarda bitkiler için gerekli olan iklimlendirmenin sağlanmasında; kümes hayvanları çiftlikleri, ahırlar gibi yerlerde havanın homojen olarak dağıtılmasında, fabrika, atölye vb. yerlerde oluşan tozun, dumanın, kötü kokuların dışarı atılmasında kullanılmaktadır.

#### GENERAL DESCRIPTION

The main bodies and wings of Guctay ventilation fans are made of galvanized steel sheet. The propeller is specially designed to increase the power and efficiency. The motor design and power provide a lower energy consumption and silent running. In louvered fans, the louver opens when the fan is running, and closes when the fan stops. Fans can be used in all closed areas with ventilation problems. Especially in providing the necessary air-conditioning for plants in greenhouses; It is used in the homogeneous distribution of air in places such as poultry farms, barns, factories, workshops, etc. It is used to remove dust, smoke and bad odors formed in places.



**GSF AKSİYAL SERA SİRKÜLASYON FANLARI**

**Axial Greenhouse Circulation Fans**

OPSİYONLAR:  
• Monofaze Motorlu

OPTIONS:  
With single-phase motor



\*Askı aparatları ürünün ekidir




**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	W/Kw	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GSFT 350</b>	380	50	160	4.100	1.400	0,60	10,00	11,00	1		410*410*270	Fiyat Sorunuz
<b>GSFT 400</b>	380	50	180	5.890	1.400	0,91	11,70	13,00	1		520*495*505	Fiyat Sorunuz
<b>GSFT 460</b>	380	50	370	7.400	1.400	1,00	12,40	13,70	1		520*495*505	Fiyat Sorunuz
<b>GSFT 600</b>	380	50	370	8.900	1.400	1,00	16,70	18,40	1		640*630*505	Fiyat Sorunuz
<b>**GÜÇTAY MOTOR</b>												
<b>GSF400 HP</b>	380	50	0,18	5.890	1.400		12,00	13,00	1		520*495*505	Fiyat Sorunuz
<b>GSF460 HP</b>	380	50	0,25	7.400	1.400		13,10	14,50	1		520*495*505	Fiyat Sorunuz
<b>GSF600 HP</b>	380	50	0,37	8.900	1.400		18,80	20,50	1		640*630*505	Fiyat Sorunuz

**\*\* HP MOTOR**

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**




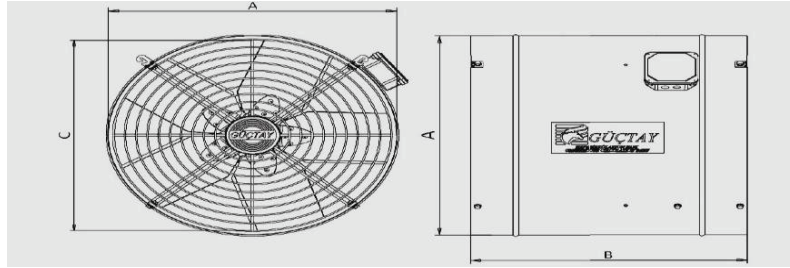


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C
GSF 350	360	490	340
GSF 400	410	490	390
GSF 460	480	490	460
GSF 600	610	490	590

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

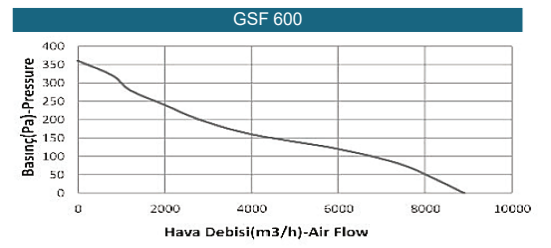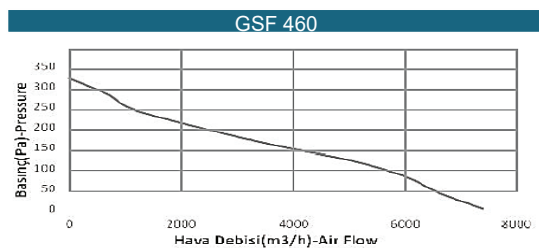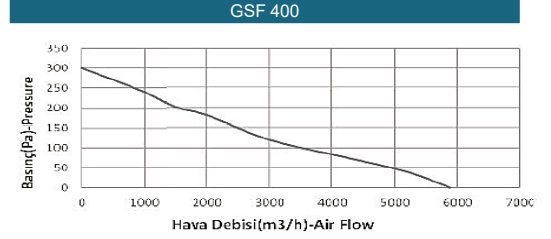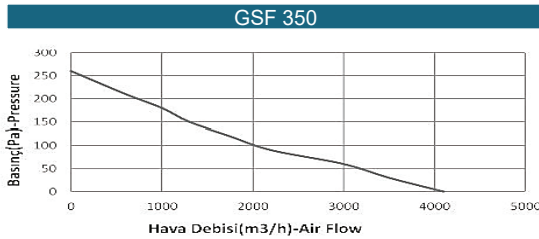





## GHF AKSİYAL HAVALANDIRMA FANLARI

### Axial Ventilation Fans



#### OPSİYONLAR:

- Monofaze Motorlu
- Paslanmaz kanat
- Çift taraflı tel ızgara
- Hız kontrol cihazı uygulama
- Tekerlekli sehpa takma

#### OPTIONS:


- With single-phase motor
- Stainless steel impeller
- Two-sided wire grill
- Speed Controller
- Wheel mounting

#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GHF 60	380	50	0,37	7.000	1.400	1,20	25,00	25,50	1		601*601*304	\$470
GHF 80	380	50	0,55	9.000	1.400	2,00	36,00	37,00	1		810*810*400	\$550
GHF 100	380	50	0,55	20.000	1.400	2,00	49,00	50,00	1		1002*1002*457	\$750
GHF 140	380	50	1,1	44.000	1.400	2,00	79,00	80,00	1		1401*1401*457	\$900

**\*\*GHF60-80 DİREKT AKUPLE, GHF100-140 KAYIŞ KASNAKLI**

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING


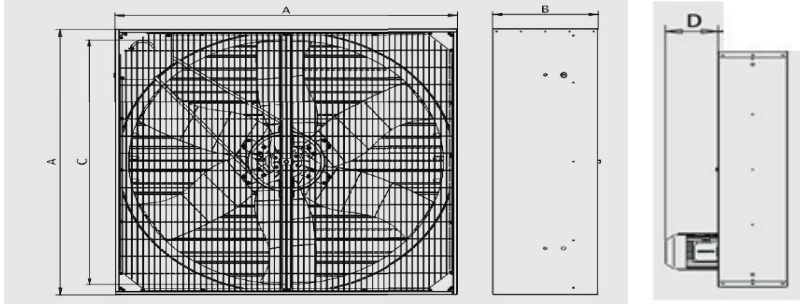


#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	A	D
GHF 60	600	300	600	130
GHF 80	806	394	806	130
GHF 100	1000	450	1000	0
GHF 140	1400	410	1400	0

#### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

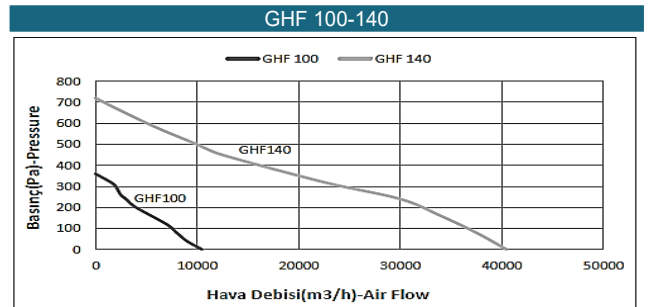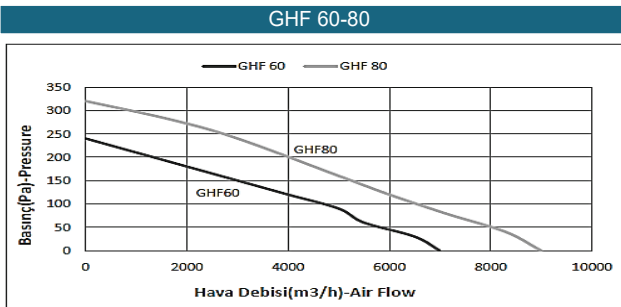



## GMF AKSİYAL MANDIRA HAVALANDIRMA FANLARI

### Axial Dairy Ventilation Fans

#### OPSİYONLAR:

- Monofaze Motorlu
- Hız kontrol cihazı uygulama
- Tekerlekli sehpa takma


#### OPTIONS:

- With single-phase motor
- Speed Controller
- Wheel mounting

#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GMF 110</b>	380	50	0,55	29.000	1.400	2,00	37,00	38,00	1		1102*1102*435	<b>\$740</b>
<b>GMF 140</b>	380	50	0,75	34.000	1.400	2,00	47,00	48,00	1		1382*1382*435	<b>\$890</b>

#### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

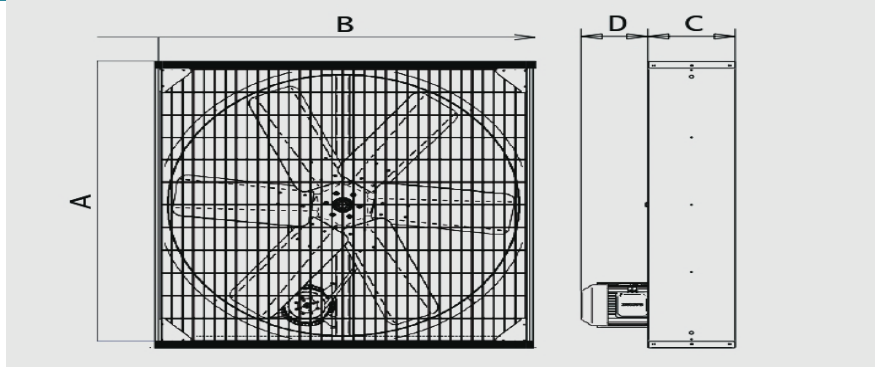


#### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D
GMF 110	1100	1100	250	185
GMF 140	1380	1380	250	185

#### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GMF 110

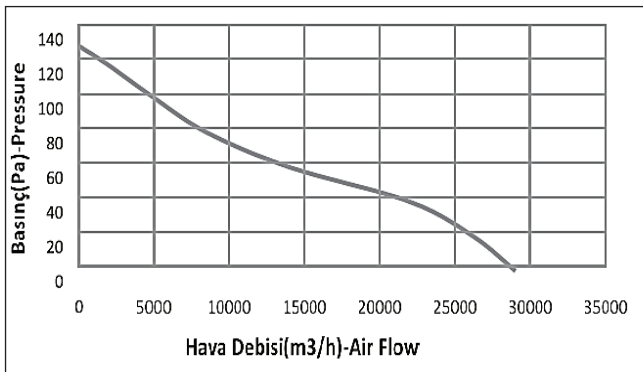

GMF 140

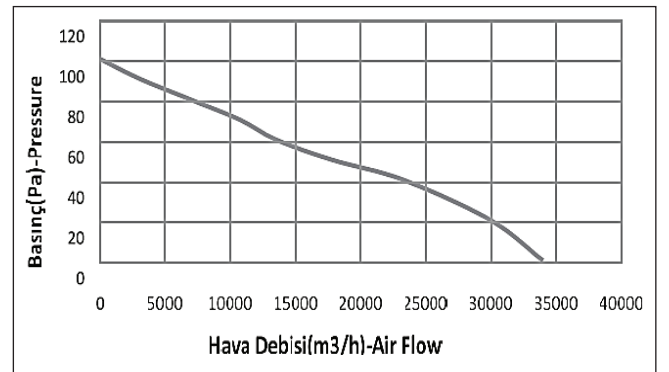



## VANTİLATÖRLER

Ventilators



### GENEL AÇIKLAMA

- Açık alan, fabrika, atölye, salon, hol ve benzeri yerleri serinletme amaçlıdır.
- Maksimum 60°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.
- % 100 Bakır sargılı motor
- Motor gövdesi alüminyumdan imal
- Aşırı ısınmaya karşı korumalı motor,
- Yeni görünüm, yüksek hava debisi, düşük ses düzeyi
- Elektronik hız kontrol anahtarı
- Metal ayaklar,
- Alüminyum pervane

### GENERAL DESCRIPTION

- Suitable for cooling -temperature in factories, workshop, warehouse and hall etc.
- They are designed for clean air with maximum temperature 60°
- With 100 % real copper motor
- Motor body with aluminium material
- Full cooling temperature system, motor with long service life & energy - saving
- Novel outlook, large air volume, temperature rising & low noise
- Three speeds;
- Steel or plastic base
- Aluminium propeller



**GAV AYAKLI VE DUVAR VANTİLATÖRLERİ**

Stand and Wall Ventilators




\*Hız kontrol devreli

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Piçes Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GAV 500A</b>	230	50	175	7.000	1.400	1,10	15,00	16,00	1		260*750*750	<b>\$260</b>
<b>GAV 600A</b>	230	50	225	11.000	1.400	0,90	18,00	19,00	1		260*750*750	<b>\$280</b>
<b>GAV 750A</b>	230	50	250	17.500	1.400	1,20	20,00	21,00	1		280*860*840	<b>\$298</b>
<b>GAV 500D</b>	230	50	175	7.000	1.400	1,10	15,00	16,00	1		260*750*750	<b>\$250</b>
<b>GAV 600D</b>	230	50	225	11.000	1.400	0,90	18,00	19,00	1		260*750*750	<b>\$270</b>
<b>GAV 750D</b>	230	50	250	17.500	1.400	1,20	20,00	21,00	1		280*860*840	<b>\$280</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**



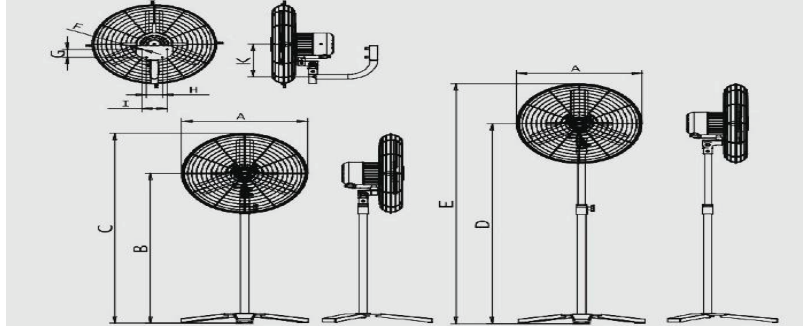


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	D	F	G	H	I	K
GAV 500A	570	1055	1340	140	1695					
GAV 600A	670	1055	1390	1460	1745					
GAV 750A	820	1055	1465	1535	1820					
GAV 500D	570					8,50	58	73	114	230
GAV 600D	670					8,50	58	73	114	280
GAV 750D	820					8,50	58	73	114	355

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

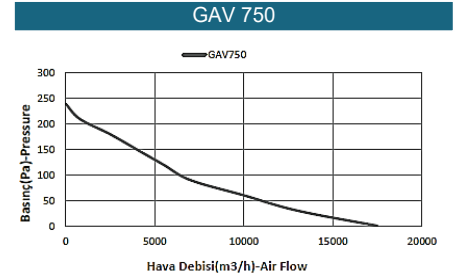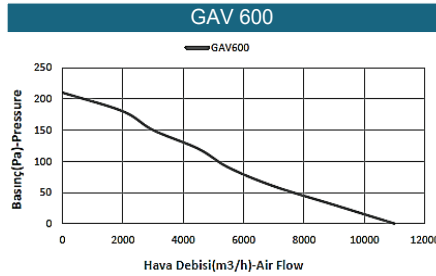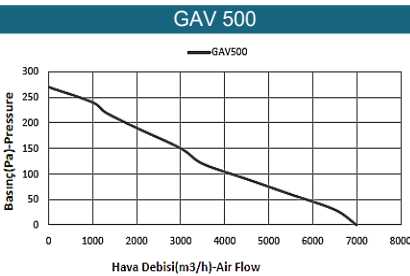



**GAV TEKERLEKLİ VANTİLATÖRLER**

**Wheeled Ventilators**

**OPSİYONLAR:**

•Trifaze Motorlu

**OPTIONS:**

With three-phase motor




\*Hız kontrol devreli

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	W/Kw	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GAV 500T</b>	230/380	50	230	7.000	1.400	1,10	15,00	16,00	1			<b>\$310</b>
<b>GAV 600T</b>	230/380	50	250	10.000	1.400	0,90	18,00	19,00	1			<b>\$330</b>
<b>GAV 750T</b>	230/380	50	275	12.500	1.400	1,20	20,00	21,00	1			<b>\$350</b>
<b>GAV1000HP</b>	380	50	0,55	20.000	1.400	4,00	25,00	26,00	1			<b>\$1.050</b>

\*\* HP MOTOR

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

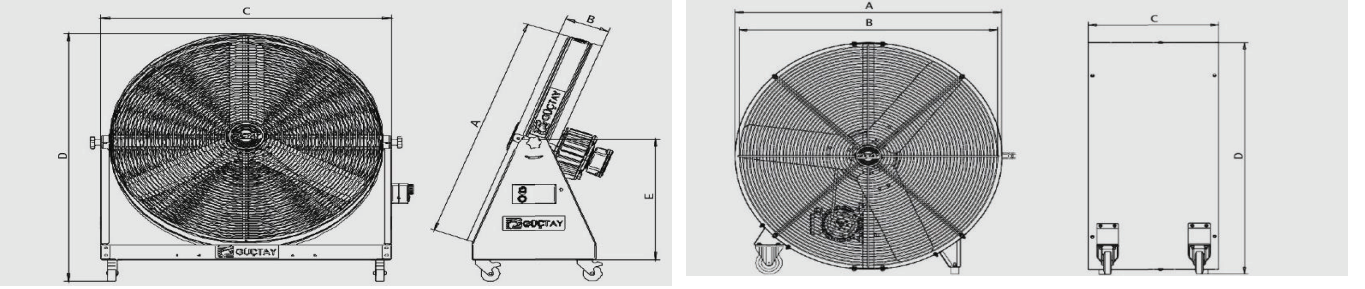


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E
GAV 500T	570	1055	1340	1410	1695
GAV 600T	670	1055	1390	1460	1745
GAV 750T	820	1055	1465	1535	1820
GAV 1000HP	1000	970	490	1050	

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


**GAV 500T**

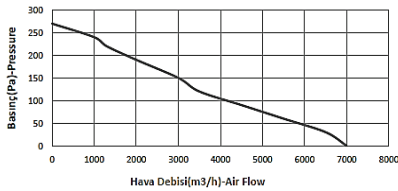


**GAV 600T**

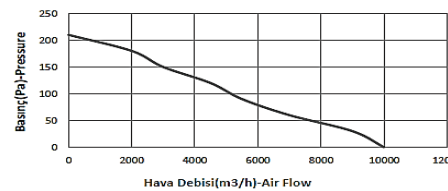

**GAV 750T**

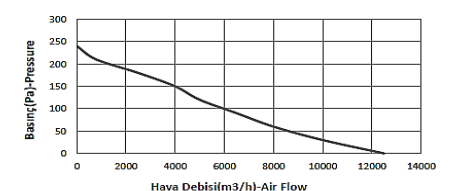

**GAV 1000T**

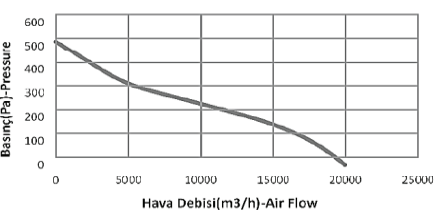




**GKAFFE KARMA AKIŞLI PLASTİK FANLAR**

In-line Plastic Duct Fans

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	Kg	Kg	Ad.	Usd
<b>GKAFFE 100</b>	230	50	55	200	2.150	2,40	2,70	1	<b>\$39</b>
<b>GKAFFE 125</b>	230	50	55	300	2.200	2,50	2,80	1	<b>\$44</b>
<b>GKAFFE 150</b>	230	50	75	445	2.100	2,80	3,1	1	<b>\$73</b>
<b>GKAFFE 160</b>	230	50	75	490	2.135	3,00	3,30	1	<b>\$73</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

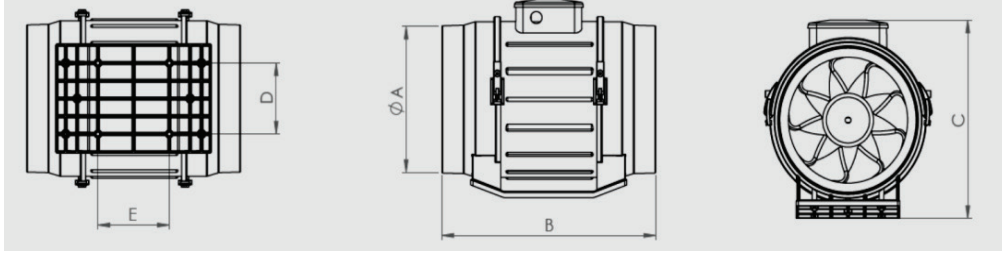


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E
GKAFFE 100	96	306,5	215	60	80
GKAFFE 125	121	260	215	60	80
GKAFFE 150	146	290,5	242	60	80
GKAFFE 160	156	271	242	60	80

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


**GKAFFE100**

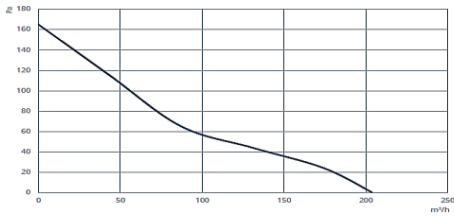


**GKAFFE125**

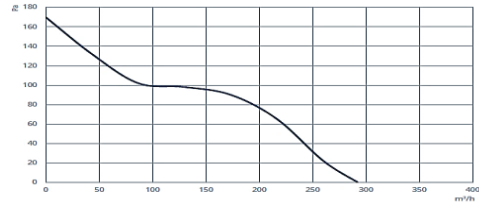

**GKAFFE150**

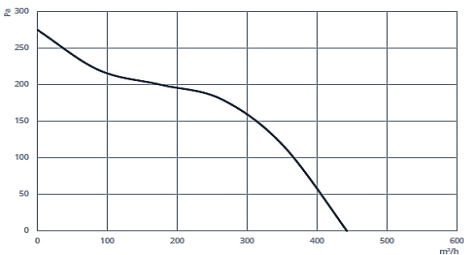

**GKAFFE160**

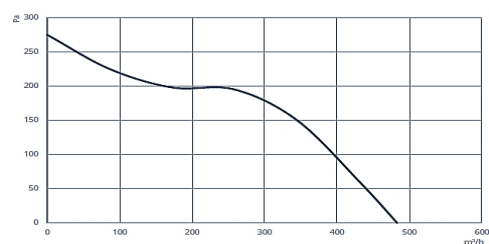




## GKAF KARMA AKIŞLI PLASTİK FANLAR In-line Plastic Duct Fans

### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	Kg	Kg	Ad.	Usd
<b>GKAF 100</b>	230	50	55	230	2.450	2,40	2,70	1	<b>\$85</b>
<b>GKAF 125</b>	230	50	55	335	2.550	2,50	2,80	1	<b>\$91</b>
<b>GKAF 150</b>	230	50	75	500	2.490	2,80	3,1	1	<b>\$118</b>
<b>GKAF 160</b>	230	50	75	560	2.490	3,00	3,30	1	<b>\$118</b>
<b>GKAF 200</b>	230	50	110	1.010	2.400	3,80	4,20	1	<b>\$154</b>
<b>GKAF 250</b>	230	50	280	1.350	2.450	4,00	4,40	1	<b>\$259</b>
<b>GKAF 315</b>	230	50	475	1.970	2.470	4,50	5,00	1	<b>\$523</b>

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

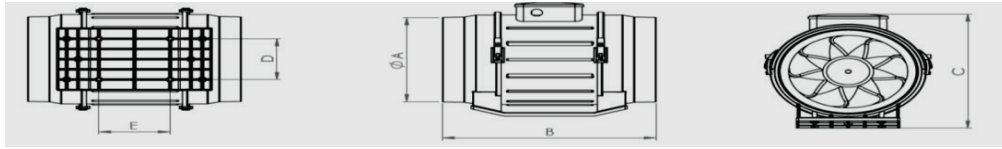


### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tip / Type	A	B	C	D	E
GKAF 100	96	306,5	215	60	80
GKAF 125	121	260	215	60	80
GKAF 150	146	290,5	242	60	80
GKAF 160	156	271	242	60	80
GKAF 200	191	300	263	94	100
GKAF 250	246	393	325	110	140
GKAF 315	310	450	420	175	180

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

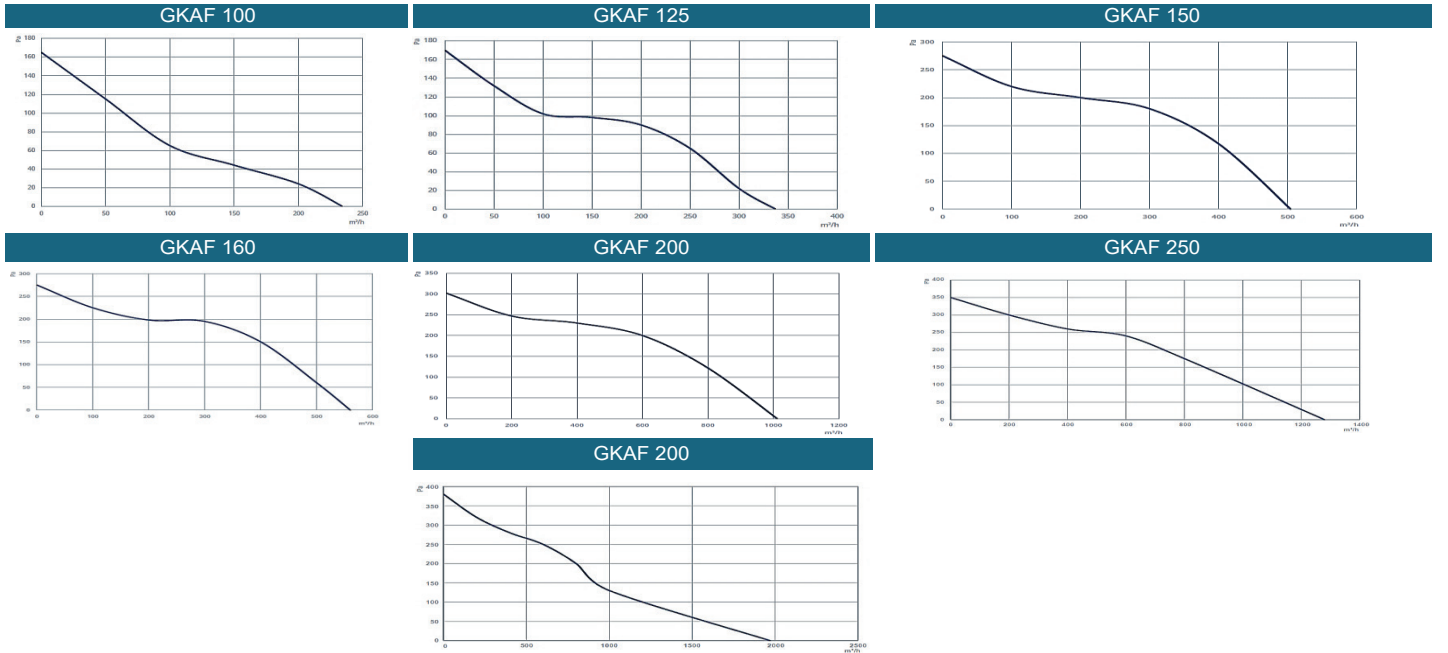



## GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR

### Circular Duct Fans

#### GENEL AÇIKLAMA

Ev içi ve ticari uygulamalar için idealdir. Güçlü hava akışı ve yüksek basınca sahiptir. Merkezi havalandırma için uygulanabilir. Kanal fanlarının her iki tarafı da kanala uyum sağlayarak kelepçeyle bağlanabilir. Her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir. Düşük ses seviyesine sahiptir. Yağlı ortamlarda filtreli kullanılması önerilir. Maksimum 60°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

#### GENERAL DESCRIPTION


Suitable for domestic, commercial or industrial applications It has strong airflow and high pressure. Can be used for central ventilation. Both sides of the duct fans adapt to the duct. It can be operated in any mounting position. It is recommended to use a filter in oily environments. They are designed for clean air with maximum temperature 60°C

#### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GDF 100B</b>	230	50	75	270	2.650	0,32	2,70	3,00	1	330*270*210	330*270*210	<b>\$70</b>
<b>GDF 125B</b>	230	50	80	350	2.400	0,39	2,90	3,30	1	330*270*210	330*270*210	<b>\$75</b>
<b>GDF 150B</b>	230	50	85	450	2.450	0,39	3,60	4,00	1	330*270*210	330*270*210	<b>\$83</b>
<b>GDF 160B</b>	230	50	90	670	2.450	0,40	3,60	4,20	1	330*270*210	330*270*210	<b>\$84</b>
<b>GDF 200B</b>	230	50	105	1.000	2.600	0,66	4,70	5,20	1	380*380*270	380*380*270	<b>\$114</b>
<b>GDF 250B</b>	230	50	150	1.250	2.640	0,73	5,00	5,50	1	380*380*270	380*380*270	<b>\$129</b>
<b>GDF 315B</b>	230	50	225	1.900	2.660	1,27	6,90	7,40	1	400*400*300	400*400*300	<b>\$147</b>
<b>GDF 355B</b>	230	50	380	2.200	2.480	1,40	10,00	10,50	1	420*420*330	420*420*330	<b>\$275</b>



**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**




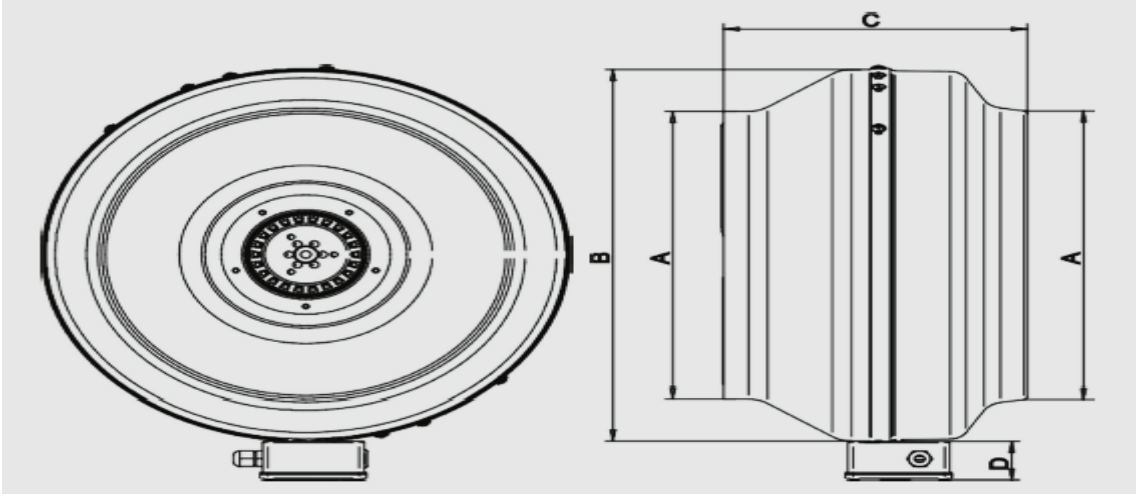


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GDF 100B	100	240	180	42
GDF 125B	125	240	180	42
GDF 150B	150	280	200	42
GDF 160B	160	280	200	42
GDF 200B	200	345	230	42
GDF 250B	250	345	230	42
GDF 315B	315	405	240	42
GDF 355B	315	445	270	42

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

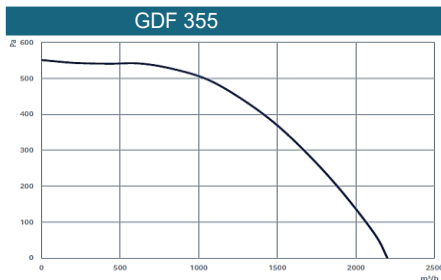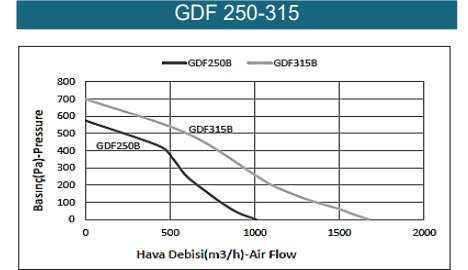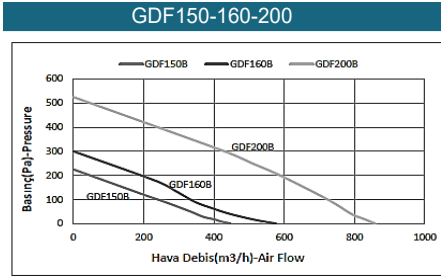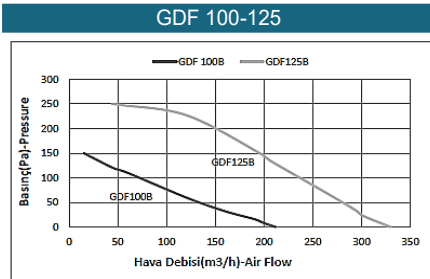


**DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR**
**Rectangular Duct Fans**
**GENEL AÇIKLAMA**

Kanal fanı, dikdörtgen kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Standart bakım kapakları sayesinde, cihazı sökmeden, kanal tesisatını demonte etmeden motor ve fan kanatlarına müdahale edilebilir. Ürünün bakımı yapılabilir. Dikdörtgen kanal tipi radyal fanlar galvaniz çelik sacdan imal edilmektedir.

**GENERAL DESCRIPTION**


The duct fan is designed to meet medium and high volume ventilation needs in rectangular duct systems. Thanks to the standard maintenance covers, the motor and fan blades can be intervened without disassembling the device or disassembling the ductwork. The product can be maintained. Rectangular duct type radial fans are manufactured with galvanized steel sheet.

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	W/Kw	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GRDKF 30-15	230	50	90	650	2.650		7,00		1		400*450*235	\$147
GRDKF 40-20A	230	50	150	950	2.400		10,50		1		500*455*285	\$200
GRDKF 40-20B	230	50	200	1.250	2.450		11,00		1		500*455*285	\$210
GRDKF 50-25	230	50	250	1.900	2.600		15,00		1		560*555*305	\$304
GRDKF 60-30	230	50	140	2.100	1.440		29,00		1		655*665*365	\$425
GRDKF 60-35A	230	50	160	2.700	1.400		31,00		1		725*665*415	\$470
GRDKF 60-35B	230	50	220	3.400	1.420		32,00		1		725*665*415	\$510
GRDKF 70-40A	230	50	560	4.800	1.450		44,00		1		805*765*465	\$695
GRDKF 70-40B	230	50	830	6.050	1.450		46,00		1		805*765*465	\$830
GRDKF 80-50	380	50	1560	8.500	1.360		66,00		1		905*865*565	\$1.100
GRDKF 100-50	380	50	1800	10.500	1.360		84,00		1		965*1065*565	\$1.375
<b>** SEYREK KANATLI</b>												
GDKF 315 HM	230/380	50	0,25	3.000	1.400		7,00		1			\$575
GDKF 355 HM	230/380	50	0,37	3.500	1.400		12,00		1			\$615
GDKF 400 HM	230/380	50	0,55	4.700	1.400		13,00		1			\$740
GDKF 450 HM	230/380	50	1,10	6.000	1.400		35,00		1			\$945
GDKF 500 HM	230/380	50	1,50	8.400	1.400		37,00		1			\$1.270
GDKF 560 HM	230/380	50	2,20	11.000	1.400		42,00		1			\$1.680

**\*\* HP MOTORLU**
**\*\*\*ÖNE EĞİMLİ 120 C° SÜREKLİ**

## TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

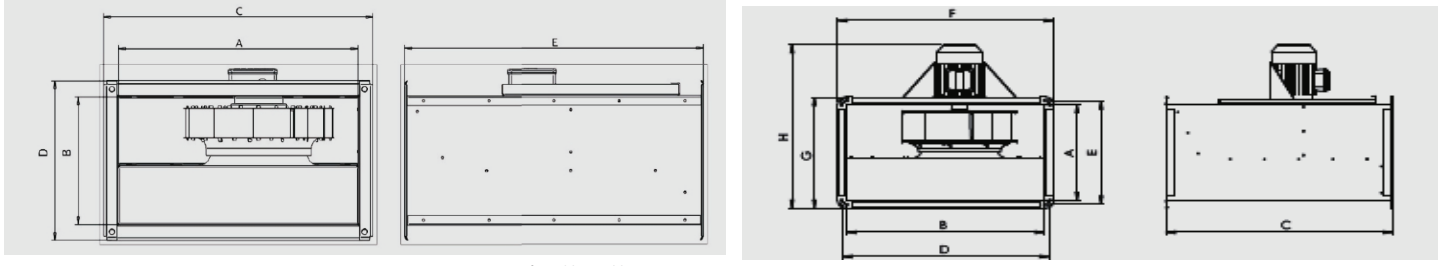

## TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS








Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	E
GRDKF 30-15	300	150	350	200	400
GRDKF 40-20A	400	200	450	250	495
GRDKF 40-20B	400	200	450	250	495
GRDKF 50-25	500	250	550	300	560
GRDKF 60-30	600	300	660	360	650
GRDKF 60-35A	600	350	660	410	720
GRDKF 60-35B	600	350	660	410	720
GRDKF 70-40A	700	400	760	460	800
GRDKF 70-40B	700	400	760	460	800
GRDKF 80-50	800	500	860	560	905
GRDKF 100-50	1000	500	1060	560	965

Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GDKF 315 HM	350	600	750	620	370	660	410	600
GDKF 355 HM	350	600	750	620	370	660	410	600
GDKF 400 HM	400	700	800	720	420	770	470	657
GDKF 450 HM	400	700	800	720	420	770	470	675
GDKF 500 HM	500	800	920	820	520	870	570	795
GDKF 560 HM	500	1000	1050	1030	530	1070	570	855

## PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA



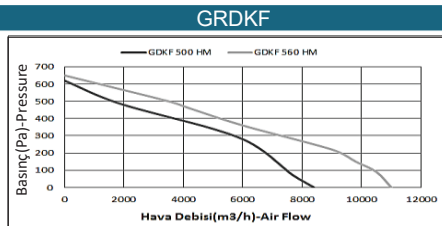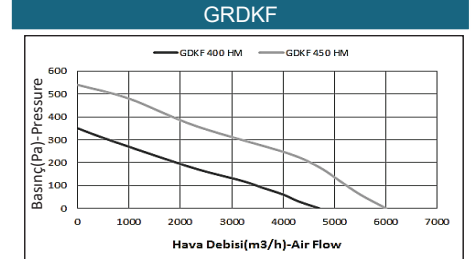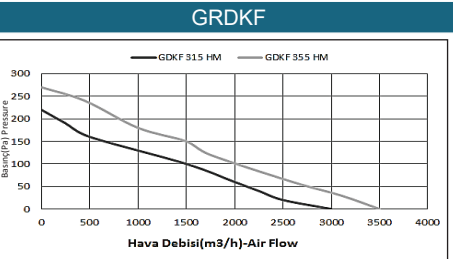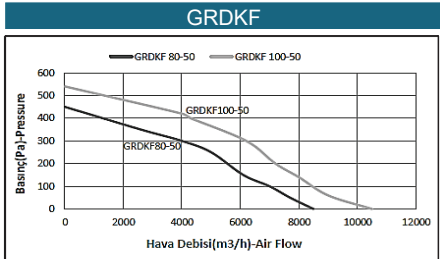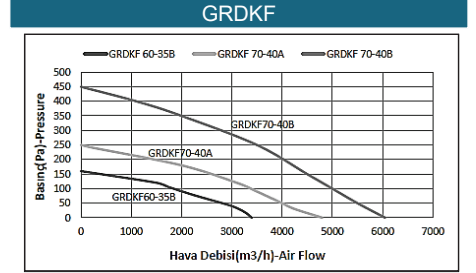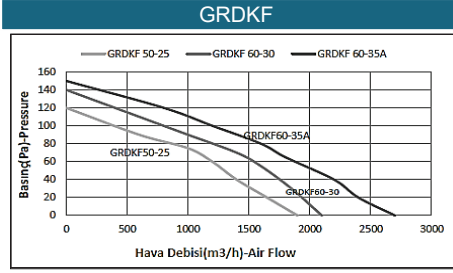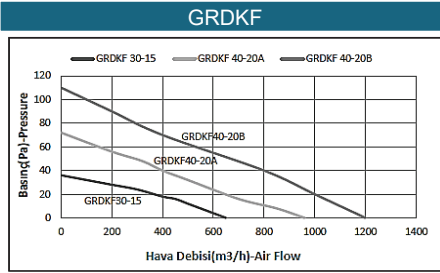

**GJF** AKSİYEL JET FAN

Axial Jet Fans

**GENEL AÇIKLAMA**

Jet fanlar otopark havalandırmalarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Havanın kanalları boyunca taşınmasına karşın verimli bir alternatiftir.

Taşıma yerine havayı boşluğa ittiği için, kanallı sistemdeki sürtünme kayıplarına uğramaz.


**GENERAL DESCRIPTION**

Jet fans are designed for use in car park ventilation. It is an efficient alternative to transporting air through ducts. Since it pushes the air in the space instead of carrying it, it does not suffer friction losses in the ducted system.

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç/ Power	Devir/ Speed	Debi/Air Flow	Ses Seviyesi	Hava Hızı	İtme Kuvveti	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	R.p.m.	m³/saat	dB(A)-1m	M/S	(N)	Usd
<b>GJF 315</b>	380	50	0,20-0,80	1.500-3.000	2.600-5.200	71-85	10,0-20,0	9-36	<b>\$1.465</b>
<b>GJF 355</b>	380	50	0,37-1,50	1.500-3.000	3.650-7.300	74-87	10,90-21,90	14-56	<b>\$1.660</b>
<b>GJF 400</b>	380	50	0,50-2,20	1.500-3.000	5.200-10.400	76-90	12,20-24,40	22-88	<b>\$1.810</b>
<b>GJF 450</b>	380	50	0,80-3,10	1.500-3.000	7.250-14.500	79-93	13,3-26,60	32-128	<b>\$2.250</b>
<b>GJF 500</b>	380	50	1,10-4,40	1.500-3.000	9.550-19.100	81-95	14,10-28,20	45-180	<b>\$2.650</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

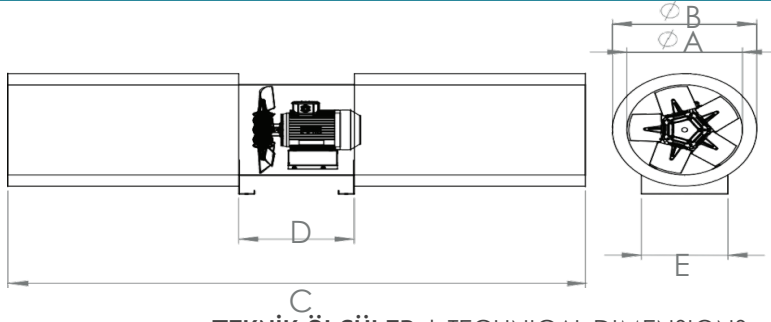


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E
GJF 315	315	415	2000	400	300
GJF 355	355	455	2000	400	330
GJF 400	400	500	2000	400	350
GJF 450	450	550	2000	400	450
GJF 500	500	600	2000	400	450

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


**GJF 315**

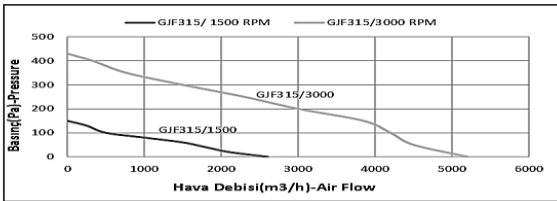


**GJF 355**

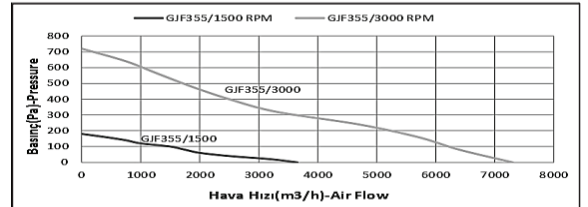

**GJF 400**

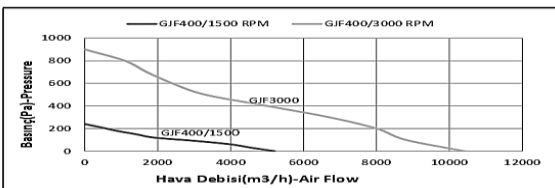

**GJF 450**

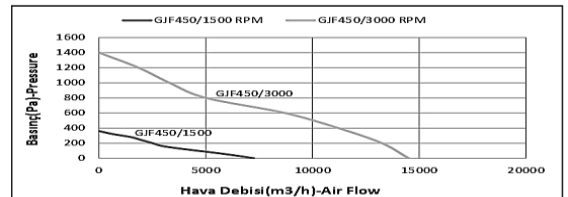


**GSH KANAL TİPİ SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTESİ**

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç/ Power	Devir/ Speed	Debi/Air Flow	En /Widht	Boy/Length	Yükseklik /Height	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	R.p.m.	m³/saat	mm	mm		Usd
<b>GSH 3</b>	230	50	150	2.710	300	400	300	1.010	<b>\$2.000</b>
<b>GSH 5</b>	230	50	150	2.680	500	500	350	1.250	<b>\$2.262</b>
<b>GSH 7</b>	230	50	150	2.712	700	500	350	1.250	<b>\$2.428</b>
<b>GSH 9</b>	230	50	260	2.712	900	500	350	1.250	<b>\$2.525</b>
<b>GSH 13</b>	230	50	260	2.610	1.300	900	350	1.300	<b>\$3.415</b>
<b>GSH 18</b>	230	50	480	1.465	1.800	900	450	1.280	<b>\$4.255</b>
<b>GSH 30</b>	230	50	640	1.420	3.000	900	650	1.360	<b>\$5.695</b>
<b>GSH 36</b>	230	50	900	1.365	3.600	900	650	1.360	<b>\$6.148</b>
<b>GSH 43</b>	380	50	1.430	1.370	4.300	900	650	1.360	<b>\$8.508</b>
<b>GSH 54</b>	380	50	1.430	1.320	5.400	1.300	650	1.350	<b>\$10.365</b>
<b>GSH 3E</b>	230	50	150	2.710	300	600	400	1.380	<b>\$3.702</b>


**GGK KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ**
**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç/ Power	Devir/ Speed	Debi/Air Flow	En /Widht	Boy/Length	Yükseklik /Height	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	R.p.m.	m³/saat	mm	mm	mm	Usd
<b>GGK 100</b>	230	50	250	2.668	1.000	320	760	967	<b>\$1.397</b>
<b>GGK 200</b>	230	50	400	2.396	2.000	405	980	1.150	<b>\$1.885</b>
<b>GGK 300</b>	230	50	780	1.465	2.700	505	1.130	1.541	<b>\$2.565</b>
<b>GGK 400</b>	230	50	1.300	1.410	4.000	520	1.130	1.650	<b>\$2.910</b>
<b>GGK 500</b>	230	50	1.700	1.380	6.000	550	1.230	1.850	<b>\$3.875</b>



## ÇATI FANLARI

Roof Fans

### GENEL AÇIKLAMA

Çatı fanları; endüstriyel tesisler, mutfaklar, merdiven ve asansör boşluğu vb etkili emiş gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Motoru yağmurdan koruyan tavan sacı ve elektrostatik toz boyası sayesinde dış ortam şartlarında uzun süre çalışabilir.

### GENERAL DESCRIPTION

Roof fans; It is used in industrial facilities, kitchens, stairs and elevator shafts, etc. that require effective suction. It can work for a long time in outdoor conditions thanks to the roof sheet that protects the engine from rain and electrostatic powder paint.




## GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR

Radial Roof Fans

### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GRRF 250</b>	230	50	200	1.300	2.640		8,00		1			<b>\$185</b>
<b>GRRF 315</b>	230	50	250	1.800	2.660		12,80		1			<b>\$290</b>
<b>GRRF 355</b>	230	50	220	2.750	1.420		18,00		1			<b>\$410</b>
<b>GRRF 400</b>	230	50	560	3.620	1.450		22,00		1			<b>\$610</b>
<b>GRRF 450</b>	230	50	830	5.900	1.450		28,00		1			<b>\$730</b>
<b>GRRF 500</b>	230	50	1.560	8.000	1.360		45,50		1			<b>\$1.025</b>
<b>GRRF 560</b>	380	50	1.800	10.000	1.360		48,00		1			<b>\$1.190</b>

### TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING



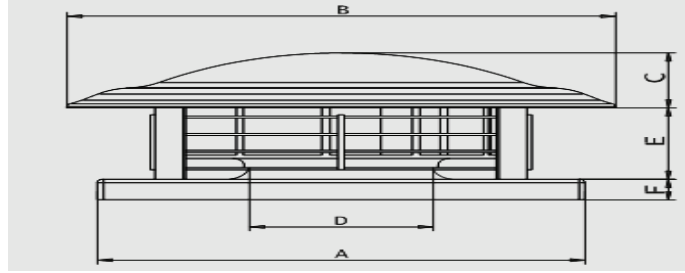


### TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E	F
GRRF 250	400	450	80	150	104	30
GRRF 315	400	450	80	150	104	30
GRRF 355	575	700	170	255	140	40
GRRF 400	575	700	170	255	215	40
GRRF 450	700	700	175	280	228	45
GRRF 500	800	910	90	325	245	45
GRRF 560	800	920	90	360	283	45

### PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

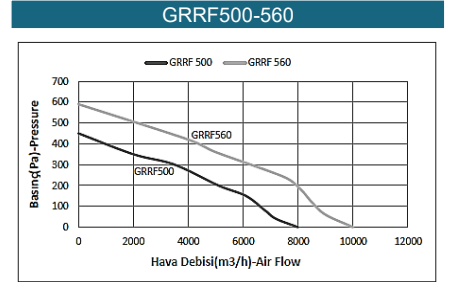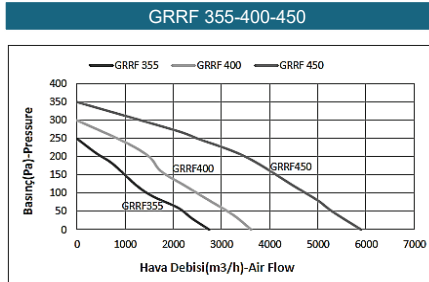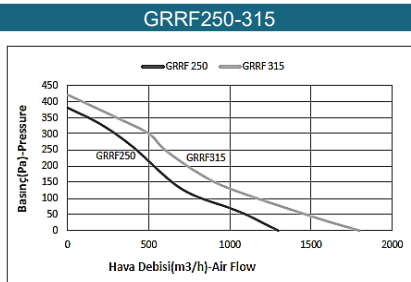


**GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR**
**Axial Roof Fans**
**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed		Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box		Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	R.p.m.		Kg	Kg	Ad.		Usd
GRRF 400AX	380	50	0,37	1.200	1.450		30,00		1		\$843
GRRF 450AX	380	50	0,55	2.200	1.450		36,00		1		\$909
GRRF 500AX	380	50	0,55	3.900	1.450		42,00		1		\$950
GRRF 560AX	380	50	0,75	6.100	1.450		48,00		1		\$1.262
GRRF 630AX	380	50	1,10	11.000	1.450		55,00		1		\$1.426
GRRF 710AX	380	50	1,50	17.000	1.450		65,00		1		\$1.647
GRRF 800AX	380	50	2,20	22.000	1.450		70,00		1		\$2.061
GRRF 800AX	380	50	3,00	26.900	1.450		76,50		1		\$2.148
GRRF 900AX	380	50	4,00	34.000	1.450		100,00		1		\$2.747
GRRF 900AX	380	50	5,50	40.000	1.450		127,00		1		\$3.119
GRRF 1000AX	380	50	7,50	49.500	1.450		175,00		1		\$3.485
GRRF 900AX	380	50	11,00	43.000	1.450		240,00		1		\$3.983
GRRF 1000AX	380	50	15,00	58.800	1.450				1		\$4.930
GRRF 1000AX	380	50	18,50	66.000	1.450				1		\$5.717
GRRF 1120AX	380	50	22,00	84.600	1.450				1		\$8.316
GRRF 1120AX	380	50	30,00	92.000	1.450				1		\$9.652
















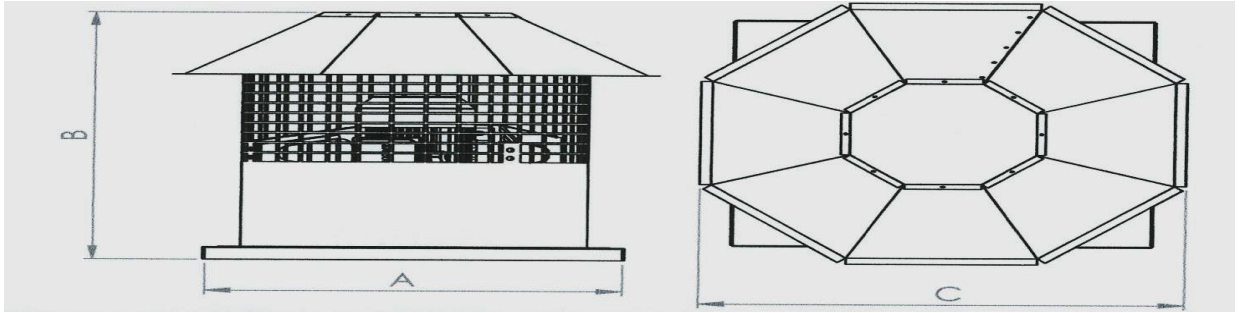
**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	C	
GRRF 400AX	500	800	640
GRRF 450AX	550	800	640
GRRF 500AX	600	800	700
GRRF 560AX	650	800	760
GRRF 630AX	750	850	850
GRRF 710AX	850	850	950
GRRF 800AX	950	850	1070
GRRF 900AX	1050	1200	1140
GRRF 1000AX	1150	1200	1240
GRRF 1120AX	1250	1550	1390

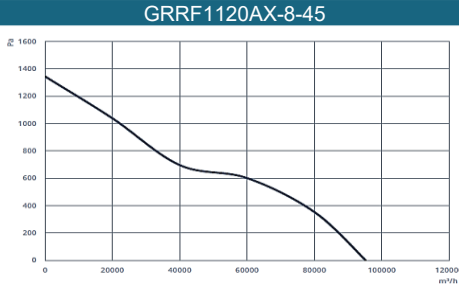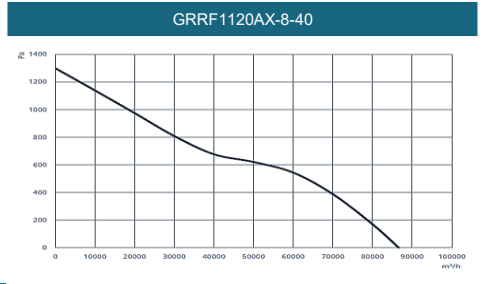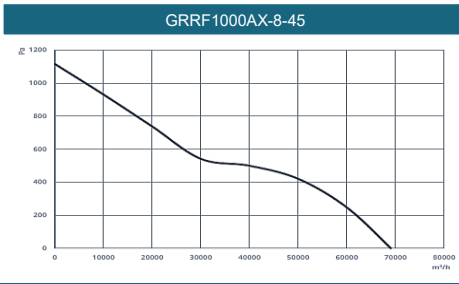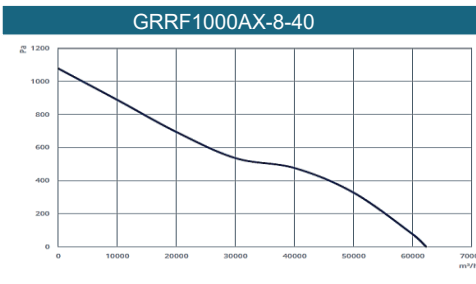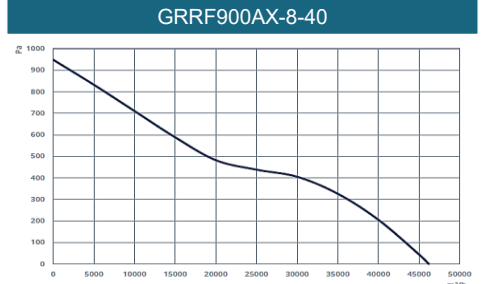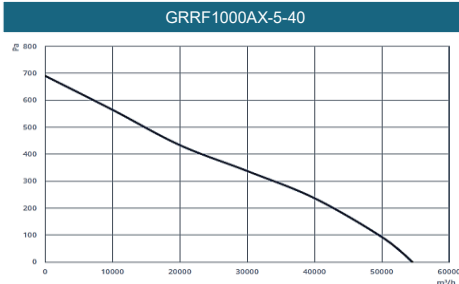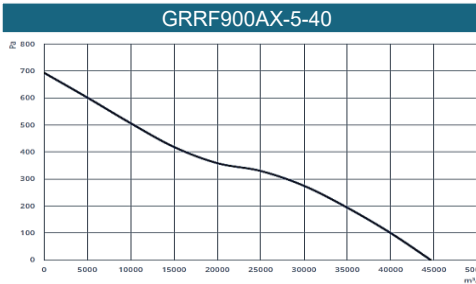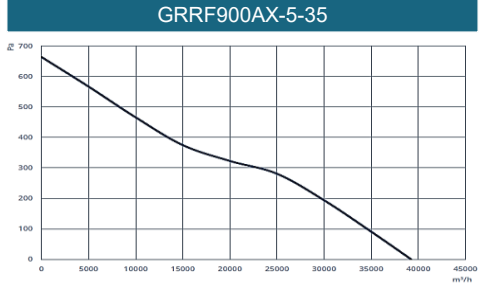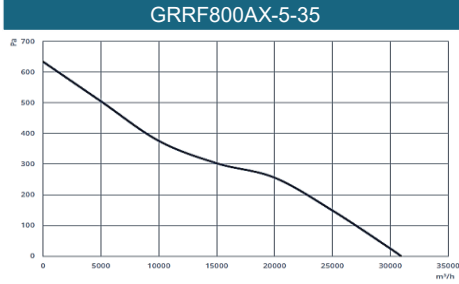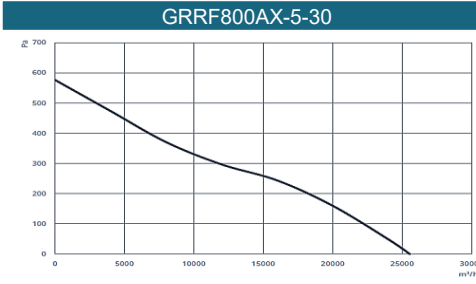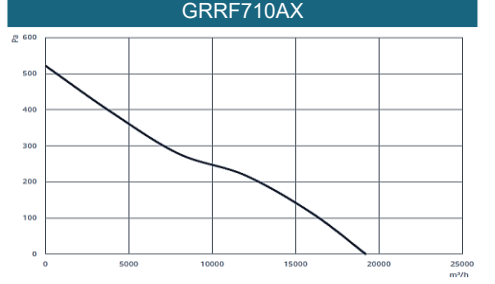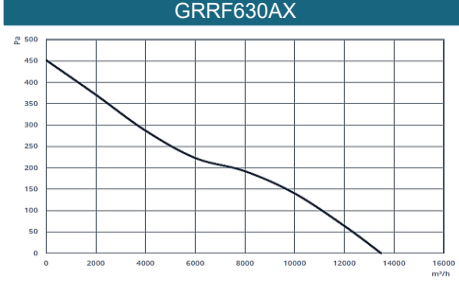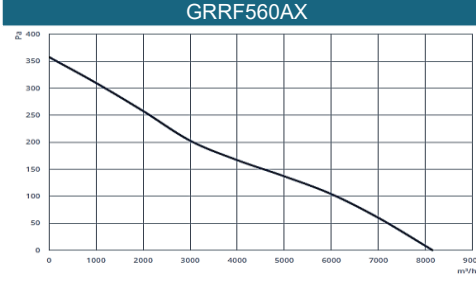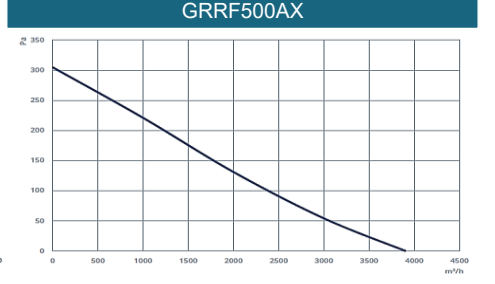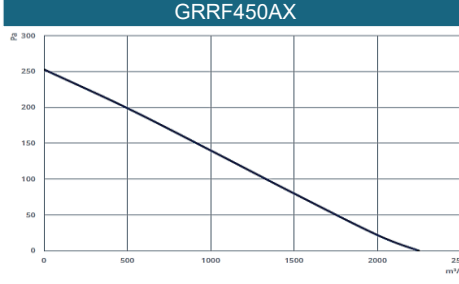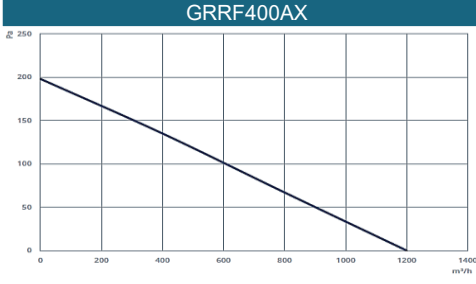

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**




**GRCFM YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FAN**
**FAN VERİLERİ | DATA**


Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GRCFM 315</b>	230/380	50	550,00	1800	2800	0,85	11,00		1			<b>\$305</b>


**GRCF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR**
**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed		Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box			Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.		Kg	Kg	Ad.			Usd
<b>GRCF 190</b>	230	50	90	520	2.600		6		1			<b>\$175</b>
<b>GRCF 225</b>	230	50	104	950	2.675		8		1			<b>\$202</b>
<b>GRCF 250</b>	230	50	130	1.150	2.685		10		1			<b>\$229</b>
<b>GRCF 280</b>	230	50	180	2.000	2.615		12		1			<b>\$320</b>
<b>GRCF 355</b>	230	50	185	2.350	1.365		25		1			<b>\$545</b>
<b>GRCF 400</b>	230	50	380	3.400	1.365		32		1			<b>\$728</b>
<b>GRCF 450</b>	230	50	690	4.900	1.365		40		1			<b>\$915</b>
<b>GRCF 500</b>	230/380	50	1.080	7.000	1.365		52		1			<b>\$1.203</b>
<b>GRCF 560</b>	380	50	1.670	9.300	1.365		60		1			<b>\$1.365</b>


**GRDCF DİKEY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR**
**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	W/Kw	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
<b>GRDCF 400</b>	380	50	0,37	600	1450				1			<b>\$1.136</b>
<b>GRDCF 450</b>	380	50	0,55	1.450	1450				1			<b>\$1.222</b>
<b>GRDCF 500</b>	380	50	0,55	2.250	1450				1			<b>\$1.307</b>
<b>GRDCF 560</b>	380	50	0,75	4.500	1.450				1			<b>\$1.495</b>
<b>GRDCF 630</b>	380	50	1,1	9.650	1.450				1			<b>\$1.750</b>
<b>GRDCF710</b>	380	50	1,50	14.500	1450				1			<b>\$2.223</b>
<b>GRDCF 800</b>	380	50	2,20	21.000	1450				1			<b>\$2.529</b>
<b>GRDCF 800</b>	380	50	3	25.000	1450				1			<b>\$2.902</b>

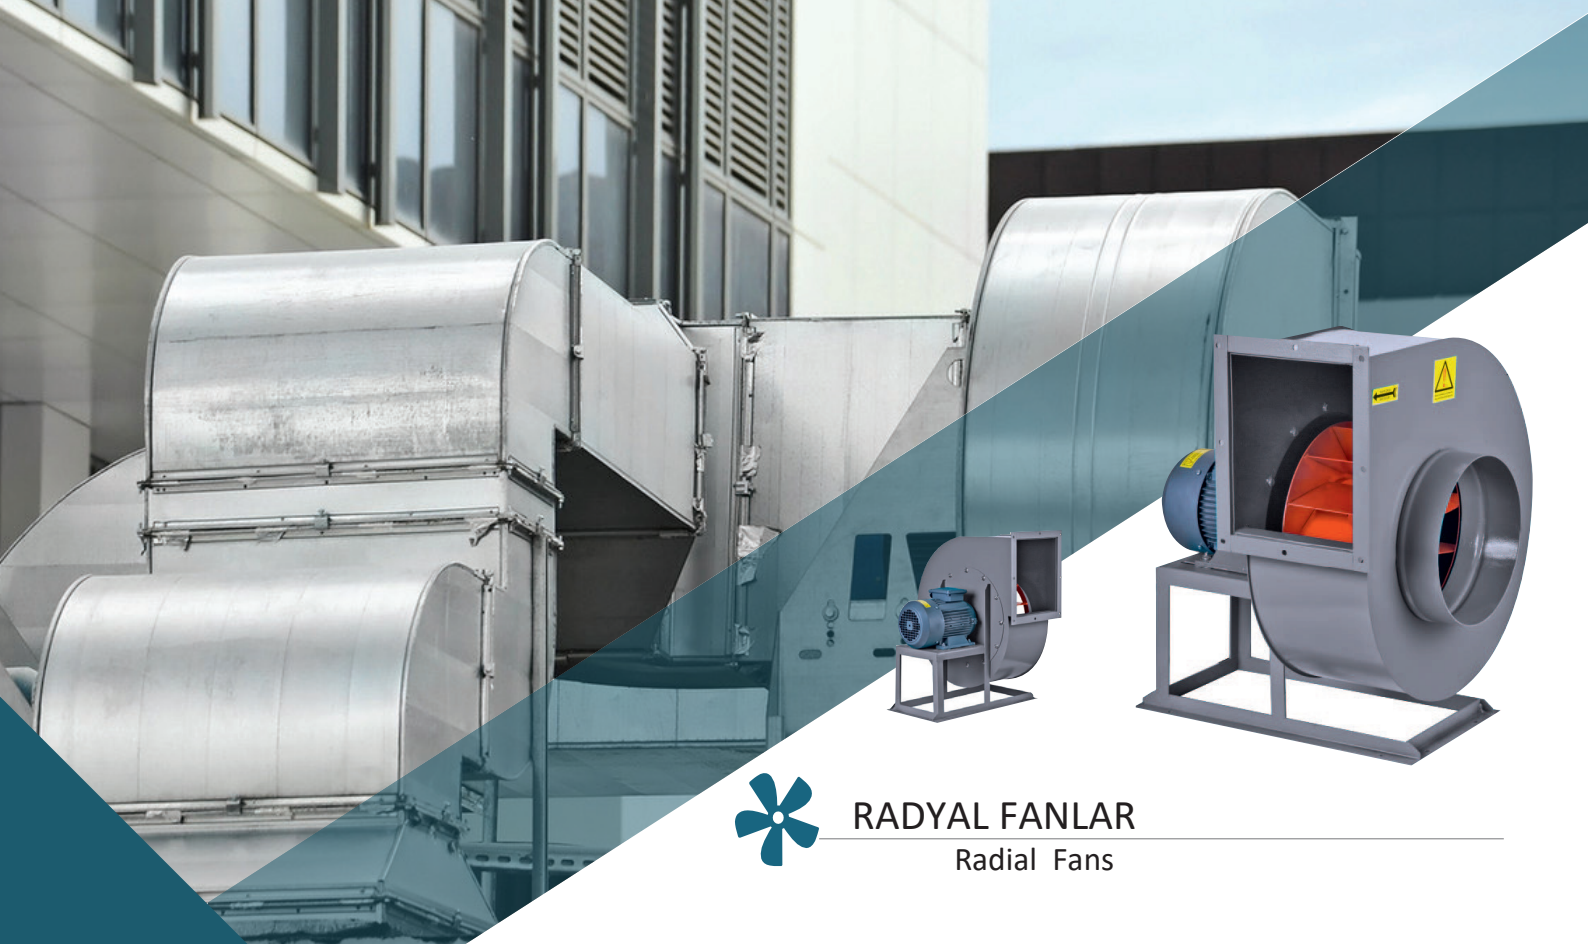

**RADYAL FANLAR**  
Radial Fans


**GENEL AÇIKLAMA**

Radyal fanlar, fabrikalar, depolar, boyahaneler vb. alanlarda; toz toplama, duman ve egzost tahliyesinde, ince tanecikli toz naklinde havalandırma amacıyla kullanılır. Direkt akuple motorlu, (Monofaze & Trifaze) dkp sacdan imal edilmiş, öne eğik kanatlı fanlardır. Talep üzerine paslanmaz çelikten ve kayış kasnak tahrikli olarak imal edilebilir. Fan kanatları aerodinamik olarak kavilidir ve düzenli hava akışı sağlar. Vidalama sistemi ile kasa istenen atış pozisyonuna çevrilebilir.

**GENERAL DESCRIPTION**

In areas such as radial fans, factories, warehouses, paint shops, etc.; It is used in dust collection, smoke and exhaust evacuation, fine-grained dust transport ventilation. They are fans with direct coupled motor, (Monophase & Three-phase) made of dkp sheet metal, with forward curved blades. It can be manufactured from stainless steel and with belt pulley drive upon request. Fan blades are aerodynamically curved and provide regular airflow. With the screwing system, the safe can be easily turned to the desired shooting position.


**FAN EMİŞ-ATIŞ YÖNLERİ**

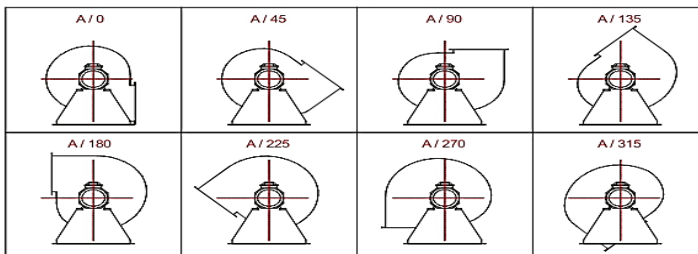

**SOL YÖN A**



**SAĞ YÖN B**

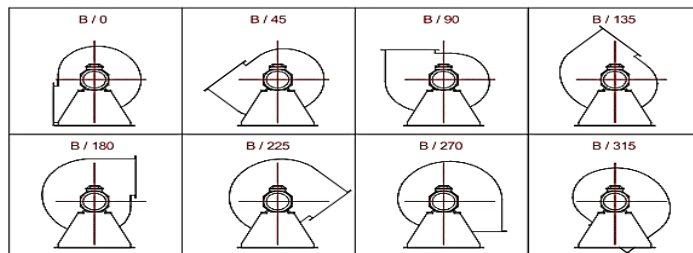




**GABRF ALÇAK BASINÇLI TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR**  
Radial Fans (low pressure)

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Type	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Basınç/ Pressure	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	R.p.m.	mmss	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GABRF-2 1hp	380	50	0,75	2.500	1.450	30			1			\$685
GABRF-3 1,5hp	380	50	1,10	3.500	1.450	40			1			\$850
GABRF-4 2hp	380	50	1,50	4.500	1.450	55			1			\$1.050
GABRF-5 3hp	380	50	2,20	6.000	1.450	75			1			\$1.225
GABRF-6 4hp	380	50	3,00	6.500	1.450	90			1			\$1.365
GABRF-7 5,5hp	380	50	4,00	7.500	1.450	100			1			\$1.630
GABRF-8 7,5hp	380	50	5,50	9.500	1.450	110			1			\$2.160
GABRF-9 10hp	380	50	7,50	12.000	1.450	125			1			\$2.550
GABRF-10 11hp	380	50	11,00	15.000	1.450	150			1			\$2.950

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

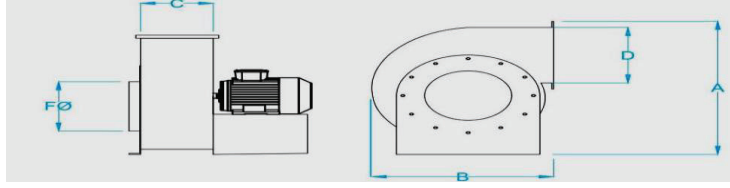


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	F
GABRF-2 1hp	570	400	180	230	200
GABRF-3 1,5hp	650	500	200	260	240
GABRF-4 2hp	700	550	230	280	260
GABRF-5 3hp	750	590	230	300	280
GABRF-6 4hp	750	600	250	320	300
GABRF-7 5,5hp	810	640	250	340	320
GABRF-8 7,5hp	920	740	300	390	350
GABRF-9 10hp	990	800	320	420	380
GABRF-10 11hp	1050	895	350	440	420

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

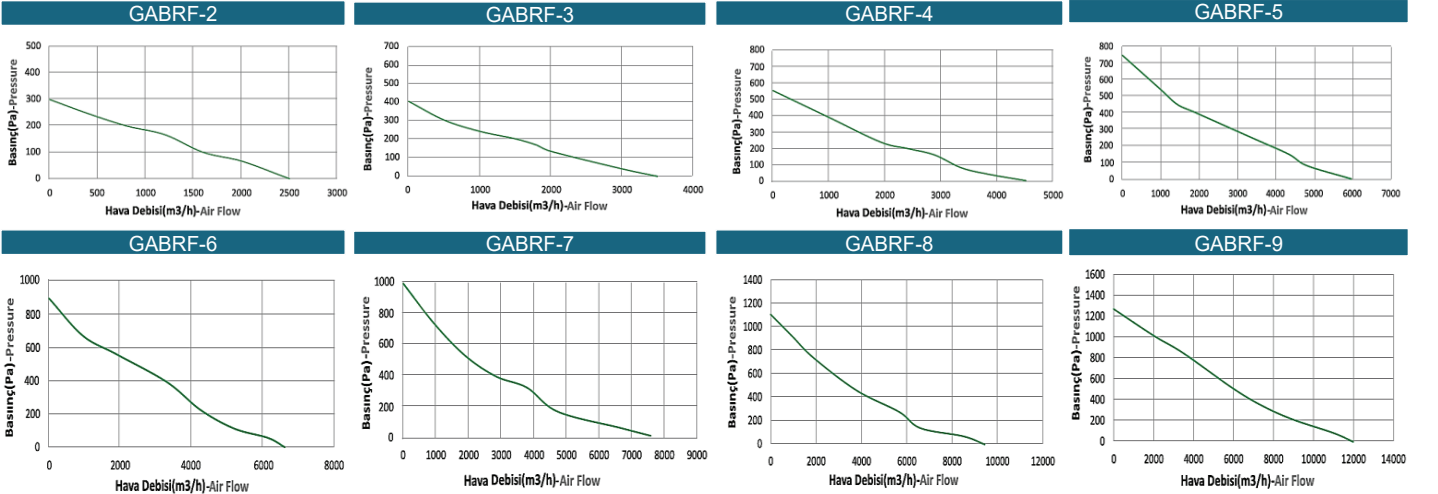




**GOBRF ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR**

Radial Fans (medium pressure)

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Basınç/ Pressure	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	R.p.m.	mmss	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GOBRF-2 1hp	380	50	0,75	1.000	2.850	140			1			\$685
GOBRF-3 1,5hp	380	50	1,10	1.250	2.850	160			1			\$850
GOBRF-4 2hp	380	50	1,50	1.500	2.850	180			1			\$1.050
GOBRF-5 3hp	380	50	2,20	2.000	2.850	200			1			\$1.225
GOBRF-6 4hp	380	50	3,00	2.425	2.850	220			1			\$1.365
GOBRF-7 5,5hp	380	50	4,00	2.850	2.850	270			1			\$1.630
GOBRF-8 7,5hp	380	50	5,50	4.000	2.850	325			1			\$2.160
GOBRF-9 10hp	380	50	7,50	5.750	2.850	400			1			\$2.550
GOBRF-10 11hp	380	50	11,00	7.500	2.850	500			1			\$2.950

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**




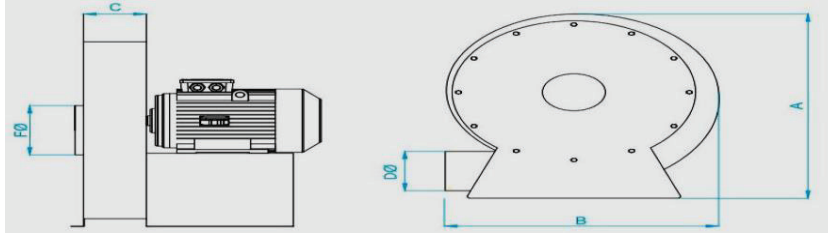


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	F
GOBRF-2 1hp	500	580	100	100	130
GOBRF-3 1,5hp	530	610	100	100	140
GOBRF-4 2hp	530	620	120	120	150
GOBRF-5 3hp	590	650	120	120	170
GOBRF-6 4hp	660	700	150	150	180
GOBRF-7 5,5hp	670	710	150	150	190
GOBRF-8 7,5hp	750	780	150	150	200
GOBRF-9 10hp	790	820	180	180	220
GOBRF-10 11hp	860	890	200	200	220

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

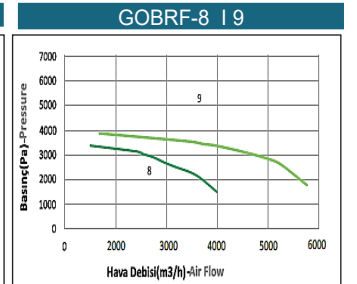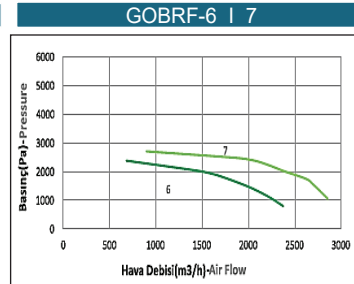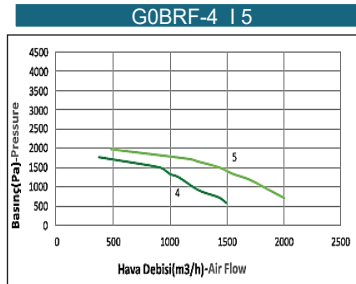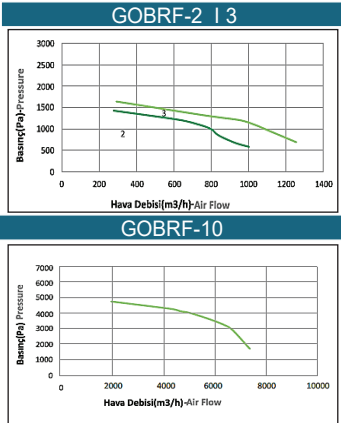




**GYBKF YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FANLAR**

Radial Fans (high pressure)

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Basınç/ Pressure	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	R.p.m.	mmss	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GYBRF-2 1hp	380	50	0,75	400	2.850	150			1			\$685
GYBRF-3 1,5hp	380	50	1,10	500	2.850	225			1			\$850
GYBRF-4 2hp	380	50	1,50	600	2.850	290			1			\$1.050
GYBRF-5 3hp	380	50	2,20	650	2.850	375			1			\$1.225
GYBRF-6 4hp	380	50	3,00	775	2.850	425			1			\$1.365
GYBRF-7 5,5hp	380	50	4,00	900	2.850	575			1			\$1.630
GYBRF-8 7,5hp	380	50	5,50	1.150	2.850	700			1			\$2.160
GYBRF-9 10hp	380	50	7,50	1.300	2.850	800			1			\$2.550
GYBRF-10 11hp	380	50	11,00	1.500	2.850	1000			1			\$2.950

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

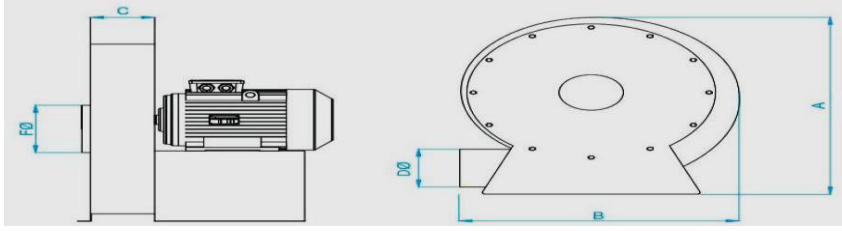


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	F
GYBRF-2 1hp	590	630	70	70	120
GYBRF-3 1,5hp	600	620	70	70	130
GYBRF-4 2hp	630	710	70	70	140
GYBRF-5 3hp	690	720	80	80	150
GYBRF-6 4hp	720	710	80	80	160
GYBRF-7 5,5hp	750	820	80	80	170
GYBRF-8 7,5hp	810	780	100	100	180
GYBRF-9 10hp	870	860	100	100	190
GYBRF-10 11hp	1040	930	110	100	200

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


GYBRF 2 | 3

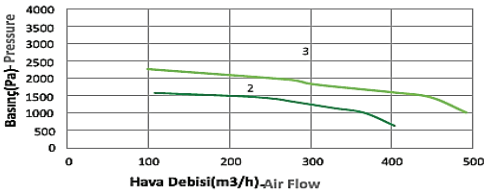


GYBRF 4 | 5

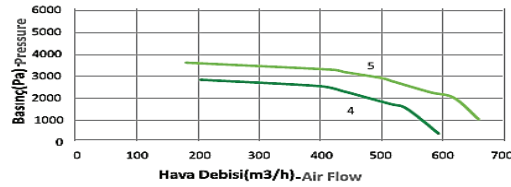


GYBRF-10

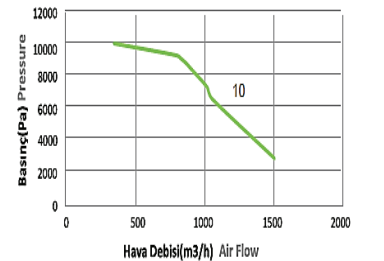

GYBRF 6 | 7

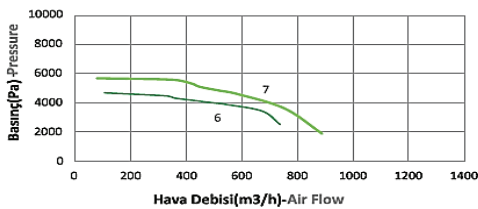

GYBRF 8 | 9

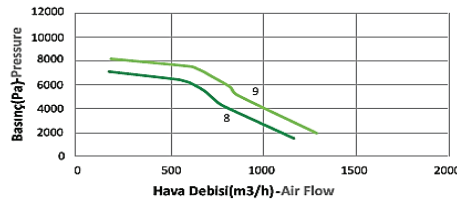



**GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR**


**Radial Fans**

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GSFM 1400	230	50	375	1.250	1.400	0,76	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$169</b>
GSFM 2800	230	50	570	1.580	2.800	2,50	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$169</b>
GSFT 1400	380	50	375	1.250	1.400	0,65	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$169</b>
GSFT 2800	380	50	570	1.580	2.800	0,70	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$169</b>
GSFM 1400-SK	230	50	375	1.250	1.400	0,76	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$190</b>
GSFM 2800-SK	230	50	570	1.580	2.800	2,50	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$190</b>
GSFT 1400-SK	380	50	375	1.250	1.400	0,65	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$190</b>
GSFT 2800-SK	380	50	570	1.580	2.800	0,70	8,50	9,00	1		350*510*360	<b>\$190</b>

\*\* SEYREK KANATLI

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

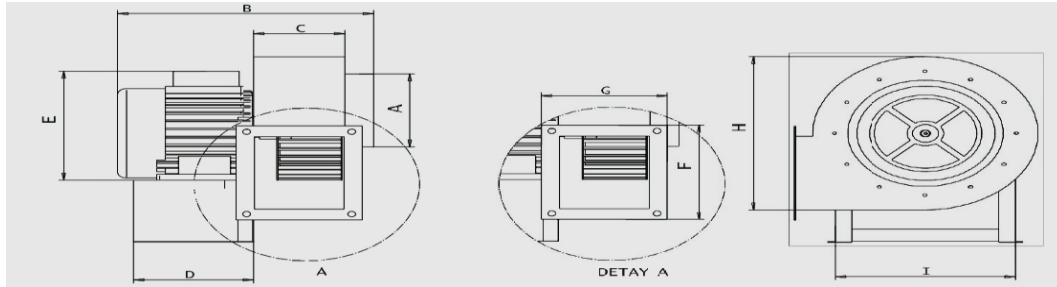


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
GSFM 1400	160	322	105	154	196	160	148	290	203
GSFM 2800	160	322	105	154	196	160	148	290	203
GSFT 1400	160	322	105	154	196	160	148	290	203
GSFT 2800	160	322	105	154	196	160	148	290	203


**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

**GYBK-2 | GYBK-3**

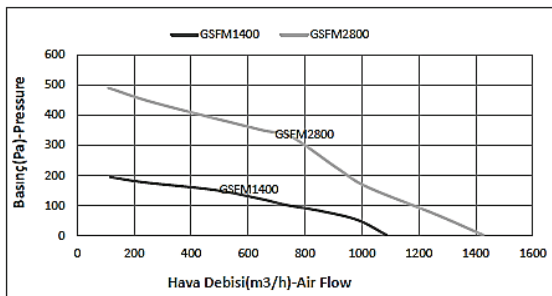

**GYBK-4 | GYBK-5**

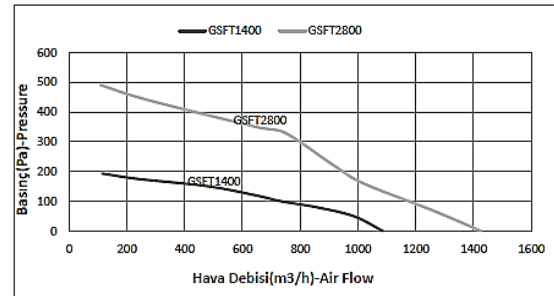

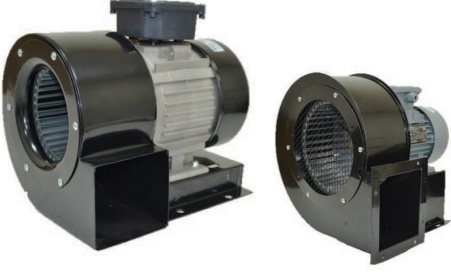


**GOBR TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR**

Radial Fans

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Piçes Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GOBR 140	230/380	50	225	1.200	2.800	1,20	7,20		1			<b>\$178</b>
GOBR 160	230/380	50	225	1.500	2.800	1,20	7,50		1			<b>\$168</b>
GOBR 260M HP	230	50	0,75	2.700	2.730	9,00	11,20		1			<b>\$542</b>
GOBR 260M	230	50	330	1.450	1.375	1,50	9,50		1			<b>\$213</b>
GOBR 260T HP	380	50	0,75	2.700	2.730	2,70	12,80		1			<b>\$522</b>
GOBR 260T	380	50	290	1.450	1.375	0,82	9,80		1			<b>\$215</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

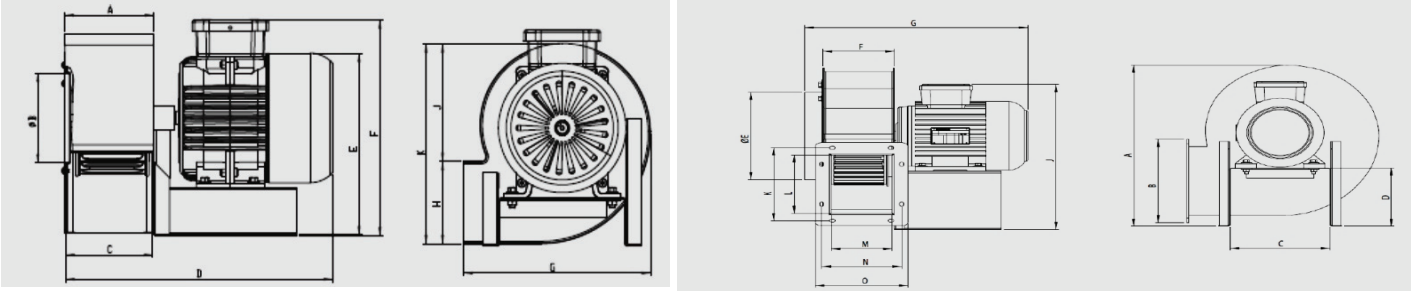


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
GOBR	103	102	102	294	200	240	204	91	125	216	0	0		0
GOBR 260	361	194	155	119	197	128	405	327	162		137	115	141	163

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


**GOBR -140**

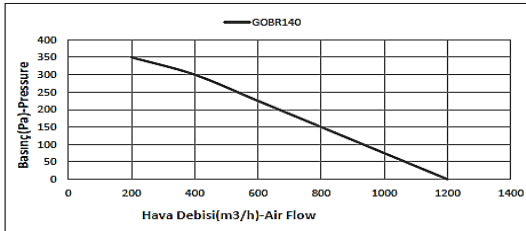


**GOBR - 160**

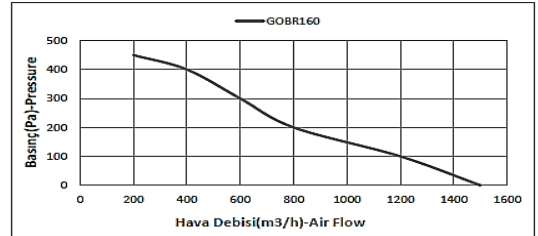

**GOBR 260M HP | GOBR 260T HP**

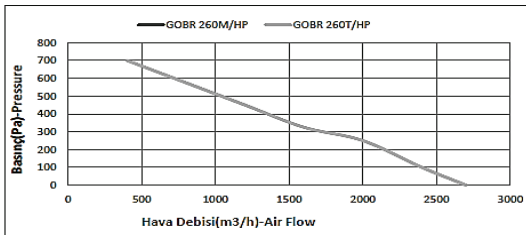

**GOBR 260M | GOBR 260T**

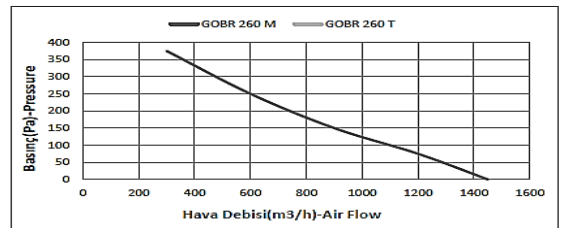






**GSRFA SALYANGOZ FANLAR ALÜMİNYUM GÖVDELİ**

Radial Fans (aluminium body)

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m <sup>3</sup> /saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GSRFA 120-60	230	50	90	380	2.450	0,50	2,20	2,30	1		130*195*245	\$78
GSRFA 140-60	230	50	160	600	2.300	0,54	3,00	3,20	1		145*275*265	\$88
GSRFA 160-60	230	50	225	750	2.200	0,70	4,00	4,20	1		145*275*280	\$103

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

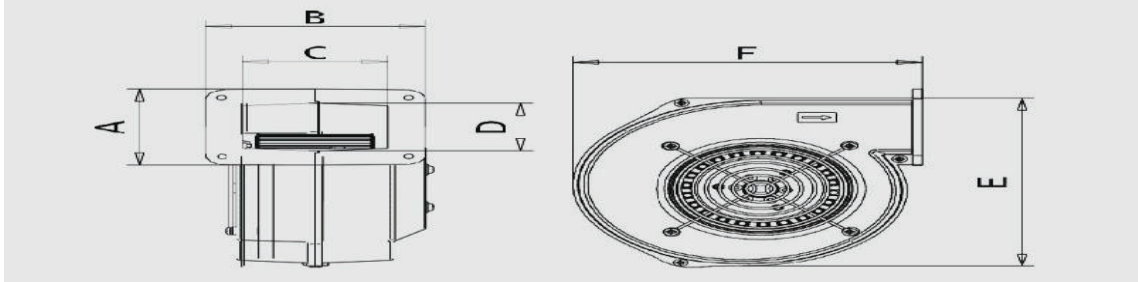


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E	F
GSRFA 120-60	83	115	76	50	180	180
GSRFA 140-60	122,5	131	95	92	255	235
GSRFA 160-60	125	135	100	100	270	265

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


GSRFA 120-60

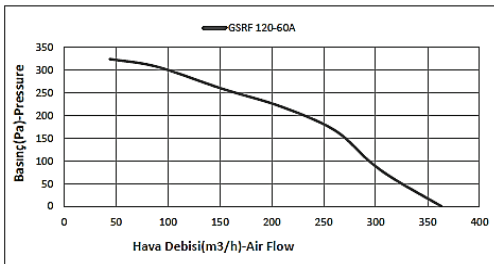

GSRFA 140-60

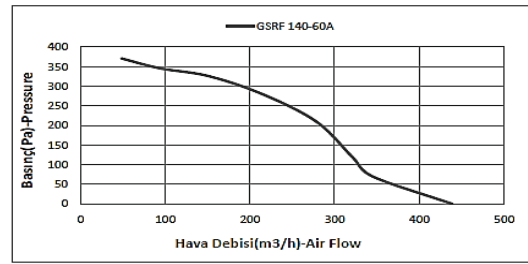

GSRFA 160-60

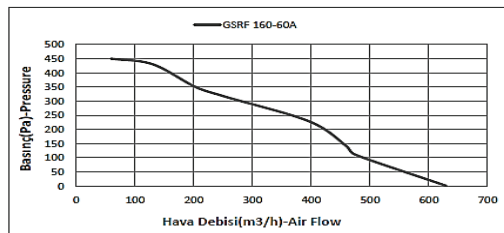




**GSRFS SALYANGOZ FANLAR SAC GÖVDELİ**

**Radial Fans (metal body)**

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GSRFS 120-60	230	50	90	380	2.450	0,50	2,00	2,20	1		130*195*245	<b>\$74</b>
GSRFS 140-60	230	50	160	600	2.300	0,54	2,40	2,60	1		145*275*265	<b>\$84</b>
GSRFS 160-60	230	50	225	750	2.200	0,70	3,30	3,50	1		145*275*280	<b>\$101</b>

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

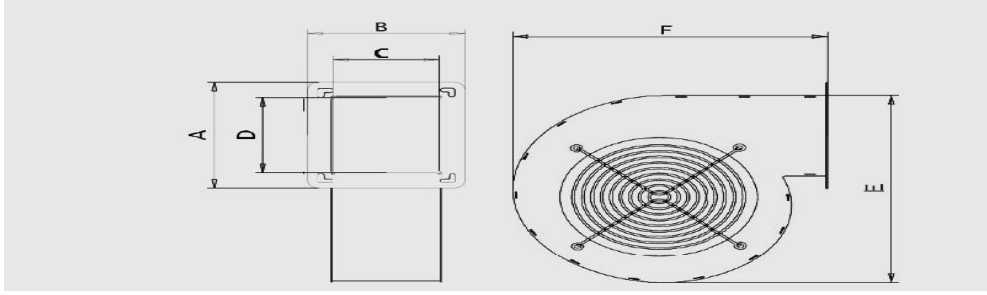


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E	F
GSRFS 120-60	101,5	116,50	80,50	64,50	180	180
GSRFS 140-60	134	116	82,50	100	240	230
GSRFS 160-60	135	116,50	82,50	100	240	230

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**


**GSRF 120-60**

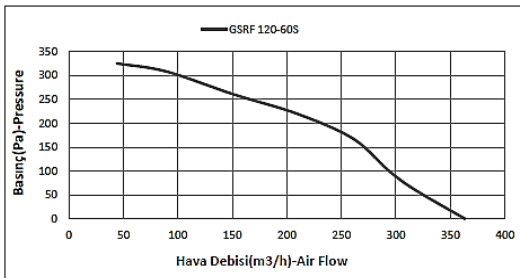

**GSRF 140-60**

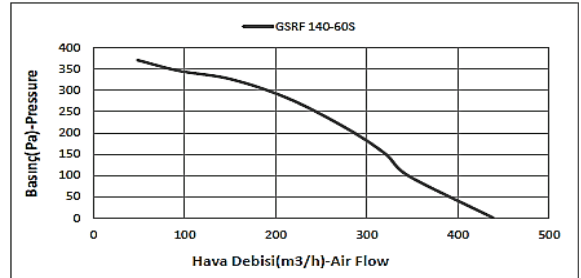

**GSRF 160-60**

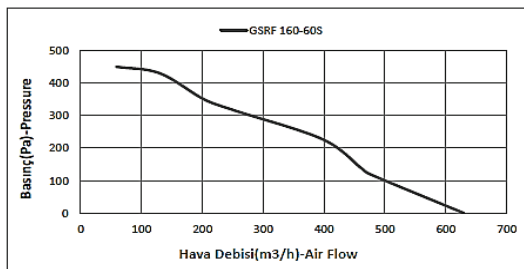




**GKMS-GKTS TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR**

Radial Fans (metal body)

**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GKMS	230	50	460	1.500	2.750	2,60	7,50		1			\$175
GKTS	380	50	460	1.500	2.870	1,10	7,50		1			\$159

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

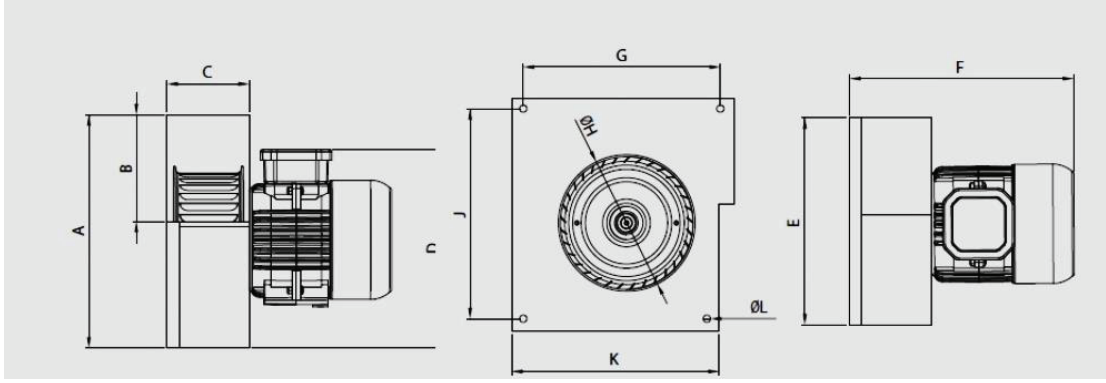

**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**


Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
GKMS-GKTS	278	114	106	231	248	282	198	178	235	238	8

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

GKM

GKTS

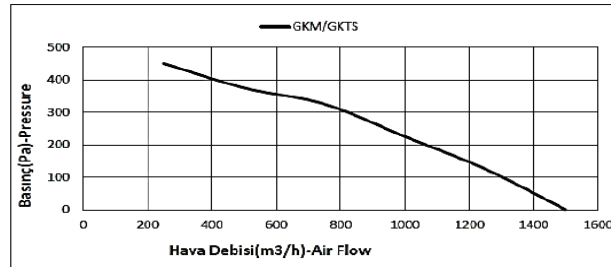




**GCES-GOCES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR**

Radial Fans (metal body)


**FAN VERİLERİ | DATA**

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Devir Speed	Akım Current	Ağırlık Weight Net	Ağırlık Weight Gross	Pieces Box	İç Kutu Ölç. Inner Box Size	Dış Kutu Ölç. Outer Box Size	Fiyat/Price
	V	Hz	Watt	m³/saat	R.p.m.	A	Kg	Kg	Ad.	mm	mm	Usd
GCES	230/380	50	217	1.300	1.420	1,10	9,00		1			\$200
GOCES	230/380	50	217	2.200	1.420	1,10	9,00		1			\$215

**TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING**

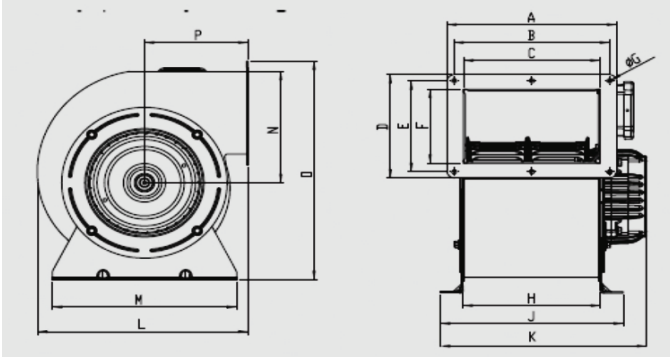

GCES

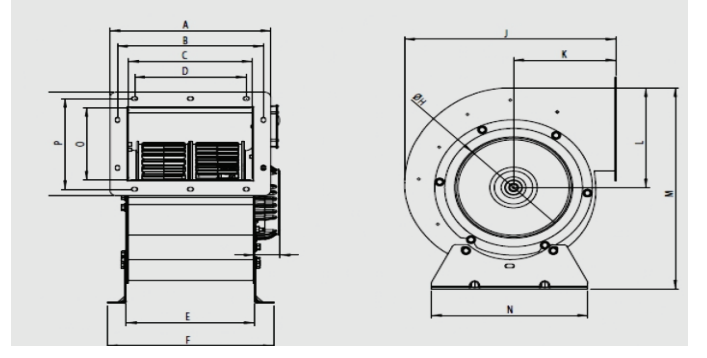

GOCES


**TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS**

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R
GCES	232	213	187	155	137	111	7	188	250	282	288	252	167	328	142	
GOCES	258	234	197	180	210	269	41	190	339	160	189	396	252	133	169	194

**PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA**

GCES

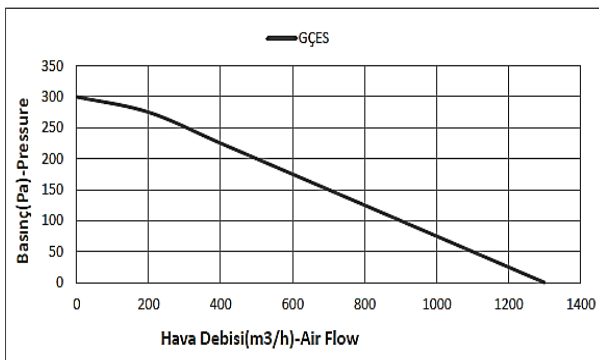

GOCES

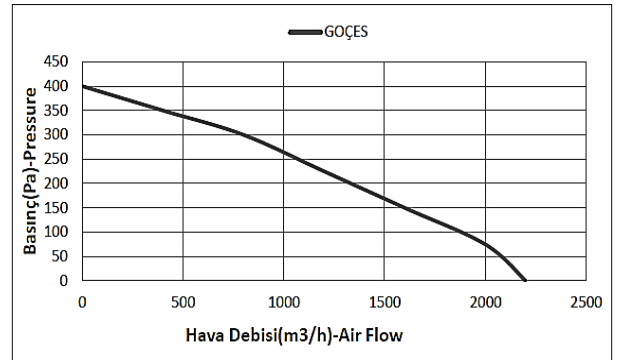




## GHF HÜCRELİ FANLAR(SIK KANAT)

Cell Fans (frequent wing)

### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Basınç/ Pressure	Emiş/Suction	Atış/Throw	Ürün ölçüleri/Product sizes Uzunluk(L)*Yükseklik(H)* Genişlik(W)	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m <sup>3</sup> /saat	Pa	mm	mm	mm	Usd
GHF 7-A	380	50	0,75	2.500	350	250x520	285x285	700x600x600	\$1.296
GHF 7-B	380	50	1,10	3.000	400	300x620	285x285	700x600x600	\$1.400
GHF 9-A	380	50	1,10	3.500	300	250x520	285x285	700x600x600	\$1.440
GHF 9-B	380	50	1,50	4.000	400	300x620	285x285	800x700x600	\$1.560
GHF 10-A	380	50	1,50	5.000	400	300x720	320x320	900x700x700	\$1.680
GHF 10-B	380	50	2,20	6.000	400	300x720	320x320	900x700x700	\$1.800
GHF 12-A	380	50	2,20	7.000	300	400x820	360x360	1000x800x800	\$1.980
GHF 12-B	380	50	3,00	8.500	350	400x820	360x360	1000x800x800	\$2.160
GHF 15-A	380	50	3,00	10.000	400	450x820	450x450	1100x1000x950	\$2.400
GHF 15-B	380	50	4,00	12.000	400	500x820	450x450	1100x1000x950	\$2.640
GHF 15-C	380	50	5,50	14.000	400	500x820	450x450	1100x1000x950	\$2.880
GHF 18-A	380	50	5,50	15.000	400	550x920	480x560	1200x1200x1050	\$3.180
GHF 18-B	380	50	7,50	18.000	400	600x920	480x560	1200x1200x1050	\$3.420
GHF 450	380	50	7,50	21.000	500	600x1120	570x570	1400x1200x1200	\$4.440
GHF 500	380	50	11,00	25.000	500	600x1220	640x640	1600x1300x1300	\$4.815
GHF 560-A	380	50	11,00	30.000	600	700x1420	715x715	1700x1500x1500	\$6.046
GHF 560-B	380	50	15,00	35.000	600	700x1420	715x715	1700x1500x1500	\$6.313
GHF 630	380	50	15,00	40.000	600	800x1820	800x800	1800x1800x1700	Fiyat Sorunuz
GHF 710-A	380	50	18,50	45.000	600	900x1920	900x900	2000x1900x1900	Fiyat Sorunuz
GHF 710-B	380	50	22,00	50.000	600	900x1920	900x900	2000x1900x1900	Fiyat Sorunuz
GHF 800	380	50	22,00	55.000	600	900x2020	1010x1010	2150x2000x2000	Fiyat Sorunuz
GHF 900-A	380	50	22,00	60.000	600	1200x2120	1010x1010	2250x2200x2100	Fiyat Sorunuz
GHF 900-B	380	50	30,00	70.000	600	1200x2120	1010x1010	2250x2200x2100	Fiyat Sorunuz
GHF 1000	380	50	37,00	80.000	600	1600x2120	1010x1010	2400x2300x2300	Fiyat Sorunuz

### YÖN TABLOLARI / DIRECTION TABLE

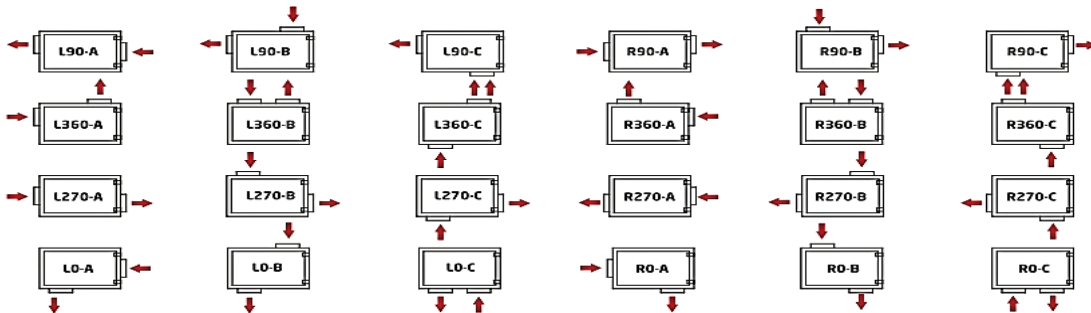



## GHFS HÜCRELİ FANLAR(SEYREK KANAT)


Cell Fans (sparse wing)



### FAN VERİLERİ | DATA

Tip/Typ	Voltaj Voltage	Frekans	Güç Power	Debi Air Flow	Basınç/ Pressure	Emiş/Suction	Atış/Throw	Ürün ölçüleri/Product sizes Uzunluk(L)*Yükseklik(H)* Genişlik(W)	Fiyat/Price
	V	Hz	Kw	m³/saat	Pa	mm	mm	mm	Usd
GHFS 280 A	380	50	1,50	5.000	400	300x720	361x361	1000x800x800	\$2.280
GHFS 280 B	380	50	2,20	6.000	400	300x720	361x361	1000x800x800	\$2.520
GHFS 315 A	380	50	2,20	7.000	400	400x920	404x404	1000x900x900	\$2.280
GHFS 315 B	380	50	3,00	8.500	400	400x920	404x404	1000x900x900	\$2.520
GHFS 355 A	380	50	3,00	10.000	600	450x1020	453x453	1200x1000x1000	\$2.820
GHFS 355 B	380	50	4,00	12.000	500	450x1020	453x453	1200x1000x1000	\$3.000
GHFS 400 A	380	50	5,50	13.500	400	500x1120	507x507	1300x1100x1100	\$3.540
GHFS 400 B	380	50	7,50	15.000	400	500x1120	507x507	1300x1100x1100	\$3.840
GHFS 450 A	380	50	5,50	18.000	400	500x1120	569x569	1400x1200x1200	\$4.500
GHFS 500 A	380	50	7,50	20.000	400	700x1320	638x638	1500x1400x1400	\$5.760
GHFS 560 A	380	50	11,00	25.000	500	700x1320	715x715	1700x1500x1500	\$7.200
GHFS 560 B	380	50	15,00	30.000	700	700x1320	715x715	1700x1500x1500	\$7.800
GHFS 630 A	380	50	15,00	35.000	500	800x1720	801x801	1800x1800x1700	Fiyat Sorunuz
GHFS 630 B	380	50	18,50	40.000	500	800x1720	801x801	1800x1800x1700	Fiyat Sorunuz
GHFS 710 A	380	50	18,50	45.000	500	800x1920	898x898	2000x2000x1850	Fiyat Sorunuz
GHFS 710 B	380	50	22,00	50.000	500	800x1920	898x898	2000x2000x1850	Fiyat Sorunuz
GHFS 710 C	380	50	30,00	50.000	900	800x1920	898x898	2000x2000x1850	Fiyat Sorunuz
GHFS 800	380	50	22,00	55.000	600	900x2120	1007x1007	2200x2200x2000	Fiyat Sorunuz
GHFS 900 A	380	50	22,00	60.000	600	1000x2120	1130x1130	2300x2300x2000	Fiyat Sorunuz
GHFS 900 B	380	50	30,00	60.000	900	1000x2120	1130x1130	2300x2300x2000	Fiyat Sorunuz
GHFS 900 C	380	50	37,00	70.000	600	1000x2120	1130x1130	2300x2300x2000	Fiyat Sorunuz
GHF 1000	380	50	37,00	80.000	600	1000x2420	1267x1267	2500x2300x2300	Fiyat Sorunuz


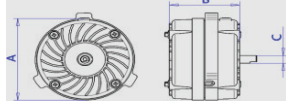
### YÖN TABLOLARI / DIRECTION TABLE

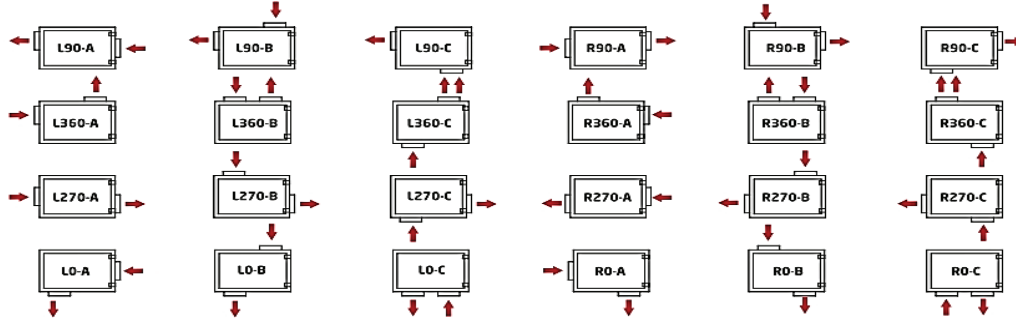


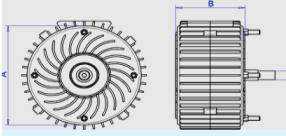




## YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

### ELEKTRİK MOTORLARI

Tip	Kullanılan Kapaklı Baca Fanı	Voltaj	Frekans	Güç	Devir	Akım	Teknik Ölçüler (mm)			Teknik Çizim	Fiyat
		V	Hz	Watt	R.p.m.	A	A	B	C	mm	Usd
	16-20	220	50	40	1.400	0,23	82	54	8		\$40
	25-30	220	50	50	1400	0,35	82	78	8		\$44
	35	220	50	60	1.400	0,40	82	88	8		\$50

### ELEKTRİK MOTORLARI

Tip	Kullanılan Sanayi Fanı	Voltaj	Frekans	Güç	Devir	Akım	Teknik Ölçüler (mm)			Teknik Çizim	Fiyat
		V	Hz	Watt	R.p.m.	A	A	B	C	mm	Usd
	25-30-35	220	50	80	1.400	0,57	147	84	12		\$90
	40	220	50	140	1.400	0,97	147	88	12		\$94
	45	220	50	100	1.400	1,00	147	88	12		\$100
	50	220	50	145	1.400	0,70	147	94	12		\$105
	60	220	50	214	1.400	1,18	147	94	12		\$110
	GAV	220	50	210	1.400	0,95	158	96	16	\$150	
	1400	220	50	90	1.400	0,39	177	160	14	\$110	
	2800	220	50	250	2.800	1,30	177	160	14	\$110	
	25-30-35	380	50	75	1.400	0,40	147	84	12	\$91	
	40	380	50	130	1400	0,52	147	88	12	\$95	
	45	380	50	90	1400	0,57	147	88	12	\$101	
	50	380	50	140	1400	0,60	147	94	12	\$106	
	60	380	50	155	1400	0,92	147	94	12	\$111	
	1400	380	50	85	1400	0,65	177	160	14	\$151	
	2800	380	50	240	2800	0,70	177	160	14	\$151	







### HIZ ANAHTARI

Tip	Ürün Özellikleri	Teknik Ölçüler(mm)			Fiyat/ Usd
	• Motoru 2kw 8 Ampere kadar olan tüm fanlarda kullanılır.	115	65	45	\$30
					\$50

### HAREKETLİ AYARLI PANJUR


Tip	Ürün Özellikleri	Teknik Ölçüler(mm)			Fiyat/ Usd
	• 110 mm / 120 mm ve 150 mm olarak ayarlanabilir	180	180	47	\$8,00

### PERVANE VE DİĞER

Tip	Kullanılan Fan	Ürün Özellikleri	Fiyat Usd	Tip	Kullanılan Fan	Ürün Özellikleri	Fiyat/ Usd
	GB-GK16		\$6		GM-GT25		\$12
	GB-GK20	Dkp sac, elektrostatik boya, plastik yıldız	\$7		GM-GT30		\$14
	GB-GK25		\$8		GM-GT35	Galvaniz sac, yekpare alüminyum yıldız ve göbek	\$16
	GB30	Galvaniz sac, zamak yıldız	\$11		GM-GT40		\$17
	GB35		\$12		GM-GT45		\$18
					GM-GT50		\$23
		Vantilatör Duvar Askı Aparatı Takım	\$40		GM-GT60	Galvaniz sac, galvaniz yıldız, demir göbek	\$28
					GBS60		
		Vantilatör ayak Takımı	\$80		GSF	Vantilatör Pervanesi	\$28
							\$45

# GÜÇTAY®

ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

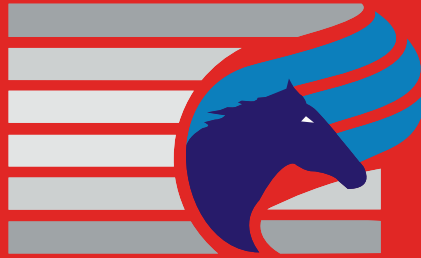

Şekerpınar Mah. Badem Sok. No:/A Çayırova/Kocaeli

Tel: 0216 365 13 65 - 313 71 38

[www.guctay.com.tr](http://www.guctay.com.tr)