



GÜÇTAY SERİSİ RADYAL DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR


guctay series rectangular duct fans

GENEL AÇIKLAMA

- Dikdörtgen kanal tipi radyal fanlar galvaniz çelik sac ile imal edilmektedir.
- Standart bakım kapakları sayesinde, cihazı sökmeden kanal tesisatını demonte etmeden motor ve fan kanatlarına müdahale edilebilir.
- Tüm motorlar IP55 sınıfı Class F yalıtımlıdır. Bununla birlikte, tüm motorlar, aşırı ısınma korumalıdır. Tüm motorlar trafo ile hız kontrolü yapılabilir özelliktedir.
- Monofaze 230V - 50Hz
- Trifaze 400V - 50Hz
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Dikdörtgen kanala bağlanabilir, anşlı.
- Pratik ve kolay montaj sağlanabilmesi amacıyla cihazın dışına kablo ile uzatılmıştır. Ip55 sınıfı
- Kolay bakım sağlar.
- Dikdörtgen kanal tipi radyal fanları, torba ıltre (IFL) susturucu (IAA ılexible konektör (IAE) ve elektrikli ısıtıcı (IBE ile birlikte monte edebilirsiniz.)

GENERAL DESCRIPTION

- Range of in-line rectangular duct fan manufactured from galvanized steel sheet and provided with an inspection cover
- That can be removed to access the motor / impeller assembly without having to remove the fan casing from the ducting.
- All model incorporate direct - drive forward curved centrifugal impeller.
- Designed to ensure energysaving
- Single phase 230V-50Hz,
- Three phase 400V - 50Hz,
- Standart rectangular angles to ease the Installation
- To ease installation and connection to external controls
- To facilitate maintenance
- In-line Direct-Air fan mounted together with a bag ıltre IFL an acoustic attenuator IAA, a ılexible connector IAE and an electrical heater battery IBE

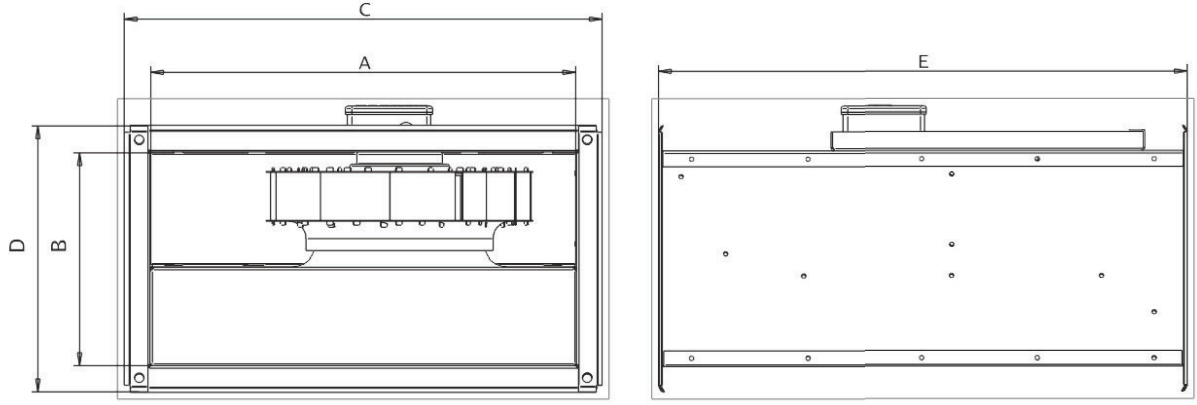

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D	E
GRDKF 30-15	300	150	350	200	400
GRDKF 40-20A	400	200	450	250	495
GRDKF 40-20B	400	200	450	250	495
GRDKF 50-25	500	250	550	300	560
GRDKF 60-30	600	300	660	360	650
GRDKF 60-35A	600	350	660	410	720
GRDKF 60-35B	600	350	660	410	720
GRDKF 70-40A	700	400	760	460	800
GRDKF 70-40B	700	400	760	460	800
GRDKF 80-50	800	500	860	560	905
GRDKF 100-50	1000	500	1060	560	965

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA


Tip / Type	GRDKF 30-15	GRDKF 40-20A	GRDKF 40-20B	GRDKF 50-25	GRDKF 60-30	GRDKF 60-35A	GRDKF 60-35B	GRDKF 70-40A	GRDKF 70-40B	GRDKF 80-50	GRDKF 100-50
Gerilim / Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	380	380
Frekans / Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Güç / Watt	90	150	200	250	140	160	220	560	830	1560	1800
Debi m³/h	650	950	1250	1900	2100	2700	3400	4800	6050	8500	10500
Devir / d-dak	2650	2400	2450	2600	1440	1400	1420	1450	1450	1360	1360
Ağırlık / Kg / Net	7	10,5	11	15	29	31	32	44	46	66	84

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA


GRDKF30-15 | GRDKF40-20A | GRDKF40-20B

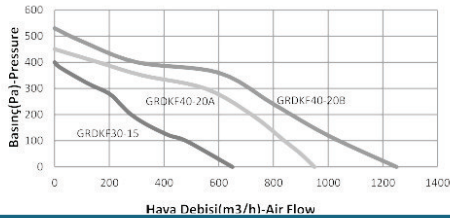

GRDKF50-25 | GRDKF60-30 | GRDKF60-35A

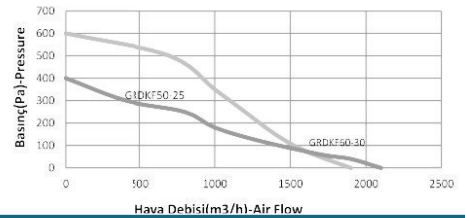

GRDKF60-35B | GRDKF70-40A | GRDKF70-40B

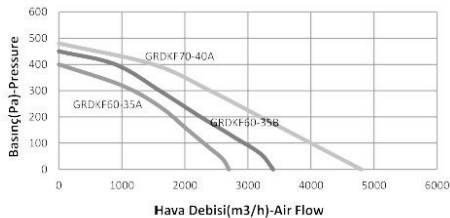

GRDKF80-50 | GRDKF100-50

