

WISPY SERİSİ SÜPER İNCE ÇİFT YÖNLÜ PANJURLU FAN



wispy series super slim "two-sided" ventilating fan with shutter


GENEL AÇIKLAMA

- Sarsıntı geçirmez, yüksek kaliteli antistatik süper LG marka ABS plastikten üretilmiştir.
- Tamamı plastik kaplamadır.
- Standart şalter seçeneği bulunmaktadır.
- İpli Çalıştırma ve iki yön (içeriye veya dışarıya) çalıştırma sistemi vardır.
- Voltaj aralığı: 180 - 250V
- Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı motor (230V-50 Hz.) bulunmaktadır.
- Plastik panjur fanı nemden korur.
- Daha dayanıklı yağlama özelliği ile, daha sessiz çalışma ve daha uzun ömürlü olarak üretilmiştir.
- Daha fazla koruma sağlayan ekstra sigorta vardır.
- Beş kanat pervane, gelişmiş ve eşsiz teknoloji sunmaktadır.
- Pencere ve panel kurulumu için idealdir.
- Kullanılabilir ölçüler: Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm
- Bakım ve temizliği kolaydır.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Fanlar EN60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır.
- Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

GENERAL DESCRIPTION

- Manufactured in shock-proof high quality Antistatic Super LG brand name ABS Plastic Material
- Full Plastic
- Standart, switch - controlled for choice
- Pull Cord
- 2 way (inside - outside)
- 180 - 250V wide range voltage
- Overheating protection 230V - 50HZ
- Electronic - plated louver offer extra rust - proof
- More durable lubrication lower noise and longer life
- Additional fuse to supply more protection,
- Five impeller wheels, advanced and unique technology
- For window and Panel installation
- Available sizes: Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm
- Designed to ensure energy saving
- Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336.
- They are designed for clean air with maximum temperature 50°C

TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

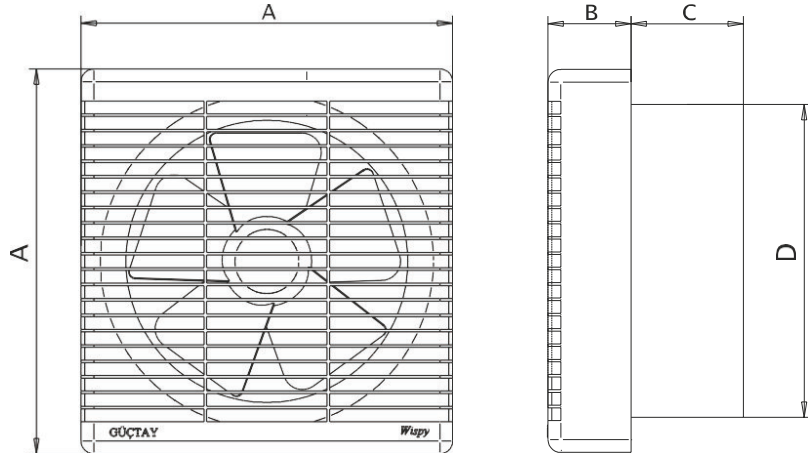

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D
WPL 20	305	75	65	Ø240
WPL 25	350	80	70	Ø290
WPL 30	405	80	85	Ø340

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA


Tip / Type	WPL 20	WPL 25	WPL 30
Gerilim / Volt	230	230	230
Frekans / Hz	50	50	50
Güç / Watt	28	36	48
Debi m³/h	520	800	1100
Devir / d-dak	1400	1400	1400
Akım / A	0,14	0,18	0,2
Ağırlık / Kg / Net	2,1	2,25	3,0
Ağırlık / Kg / Brüt	2,3	2,5	3,15
Kutu Adet	4	3	3
İç Kutu Ölçü	155*305*310	170*350*365	175*405*415
Dış Kutu Ölçü	620*305*310	510*350*365	525*405*415

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

WPL 20

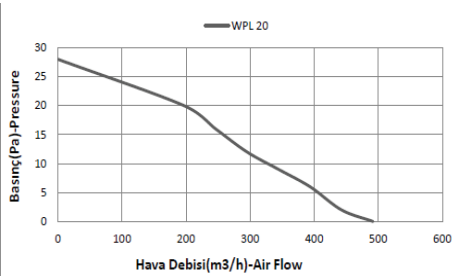

WPL 25

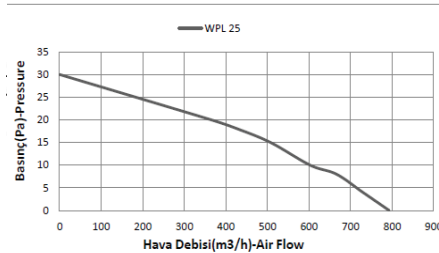

WPL 30

