



MANDIRA HAVALANDIRMA FANI

dairy ventilation fan

GENEL AÇIKLAMA

- Güçlü havalandırma fan gövdeleri ve kanatları galvanizli çelik sacdan üretilmektedir
- Kanat yapımız kuvveti ve verimliliği arttırmak için özel bir kavise sahiptir.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Fanlar sahip oldukları motor - kayış kasnak sistemi ile sessiz bir şekilde çalışırlar.
- Özel olarak yapılmış koruma teli fanların ön ve arka kısmındadır. Fanlar dış çerçevelerinde bulunan vidalarla duvara monte edilmektedir.
- Fanlar havalandırma sorunları bulunan bütün kapalı alanlarda kümes hayvanları çiftliklerinin havalandırma ve soğutulmasında, sığır ahırlarının havalandırma ve soğutulmasında, mantar üretim tesisleri, sebze seralarında ve fabrika - atölye vb. çalışma ortamlarında bulunan gaz, duman, toz ve kötü kokuların dışarı atılmasında kullanılmaktadırlar,

OPSİYONLAR


- Paslanmaz kanat
- Hız kontrol cihazı uygulanabilme
- Tekerlekli sehpa takabilme

GENERAL DESCRIPTION

- The main bodies and wings of Guctay ventilation fans are made of galvanized steel sheet.
- Our wing structure has unique curves which increase power and efficiency
- Silent running due to special motor structure
- Designed to ensure energysaving
- They have special desing protection wire at the front and back side. They can be installed on the Wall by using screws which are given at the external frame of the fans
- Areas of Usage: In all closed areas having ventilation problems; For ventilating and cooling of poultry farms, For ventilating and cooling cattle stables, For ventilating and cooling green houses, For clearing away the gas, smoke, dust, odour, etc. in factories, workshop and similar places.

GENERAL DESCRIPTION

- Stainless steel impeller
- Speed Controller
- Wheel mounting

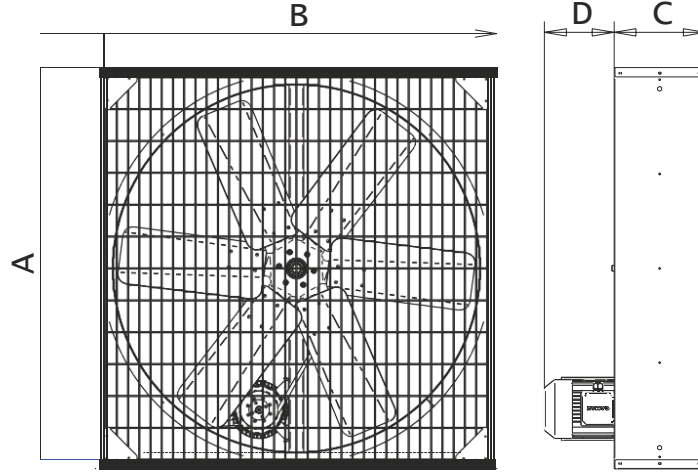

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS


Tip / Type	A	B	C	D
GMF 110	1100	1100	250	185
GMF 140	1380	1380	250	185

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

Tip / Type	GMF 110	GMF 140
Pervane Çapı	Ø980	Ø1250
Gerilim / Volt	380	380
Frekans / Hz	50	50
Güç / Kw	0,55	0,75
Debi m³/h	29000	34000
Devir / d-dak	1400	1400
Akım / A	2	2
Ağırlık / kg	38	48
Gürültü Seviyesi	65 dB (A) 5mt	70 dB (A) 5mt

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GMF 1100

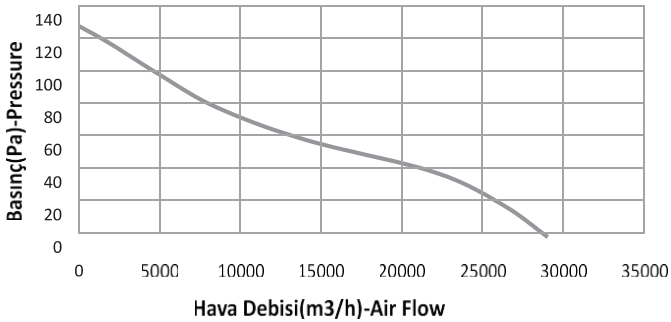

GMF 1400

