




GÜÇTAY SERİSİ AKSİYAL KAPAKLI ASPİRATÖRLER

guctay series axial window fans with cover

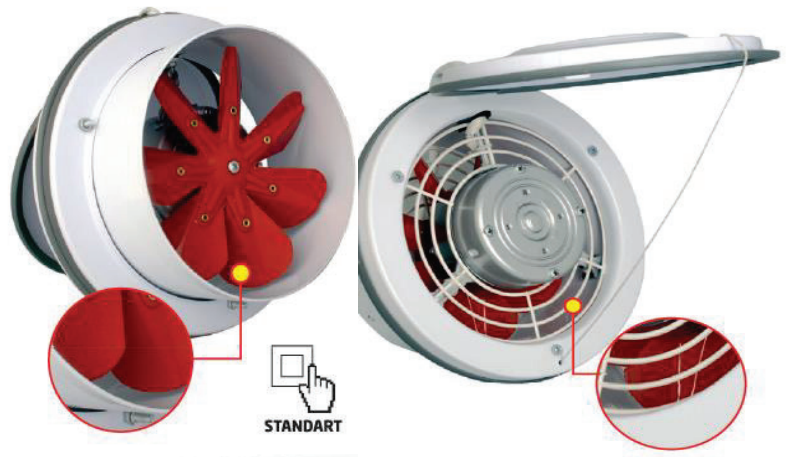

GENEL AÇIKLAMA

- Mutfaklarda, ofislerde, işyerlerinde vb. yerlerde kullanılabilirler.
- Ürün gövdesi metalden imal edilmiş olup, elektro statik toz boyalıdır.
- Pervanesi metalden imal edilmiş olup, elektro statik toz boyalıdır.
- Öndeki kapak sayesinde kullanılmadığında kapatılarak dış mekandan gelecek olan toz, rüzgar vb. şeyler engellenmiş olur.
- 220 V. 50 Hz. elektrikte çalışır.
- Motor ömrünün uzun olması ve motorun sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektirmeyen kendini yağlayan küresel yatak bulunmaktadır.
- Kullanılabilir ölçüler: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm
- Çalışma performansı yüksektir.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Çok sessiz ve uzun ömürlüdür,
- Fanlar EN60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır.
- Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

OPSİYONLAR

- 110V, 60 Hz. Motor
- Ön ve Arka Izgara Koruma


GENERAL DESCRIPTION

- Suitable for kitchens, offices, business etc.
- It can be mounted on windows, walls, ceilings, panels etc, the product body is made of metal and painted with electrostatic powder.
- Its fan is made of metal and painted with electrostatic powder.
- Sleeve bearing motor, permanently lubricated for maintenance free operation and continuous running.
- Available sizes: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm
- High operation performance
- Designed to ensure energysaving
- Noiseless and long life
- Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336.
- They are designed for clean air with maximum temperature 50°C

OPTIONS

- 110V - 60 Hz Motor
- Front and Back Protection Grille

TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

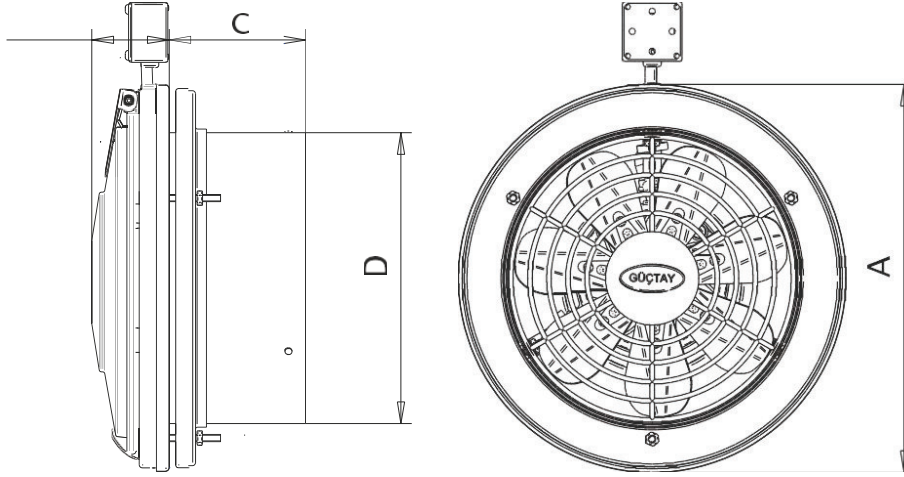

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm


Tip / Type	A	B	C	D
GK 16	214	43	75	Ø160
GK 20	260	46	70	Ø200
GK 25	305	50	95	Ø235

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA


Tip / Type	GK 16	GK 20	GK 25
Gerilim / Volt	230	230	230
Frekans / Hz	50	50	50
Güç / Watt	35	40	50
Debi m³/h	330	680	990
Devir / d-dak	1400	1400	1400
Akım / A	0,22	0,23	0,4
Ağırlık / Kg / Net	1,7	2,0	2,9
Ağırlık / Kg / Brüt	1,8	2,2	3,1
Kutu Adet	8	10	8
İç Kutu Ölçü	120*215*215	140*265*265	150*297*307
Dış Kutu Ölçü	250*505*465	275*725*545	345*660*655

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GK 16

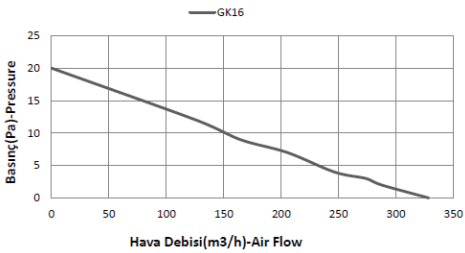

GK 20

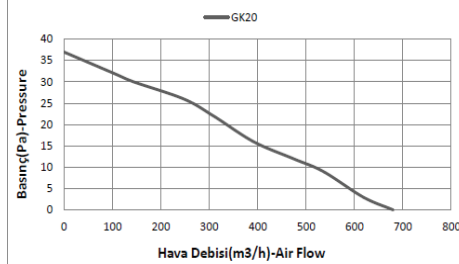

GK 25

