



GÜÇTAY SERİSİ DEKORATİF PANJURLU GÜÇLÜ MİNİ FAN

güctay series decorative powered mini fan with shutter



GENEL AÇIKLAMA

- Havayı doğrudan dışarıya veya bir boruya verecek şekilde tasarlanmıştır. (maksimum uzunluk 3 m)
- Tuvaletler, banyolar, duşa kabinler, kalorifer dairesi ve mutfaklarda kullanılabilir.
- Pencere ve panele kolaylıkla monte edilebilir.
- Yerçekimiyle kapanan dış panjur bulunmaktadır.
- Kullanılabilir ölçüler: Ø 100 mm Ø 120 mm
- Yüksek kalitede antistatik LG marka ABS plastikten yapılmıştır.
- Motorun uzun ömürlü olması ve sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektirmeden kendi kendini yağlayan küresel yatak bulunmaktadır.
- Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı motor (230V-50Hz.) kullanılmıştır.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Fanlar EN60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır.
- Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

OPSİYONLAR


- 110V, 60 Hz. İndüksiyon Motoru
- Zaman ayarı (1 ile 60 dakika arasında ayarlanabilir)
- Nem kontrol ayarı
- Hareket sensörü
- İpli çalıştırma sistemi
- SELV (12V AC)

GENERAL DESCRIPTION

- Exhausts air directly outwards or into a short length ducting (max 3 m length)
- Suitable for toilets, bathrooms, shower-rooms, utility rooms and kitchens.
- For window and panel installation,
- External Gravity Shutter.
- External Window mounted aparey,
- Available sizes. Ø 100 mm Ø 120 mm
- Manufactured in High Quality Antistatic LG brand name ABS Plastic Material.
- Maintenance free, self lubricating sleeve bearing motor for long life and noiseless running.
- Overheating protection 230V - 50HZ
- Easy maintenance and cleaning.
- Designed to ensure energysaving
- Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336.
- They are desinged for clean air with maximum temperature 50°C

OPTIONS

- 110V - 60 Hz Induction Motor
- Timer (Adjustable from 1 to 60 minutes)
- Humudity Contol (40-80R.H.)
- Motion Sensor
- Pull Cord
- SELV (12V AC)
- Square Extenal Granity Shutter

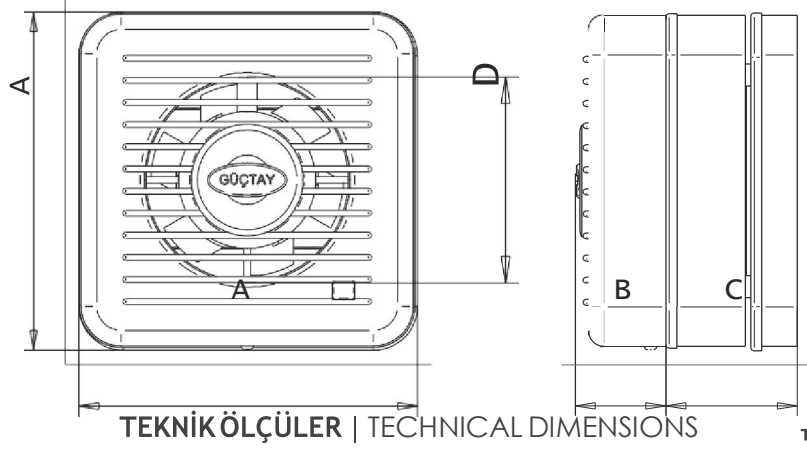


Tip / Type	A	B	C	D
GPJ 10	150	37	60	Ø98
GPJ 12	180	47,5	64	Ø118

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

Tip / Type	GPJ 10	GPJ 12
Gerilim / Volt	230	230
Frekans / Hz	50	50
Güç / Watt	14	25
Debi m ³ /h	100	170
Devir / d-dak	2800	2800
Akım / A	0,07	0,14
Ağırlık / Kg / Net	0,65	0,81
Ağırlık / Kg / Brüt	0,74	0,92
Kutu Adet	12	12
İç Kutu Ölçü	110*160*160	120*185*185
Dış Kutu Ölçü	660*320*160	720*370*185

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GPJ 10

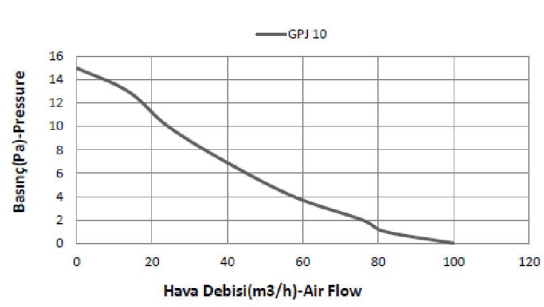

GPJ 12

