



## GÜÇTAY SERİSİ DEKORATİF GÜÇLÜ MİNİ FAN



güçtay series decorative powered mini fan

### GENEL AÇIKLAMA

- Havayı doğrudan dışarıya veya bir boruya verecek şekilde tasarlanmıştır. (maksimum uzunluk 3 m)
- Tuvaletler, banyolar, duşa kabinler, kalorifer daresi ve mutfaklarda kullanılabilir.
- Duvar, pencere, panel ve tavana kolaylıkla monte edilebilir.
- Kullanılabilir ölçüler: Ø 100 mm.
- Yüksek kalitede antistatik LG marka ABS plastikten yapılmıştır.
- Motorun uzun ömürlü olması ve sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektirmeden kendini yağlayan küresel yatak bulunmaktadır.
- Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı motor (230V - 50Hz.) kullanılmıştır.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır.
- Maksimum 50°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.

### OPSİYONLAR

- 110V, 60 Hz. İndüksiyon Motoru
- SELV (12V AC)


### GENERAL DESCRIPTION

- Exhausts air directly outwards or into a short length ducting (max 3 m length)
- Suitable for toilets, bathrooms, shower-rooms, utility rooms and kitchens.
- For wall, window, panel and ceiling installation.
- Included window kit
- Available sizes: Ø 100 mm.
- Manufactured in shock-proof high quality Antistatic LG brand name ABS Plastic Material
- Maintenance free, self lubricating sleeve bearing motor for long life and noiseless running.
- Overheating protection 230V - 50HZ
- Easy maintenance and cleaning.
- Designed to ensure energy saving
- Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336.
- They are designed for clean air with maximum temperature 50°C

### OPTIONS

- 110V - 60 Hz Induction Motor
- SELV (12V AC)

## TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWING

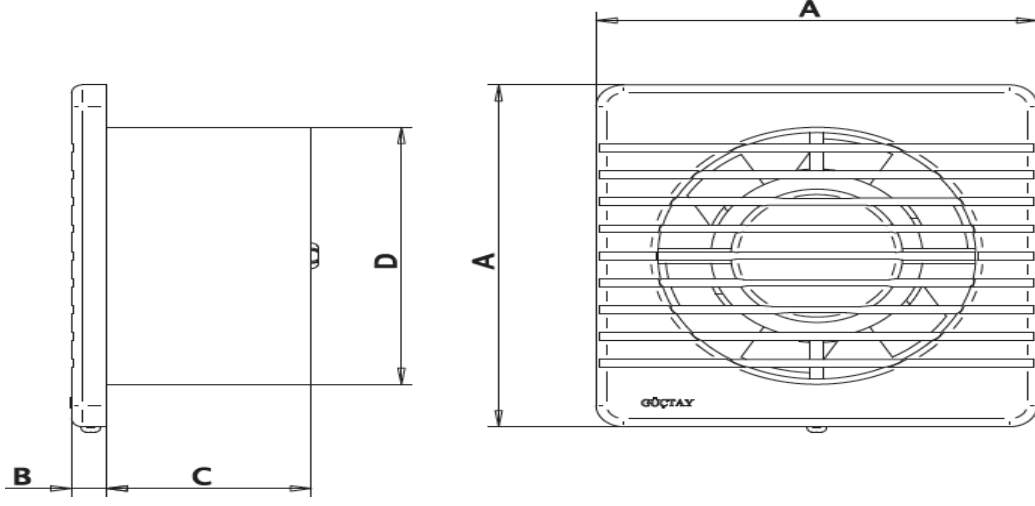

## TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D
GD 10E	127	10	59	Ø95

## TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

Tip / Type	GD 10E
Frekans / Hz	50
Güç / Watt	14
Debi m <sup>3</sup> /h	100
Devir / d-dak	2800
Akım / A	0,07
Ağırlık / Kg / Net	0,34
Ağırlık / Kg / Brüt	0,39
Kutu Adet	12
İç Kutu Ölçü	85*135*135
Dış Kutu Ölçü	510*270*135

## PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GD 10E

